


木造建物の不陸調整・土台の耐久保持に！

PAT.P

# AKパッキン

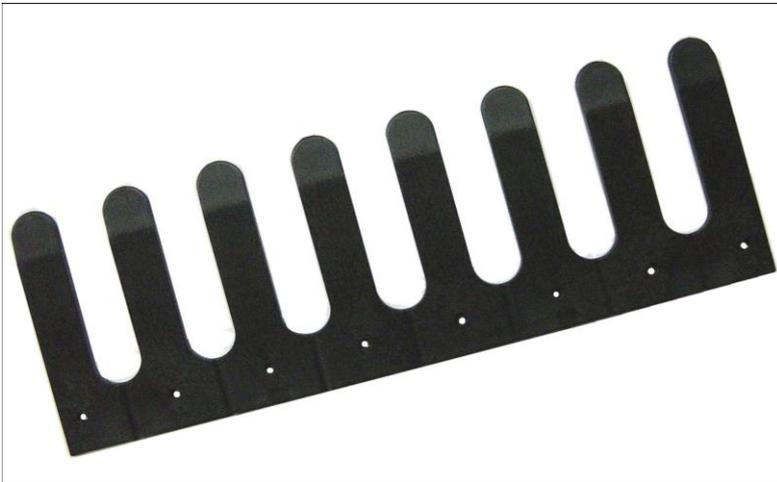

## 《特徴》

1. 基礎と土台に空気の層を設け、防腐剤塗布、又は、注入処理材を使用した場合でも、より一層効果があります。
2. 不陸調整用です。
3. 厚みは2mmと4mmの2種類があり、全面使用で2枚重の場合は、効果も最大限発揮します。
4. 切込付で、最小8分割に出来ます。
5. 材料はプラスチックで、水を含みません。

## 《規格》



V溝：7本 \* 釘穴φ：3.0mm

## 《使用方法》

- ① 0.45～0.9mの間隔で1～2枚を合せて設置して下さい。
- ② 出入隅部及びアンカーボルト部、柱下に使用して下さい。



材質：ポリプロピレン製

規格	サイズ			入数	単価
AK-2BU	厚み 2	幅 300	長さ 105	100枚	
AK-4BU	厚み 4	幅 300	長さ 105	50枚	

