

保存版 **第9弾** (株) アークエース

今売れているラインナップ **コンクリート編**

コンクリートの補修・保護・止水・アクリル取りはこれだ!


ひび割れ簡単補修! (株)エービーシー商会

インサルクラックシャット スプレータイプで簡単に補修できます。

姉妹品 **[RCガード]** 高浸透性ひび割れ接着剤

- 壁面の細かいひび割れを簡単補修。
- 落書き等、汚れ面のぼかし補修。
- 塗料の下地調整補修。

■ インサルクラックシャットキット
品番 : ICK-300
セット内容 : インサルクラックシャット230ml
インサルクラックポンド100ml
スポンジ1個
入数 : 6set




コンクリートのひび割れ 補修後

素早く自然なヒビ割れ補修 (株)友大セメント

安心補修スティック 気になるひび割れを今すぐ、自然に直したい時に!

- ポケットサイズで、専門技術を要さず誰でも簡単施工。
- ピンポイントで限定的に補修出来るため、痕跡が殆ど目立ちません。
- 色合わせが出来るのも大きな魅力です。

■ 6本/箱: 標準パック...L(淡)・R(標準)・D(濃)3色 各2本入り
単色パック...SL(特淡)・L・R・D・SD(特濃) 単色6本入り
■ 12本/箱: 標準パック...L・R・D3色 各4本入り



擦込み
押込み


コンクリート補修・仕上げ (株)友大セメント

かんたんボカシ剤 自然な仕上がり、色ムラ解消。

内容量 ボカシ剤 : 450g/本
定着液 : 45ml (7~8倍希釈)
色 L(淡)・R(標準)・D(濃)

施工前 → 終了

- 不燃性溶剤と超早強セメントを混合したスプレー塗装型です。
- コンクリート面への高い定着率。
- 不燃性材料による高い安全性。

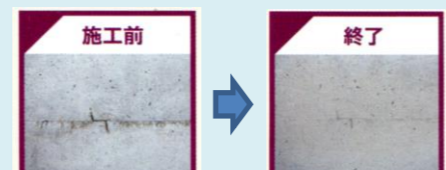


常温硬化型エポキシ系弾性接着剤 (株)アオイ化学工業

エポボンド#1CH 弾性に優れたエポキシ樹脂接着剤。

EB#1CH
容量: 320ml カートリッジタイプ
10本/ケース (2ケース 一梱包)

- コンクリートの膨張・収縮に追従でき、クラックなどに充填可能な製品です。
- 湿潤面の接着が良好です。
- 無溶剤タイプなので汚染がありません。




紫外線カット型浸透性撥水剤(シリコンポリマー系) (株)エービーシー商会

ワイティプルーフ 劣化を防ぐ! 水を弾く! 汚れない!

NETIS登録 No. KT-980078

- 撥水力が著しく優れており、耐汚染性、汚染回復性が際立って優れています。
- 紫外線カット型シリコンポリマーのため、耐久性に優れており、従来のものと比べ著しく向上します。
- 躯体への密着力、浸透性に優れています。
- 低粘度で、作業性に優れています。

コンクリート用		
品番	YT4L-C	YT18L-C
内容量	4ℓ	18ℓ
入数	4缶	1缶




止水・補修用充填剤 (株)友大セメント

ライオンシスイ 特殊な超速硬性無機化合物を主成分とする結合材です。

20kgペール缶 (5kg ポリ袋 × 4)

- 水を加えて練り混ぜ、漏水部に強く押し当てることにより容易に止水出来ます。
- 優れた超速硬性により止水工事、緊急工事に最適です。
- 有害な成分を含みませんので、安心して作業出来ます。

種類	ライオンシスイ 101	ライオンシスイ 105	ライオンシスイ 115
硬化時間	冬期1分タイプ	夏期1分タイプ	15分~35分タイプ
主な用途	止水工事用	止水工事用	緊急工事用、補修工事用 左官工事用、グラウト工事用



急結性高性能止水モルタル (株)エレホン・化成工業

エレホン #300 コンクリートの亀裂、打継ぎ部の漏水、吹き出し、流出部を瞬時に止水。

- 収縮キレツが無いので止水の他に、土木・建築・石工事等広い用途があります。
- 凝結時間は、20秒~30分まで幅広く選べます。

	S	1 M	1 M ハーフ	1 M 小袋	5 M	10 M
	20 kg 缶 (5 kg × 4 袋)	10 kg 缶 (5 kg × 2 袋)	18kgケース (3 kg × 6 袋)	20 kg 缶 (5 kg × 4 袋)		



20kg 缶 10kg 缶 18kg ケース


コンクリート止水の決定版! (株)シーケー

ゲルピタット 改質ペントナイトを主成分とする簡単・確実な止水パテです。

改質ペントナイトが漏水部の水で膨潤、ゲル化することにより、水みちを完全に遮断し、良好な止水効果を発揮します。

[適用場所]
・コンクリート打継部
・コンクリートクラック部
・コンクリートピーコン部
・配管貫通廻り
・その他 局部的な漏水箇所

20kg/10kg缶

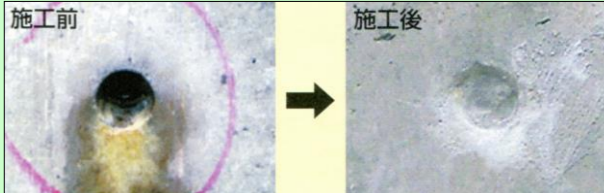

施工前 → 施工後

コンクリートの白華(アクリル)除去剤 (株)テクノクリーン


アクトル アクリル・シミ・サビ・大気汚染を取り除くずばぬけた効果と安全性!

酸性液

[洗浄体]
インターロッキングブロック・ブロック類、コンクリート・モルタル・レンガ・目地・タイル・テラゾー・ボンタイル・リシン・洋瓦・その他セメント二次製品

[汚れ除去]
白華・コンパネアクリル・水あか・洗い出し・錆・湯石・青コケ・黒カビ・大気汚染
その他工事施工仕上洗い

20ℓ 4ℓ




表面保護用/塩害B工法用 (株)日本躯体処理

RCガーデックス 無機質コンクリート表面含浸型改質材 (濃縮タイプ)

NETIS登録 No. KT-060075-V

屋内外用
10リットル ポリ缶 (重量13kg)

- コンクリート表層部が緻密になり、保水性が向上し、コンクリートの強度が上がるため、中性化や塩害・凍結融解などの劣化が抑制され防水性も向上します。
- 耐摩耗性・耐久性・防水性が向上します。
- ヘアークラックの防止。
- 粉塵を防止し、メンテナンス労力を軽減します。



コンクリート保水養生テープ 2227HP (株)住友スリーエム

NETIS登録 No. CB-110014-A

テープ厚 0.11mm
幅 400/610mm × 長さ 50m

- コンクリート表面の品質が向上します。
- 泥はねや鉄筋錆び垂れ等の汚れも防止出来ます。
- 垂直面や天面も貼るだけで養生出来ます。

無処理: 水の浸透深さが深い
テープ処理: 水の浸透深さが浅い

ポリエチレンシート工法 → 保水養生テープ工法



保存版

第9弾

(株) アークエース

今売れているラインナップ **コンクリート編** コンクリート欠損部の補修・水中補修はこれだ!

セメント系超軽量補修剤



住友大阪セメント株

安心補修パテ

コンクリートの欠損部を、すばやく自然に直したい!

- 脱型後のアバタやひび割れ、隙間、打ち継ぎ部など、きれいに補修することができます。
- 絞り出して充填するだけ、ヘラ、コテ、指などで簡単に施工出来ます。
- 超速硬セメントベースのため、水吹き後は30分程度で表面が硬化します。
- アルミパック入りで携帯可能なハンディタイプ。

50g×3袋/箱
標準パック:L(淡)・R(標準)・D(濃) 3色 各1袋入り
単色パック:L・R・D 同色3袋入り

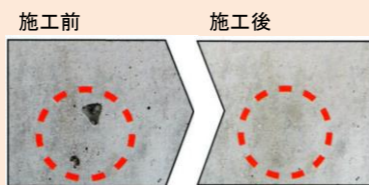

断面修復用ポリマーセメントモルタル

昭和電工建材株

カチモルハード

高強度コンクリート構造物の欠損部補修用として開発された特殊粉末樹脂入り(カチオン系)プレミックスモルタルです。

- 圧縮強度50N/mm²・付着強度2N/mm²以上の「高強度モルタル」です。
- 欠損部補修に最適なモルタルです。
- 付着強度を向上させるために、高性能「カチオン系粉末樹脂」を配合しています。
- 作業性が良く、簡単に施工出来ます。

20kg 防湿紙袋入り



ジョイント・補修モルタル

エレホン・化成工業株

エレホン#415

速硬タイプ

あらゆるコンクリート構造物、二次製品をはじめ土木工事、水道設備工事、下水道工事など整形補修用として開発された商品です。

- 水で練るだけで使用出来ます。(砂・セメント不要)
- 継手目地、継手、パイプ廻りにも使用できます。
- 接着力・防水性に優れています。

25kg袋入り
10kg袋入り



一材繊維補強ポリマーセメントモルタル

テクノスジャパン株



モルタル MA-100

厚塗りタイプ

コンクリート劣化部除去後の断面修復に。

- 早強性に優れ、高い耐久性を示します。
- 垂直面でも10~40mmの厚塗りが一回の吹き付け、又はこて塗り作業が出来ます。
- 粉末樹脂が配合されたプレミックス製品のため、水を加えて練り混ぜるだけです。

MA-100 ... 25kg 防湿袋入り
テックス7 ... 18kg/缶
(接着補強・吸水防止材)



コンクリート打継目処理剤

日本ジッコウ株

ディスパライト


NETIS登録 No. KK-990050-V

ディスパライトは均一性に優れた高品質の打継面が安全確実に得られるコンクリートの打継目処理剤です。

■ ニーズに合わせた4タイプ

- 水平打継目処理用 ディスパライト CR (散布形 標準タイプ)
- 水平打継目処理用 ディスパライト ER (散布形 超遅延タイプ)
- 鉛直打継目処理用 ディスパライト DV (型枠用 塗布タイプ)
- 鉛直打継目処理用 ディスパライト DV-S (型枠用 速乾塗布タイプ)

■ 使用手順

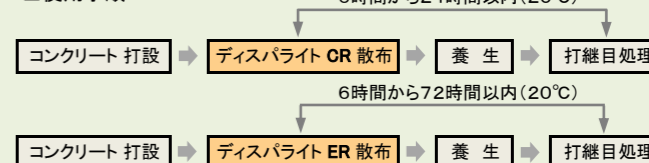

MY-300工法

環境配慮型 農業用水路補修専用モルタル

日本ジッコウ株

農業生産の基盤である農業用水路の機能と景観を復元し、生態系に配慮した水質の用水供給を実現します。

※補修面への水生植物を定着させる、未来守りモルタルもあります。

25kg/防湿袋入



水中不分離モルタル

テクノスジャパン株

アタック水中モルタル

各種コンクリート構造物の水中での欠損部補修。

アタック水中グラウト

各種コンクリート構造物の水中での欠損部充填。

- 水中での材料分離が少ない。(海水中も可)
- 水中での補修が容易に行えます。
- コンクリート及びモルタルへの付着性に優れています。

20kg/袋



アタック水中モルタル アタック水中グラウト

業界初の水練りタイプ(プレミックス)の超無収縮モルタル

テクノスジャパン株

セパモル Z-100

建築構造物の欠損部処理に。水密性を要求されるPコンの穴埋め処理に。

- 水で練り混ぜるだけのプレミックスタイプです。
- 早強性に優れ、高強度かつ高密度であるため高い耐久性を示します。
- 硬化後、経時による硬化収縮も小さく、ほとんどひび割れしません。



セパモルZ-100 無収縮モルタル

テックス7
0.5/1/5kg ポリ容器
18kg/缶



25kg 防湿袋入り



超速硬性止水材

テクノスジャパン株



ストップマスター

- 瞬結性で強度の発現が早く、粘性も良好で止水性に優れています。
- 長期間経過しても亀裂を生じたり、剥離することがなく、耐久性に優れています。
- 止水後の経時による変色がありません。

20kg/ペール缶
(5kg ポリ袋×4)



3種類	40 S	1 M	3 M
	40秒タイプ	1分タイプ	3分タイプ

欠損部の補修

日本ジッコウ株の強力な助っ人! 商品