


形状・材質一覧

発泡2段目地棒

- 材質はポリスチレンで製品色は茶色です。
- 釘穴はなく用途に応じて何処にでも釘打ちが出来、鋸切断可能、吸水率極小。(基本釘打間隔は15~30cmを目安)
- メタルフォームに接着の場合はボンドG200、K-10をご使用ください。
- 定着は2mですが別注サイズ長尺物製作賜ります。

※一部受注生産品もございます。

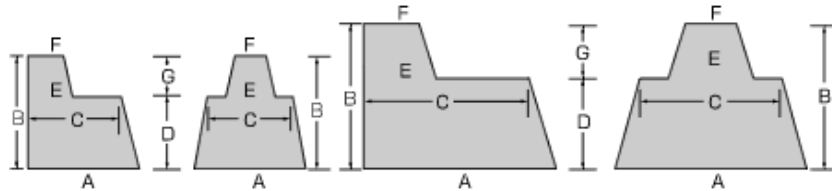

品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)
K-115	15	25	11	15	8	4	10
K-116	15	25	12	15	8	4	10
K-117	20	25	15	15	9	5	10
K-118	20	25	17	15	9	5	10
K-119	20	30	15	20	10	7	10
K-120	20	30	16	20	10	8	10
K-103	25	25	20	15	10	7	10
K-104	25	25	20	15	10	8	10
K-121	25	30	19	20	12	9	10
K-122	25	30	20	20	12	9	10
K-101	30	25	25	15	11	7	10
K-102	30	25	25	15	13	8	10
K-105	30	30	20	20	10	7	10
K-106	30	30	25	20	10	8	10
K-113	30	30	25	20	15	12	10
K-114	30	30	25	20	15	12	10
K-131	30	40	22	30	15	10	10
K-132	30	40	25	30	15	10	10
K-152	35	25	25	15	15	10	10
K-107	40	30	35	20	12	10	10
K-108	40	30	30	20	12	10	10
K-111	40	30	35	20	15	12	10
K-112	40	30	35	20	15	12	10
K-109	50	30	45	20	15	12	10
K-110	50	30	45	20	15	12	10
K-141	50	35	42	20	20	15	15
K-142	50	35	46	20	20	15	15