



高品質なコンクリートに仕上げます。

三層ウレタン

コンクリート養生マット



◆ 袋から取り出してそのまま敷く事ができる『逆巻(さかまき)』タイプです。

《 特 長 》

コンクリートは水と混ざりあった時に発生する水和反応により硬化します。


水和反応はコンクリート内に十分な量の水分が含まれていないと反応が不完全となり、十分なコンクリート強度が得られなくなる『硬化不良・強度不足』の原因となります。『冬季の水分凍結』や『夏季の急激な乾燥』はコンクリートと水の反応を妨げ、仕上がり品質・コンクリート強度を脅かす大敵です。

コンクリート養生マットは凍結/乾燥から硬化反応の環境を守り、十分な強度・品質のコンクリートを生み出す為の必需品です。

▼三層構造▼

冬季は発泡ウレタン層の気泡(空気)が断熱効果を発揮する事で、コンクリートに含まれる水分が凍結するのを防止します。

夏季は散水した水分をウレタン層の気泡が吸収する事で、コンクリート表面の急激な乾燥を防止する効果があります。

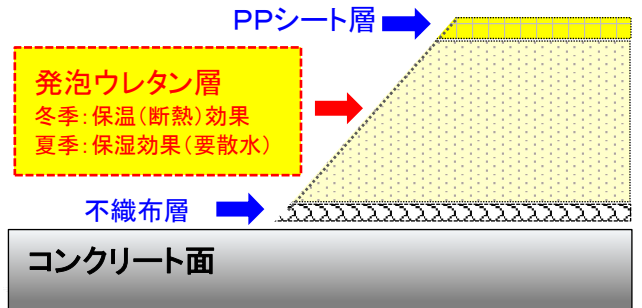

★ 寒冷地で使用する場合(厳冬期)は養生コンロ『暖かん』との併用をお勧めします。

養生コンロ(2連式)『暖かん』



打設したコンクリートの凍結防止に不可欠なコンクリート養生用コンロです。

入 数	
大箱	6台入
小箱	1台入×6箱

《 重要!! 》 一酸化炭素中毒に注意して下さい。

養生コンロを使用する際、一酸化炭素が発生する恐れがあります。一酸化炭素中毒になると、頭痛めまい・嘔吐などの症状が引き起こされ、最悪の場合には死に至る事もあります。養生コンロを使用した現場に人が立ち入る前に必ず送風機などを使用して換気を行い、安全確認を行ってから立ち入る様にして下さい。

商品名	サイズ			PPシート	単価
	厚み	幅	長さ		
ウレタン コンクリート養生マット	約 8ミリ	約 1m	約 30m	ベージュ	円/巻

ご注意

当製品の使用目的以外での使用はご遠慮下さい。
製品改良の為、仕様・外観を予告なく変更する場合がありますので、予めご了承下さい。