

1 ポリエチレンチューブ


●仮排水・送風管・セ止め保護カバー等に便利です。(紙管巻きになっているので、簡単に切り取れ)



規格	パイプ径	規格	パイプ径
PE-100	~90φ	PE-180	~175φ
PE-125	~125φ	PE-230	~220φ
PE-150	~150φ	PE-300	~300φ

6 額縁・フリー養生カバー

●扉・窓枠、額縁の専用養生材です。
AG-2018 AG-2040 AG-3040
AG-3060 :PP(ポリプロピレン)製
AG-25・35・60 :PVC
(ポリ塩化ビニール)製



規格	入数	規格	入数
AG-2018	150本	AG-25	200本
AG-2040	100本	AG-35	100本
AG-3040	100本	AG-60	100本
AG-3060	100本		

11 スカイトイレ・パリストン



規格・品名	入数
スカイトイレ(上)	アサガオ 10個
スカイトイレ(下)	タンク 6個
パリストン	Aハリ用・12ℓ 10個

14 AAパッカー(シート止めクリップ)

●あらゆるシート類の固定に便利です。



規格	サイズ	入数
	48.6φ用・L-200	100個

17 ステップくん

●クッション性・防水性に優れ、焼却しても有毒ガスも発生しません。

規格	厚み 2.5	入数
	×L665 奥行 220・折返 30	14枚

養生くん

●衝撃・耐久性に優れ、

規格	厚み 2.3	入数
	910×1820	5枚

22 アルファ(α)フィルター

●擁壁の水抜きパイプ(孔)の目詰り防止材。VP・VU管兼用でワンタッチ施工が出来ます。



規格	適応パイプ	入数
AF-50F	VP・VU 50φ	200ヶ(50×④)
AF-65F	VP・VU 65φ	150ヶ(50×③)
AF-75F	VP・VU 75φ	100ヶ(50×②)
AF-100F	VP・VU 100φ	50ヶ(25×②)

2 クッションガード(黄黒・緑白)

●工事現場周辺の安全対策に...



サイズ	幅	厚み	長さ
	275	5.5	2m

7 日除けカーテン

●畳・壁の日焼け防止に。吊り環をセットしていますので、そのままカーテンレールに取り付けられます。



材質	サイズ	入数
クレープ紙	2000×2000	50枚
ポリ(茶色)	2000×1850	100枚
ポリ(乳白)	2000×1950	100枚

3 ラミシート(国産・輸入品)

●加工済の床などの傷・汚れの防止に最適です。破れにくく、防水・防湿性に優れています。



サイズ	幅	厚み	長さ
	1m	2	30m

8 オートカバー(普通・RV用)

●自動車へのペンキ等の汚れ付着



規格	普通車用	入数
		20枚入
	RV用	20枚入

4 コンクリート養生マット(国産・輸入・不織布)

●保湿性・保水性に優れ、コンクリートの養生に最適です。



サイズ	幅	厚み	長さ
	1m	10	30m
	1m	5	30m
	1m	3	50m

9 クロスマスカー(布マスカー)パイオランマスカー

550×1100幅他各種サイズ



●塗装・左官工事等の現場で幅広く使用されているテープ付の便利

12 クランプカバー(兜)

●ソフトタイプの使い易いクランプカバーです。



規格	材質	入数
	EVA	100個

15 アスベスト収集袋

●有害なアスベストの処理には不可欠です。(封印に便利なインシュロック帯付き)



サイズ	規格	入数
A-1	0.1t×850×1280 黄色・文字入	50枚
A-2	0.1t×850×1280 クリアー・文字入	50枚
A-3	0.1t×850×1280 クリアー・無地	50枚
A-10	0.15t×650×850 黄色・文字入	50枚
A-7	0.15t×850×1280 黄色・文字入	25枚

20 パイプレンII

●使い易いタイプの新型パイプレンです。連続継で長尺にも対応。焼却処分も出来ます。(コンテバレー付)



規格	サイズ	入数
PL2-H300	H300(1m)	10枚
PL2-H400	H400(1m)	10枚

5 養生用ミラストック


●柱・ドア・手摺・サッシ部分の養生に。緩衝性とグリップ力を兼ね備えた養生カバーです。



長さ ℓ-1.7m

品番	色	サイズ	規格	サイズ
Y-1B	ブルー	~115幅	ブルーシート原反	900・1800幅×100m
Y-2G	グリーン	115~150幅	ホワイトシート原反	900・1800幅×100m
Y-3O	オレンジ	130~180幅	白防災シート原反	1870幅×50m

10 プルシート・ホワイトシート原反白防災シート原反

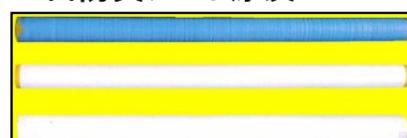

13 単管パイプカバー(トラ柄・黄黒)

●背割れ・テープ付き、クランプにもそのまま被せられる使い易いパイプカバーです。



規格	サイズ	入数
	肉厚 8.5φ・48.6φ 1m(テープ付)	60本

16 スパッターシート


●溶接・溶断時のノロ・火花に対して、優れた防火・耐熱性を示します。



規格	サイズ	入数
1号	900×920	10枚
2号	900×1920	5枚
4号	1900×1920	3枚
6号	1900×2920	2枚

21 パイプレンW (コンテバレー付)

●ワイヤーメッシュ対応型 新型パイプレンです。連続継で長尺にも対応。焼却処分も出来ます。



規格	サイズ	入数
PLW-H180	H180(1m)	10枚
PLW-H250	H250(1m)	10枚
PLW-H300	H300(1m)	10枚
PLW-H400	H400(1m)	10枚

26 トケロール

●コンクリートの表面に付着した発泡スチロール型枠の残りカスを簡単に溶かせます。



規格	容量	入数
TK-1	スプレー缶(300ml.)	24本
TK-2	1ℓ缶	6本
ハイパー	1斗缶(20Kg)	1缶

人気商品

株式会社 アークエース

第二弾!

「今売れている ラインナップ!!」

H18.1

27 ホールキャップ・スチールホールカバー


●側溝の蓋穴を塞ぎ、工事時の砂や塵芥の流入を防ぎます。



規格	材質	入数
ホールカバー	樹脂製	100ヶ
スチールホールカバー	鉄製	50ヶ

32 エースガード


●工事現場での落下事故対策の必需品です。(定尺1m)

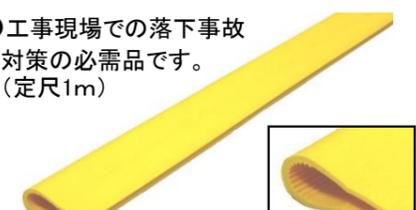

規格	サイズ	入数
AG10-16	D10~16 鉄筋用	50本

37 ノリ付バック材(バックアップ材)

●テープ付きの使い易いバックアップ材です。ケース入りの為、在庫管理も簡単です。(定尺1m)



サイズ	本数	サイズ	本数
10(ノリ面)×5	100	15(ノリ面)×15	50
10(ノリ面)×10	100	20(ノリ面)×10	100
15(ノリ面)×5	100	20(ノリ面)×15	50
15(ノリ面)×10	100	20(ノリ面)×20	50

42 Xシートプラ抜き型枠 パラフォーム


●ブロック積み・石積みコンクリート工事の必需品です。



規格	サイズ	入数
Xシート抜き型枠	400×1000	10枚
	400×1200	10枚
パラフォーム	250×1000	—
	300×1000	—

47 プレートアンカー アジャプレート

●壁面に傷をつけず足場を組む事ができ、かつ補修の手間も省けます。



プレートアンカー		アジャプレート	
AL-125	50組	AJP-125	50組
AL-150	50組	AJP-150	50組

52 コンクリートスペーサー 高強度コンクリートスペーサー

●各種サイズ取扱いあります。お気軽に御問合わせ下さい。



28 透湿シート

●高い防水性と透湿性で建造物を守ります。



規格	厚み	サイズ	入数
透湿シート	0.16t	1m幅×50m	2本
	0.16t	1m幅×100m	2本
	0.16t	1.1m幅×50m	2本
	0.16t	1.1m幅×100m	2本

33 ノロ止めチューブ

●鉄筋のノロ付着防止に…。厚みがあるので破れ難く安心して使用できます。(定尺100m)



規格	サイズ	入数
CU-25	厚0.1 ^{mm} ・25φ	5巻
CU-45	厚0.1 ^{mm} ・45φ	3巻
CU-63	厚0.1 ^{mm} ・63φ	3巻

38 ファインフォーム(マル棒)

●建築・土木の弾性シートバックアップ材として広く使用されています。



サイズ	m数	サイズ	入数(2m)
5φ	500m	25φ	100本
10φ	250m	30φ	80本
15φ	100m	40φ	50本
20φ	60m	50φ	30本

43 エースモルコン/ジャストコン・フラットコン

●Pコンの穴埋めを手軽かつ綺麗に仕上げられます。



エースモルコン	ジャストコン・フラットコン
5/16(面落・面合)	ジャストコン(面落)5/16
3/8(面落・面合)	ジャストコン(面落)3/8
1/2(面落)	フラットコン(面合)5/16
5/8(面落)	フラットコン(面合)3/8

48 ワンタッチ足場インサート


●型枠への取り付けがワンパンチででき、取り付けが容易です。又、使用後はキャップをするだけの簡単仕上げです。



規格	ネジ径	入数	色
MOA-4080	W1/2	100個	グレー
MOA-4080W	W1/2	100個	グレー

53 レベルマン

●レベルが正確かつ手軽にセットでき、調整も簡単です。



規格	荷重	調整幅	入数
ST-5	5t用	約35ミリ	40ヶ
ST-10	10t用	約35ミリ	25ヶ
ST-20	20t用	約35ミリ	18ヶ

29 ゴーハンコート


●2×4住宅の床養生の定番です。水に強く、エンボス加工がしてあるので滑りにくくなっております。



規格	サイズ	入数
ゴーハンコート	1m幅×30m巻	4本

34 鉄筋カバー(ハツリカバー)

●防水性・ハツリ性に優れた鉄筋ハツリカバーです。



規格	サイズ	入数
FT-1	D19 - 22 兼用	200本
FT-2	D25 - 29 兼用	150本
FT-3	D32 - 35 兼用	120本

39 単管打込キャップ (ヘッド・キャップ)

●単管杭の地中への打ち込みがスムーズになり、打込時に単管を傷める事ありません。



規格	呼称	入数
規格	キャップ	120個
	ヘッド(ロケット)	120個

44 ピカコン

●コンクリート打設施工時に、表面の気泡を取り除いて滑らかに出来ます。



規格	サイズ	入数
ピカコン	50 ^{mm} 厚×500角	25枚

49 吸水ウレタン

●絞って使える吸水材の定番です。



規格	サイズ	入数
吸水ウレタン	50 ^{mm} 厚×500角	25枚

54 防草シート

●雑草の繁殖を抑制し、美しい景観を維持します。



規格	サイズ
ブランテックス	1m・2m幅×50m他
マントル防草シート	各種サイズ

30 鋼製束

施工性に優れ、メンテナンスも容易です。(樹脂製も有ります。)



規格	対応寸法	入数
YM-1827 L・T	192~267	20本
YM-2438 L・T	247~382	20本
YM-3045 L・T	312~447	20本
YM-3753 L・T	377~532	20本
YM-4562 L・T	462~617	20本

35 メッシュ用サイコロ

●兼用タイプなので2つのサイズを兼用でき、セットはワイヤーメッシュがワンタッチで取り付け出来ます。(台座付きなので断熱材の上でも使用できます。)



規格	サイズ	入数
メッシュサイコロ	H30×40	200個

40 図面ケース

●建設現場の必需品です。(ジッパー付)



規格	入数	規格	入数
薄手 340×470	30枚	厚手 340×470	30枚
薄手 640×470	30枚	厚手 640×470	30枚
薄手 900×650	30枚	厚手 900×650	30枚

45 ストップリング

●自ら水分を吸収して膨張し、水の浸入を防ぐ高性能な丸セパ止水リングです。



規格	サイズ	入数
8	丸セパ8φ用	500×④
9	丸セパ9φ用	500×②

50 消火器・消火器設置台

●工事現場・ビル・工場などの保安に不可欠です。



規格	種類
消火器	10型・20型 他
消火器設置台	各種取扱い

55 アルファシート


●洗堀防止・吸出し防止・軟弱地盤安定用、透水土木シートです。



規格	サイズ
ES-10(ヤシ繊維)	10 ^{mm} 厚×1m幅×10m巻
ESS-10(化繊)	10 ^{mm} 厚×1m幅×10m巻

31 断熱材(ミラフォーム・エスレンフォーム)

●一般グレード、高性能グレード等



規格	厚み	サイズ
ミラフォーム	15・20・25 30・35・40	910×1820
エスレンフォーム	45・50・75 100 ^{mm}	

36 ミラックスラブライト・エスレンPタイプ

●ミラックスラブライトはスラブ型枠が省略できる型枠兼用断熱材です。サイズ 30×50^{mm}厚 910×1820

●エスレンフォームSA(Pタイプ)はピット内部の型枠兼用断熱材です。厚みサイズ:20・25・30・35・40・45・50・75・100 (910×1820)



41 コーナーボード・タルボセル

●JSPコーナーボードはスラブや梁等の断熱補強材です。

●タルボセルは建設大臣認定不燃断熱材に適合する優れた防火材です。



46 Jシール

●ブチル面を離型紙上からコンクリートに押し付けるだけで簡単に施工できる打継部用止水板です。



規格	サイズ	入数
Jシール5	厚5 ^{mm} ×30×10m	6巻
Jシール10	厚10 ^{mm} ×30×10m	6巻

51 ゲルフィットロープ ゲルカプセル

●ベントナイトの吸水ゲル化による遮水性を活用した打ち継ぎ止水材です。



規格	サイズ	入数
ゲルフィットロープ	19φ×3m	10本
ゲルカプセル	5/16・3/8	800個

56 キッスシーラー

●打継部に適応するブチル系止水板です。



規格	形状	入数
キッスシーラーP	6×100・150・200	5m×2本
鉄板芯材入	10×100・150	10m×1本
キッスシーラーM	3×50、6×200	10m×1本
芯材無	10×40・100・150 15×40、20×50	3×50のみ 20m×4