

INDEX



Original Catalogue

- 鉄筋マグショット 1
- メタルクリップX(クロス) ● メタルクリップ II(平行) 2
- ガツ吊りクリップ 3
- くるピタテープ ● メッシュウオーク 4
- コンクリート養生マット(ウレタン・布) ● 養生コンロ『暖かん』 ● シートぱっくん 5
- トップクサビ・ライナー ● ハーフライナー 6
- GSシート(養生用PPシート) ● シートネイル(シート止めクギ) 7
- スーパーマグネット ● スパッタシート 8
- グリーン養生ネット ● ビーナスネット ● プラスチックチェーン 9
- スチールホールカバー ● ホールキャップ ● ゴムホールカバー 10
- ホールキャップS(スーパー) ● スーパーハンド ● 単管フレーム 11
- クランプカバー兜 ● クランプカバー響 ● クランプカバーPoco(ポコ) ● パイプクッション 12
- 国産ポリエチレンチューブ ● ノロ止めチューブ ● エースガード 13
- スチールパイプレン ● パイプレンII ● パイプレンW 14
- 止水板フック ● PEカブリコマ ● NEWストップリング 15
- エースぱっくん ● 自在テーバーコン ● ボルトマーカー 16
- アルファフィルター・アークフィルター ● ホゴフィルター-8(75φ用) 17
- テツ兵衛 ● ポリスペーサー 18
- 水抜きパイプ(L-150/L-170) ● AKパッキン ● 国産ポリフィルム 19
- 養生カバー ● 額縁養生カバー ● ノロ止めアングル 20
- モーターカバープレミアム ● Lライン ● ロッキングシート 21
- 止ま〜るボール ● スカイトイレ ● バリストーン 22
- 油吸着マット『吸ちゃん』 ● ACEオイルマット ● トケロール 23

※詳しい商品の情報はQRコードでご覧いただけます。

◆ 鉄筋施工状況の撮影に最適です。

鉄筋マグショット


NETIS登録品

実用新案登録 第3198287号

NETIS登録 KK-170028-A



- ◎ マグネットを使用しているため、鉄筋への取り付けがワンタッチ。作業効率の改善になります。
- ◎ マグネットによる取り付け方式のため、太さの異なる鉄筋に対応できます。
- ◎ テープ等を使用していないため、取り外しも容易で何度でも使用できます。
- ◎ 鉄筋の太さ・縦横ピッチにより色を変える事で、配筋施工状況の撮影がより分かり易くなります。
- ◎ 市販のマグネットシートより磁力が強く薄いシート構造品なので曲げ性能に優れており、小径の鉄筋にもしっかりと接着します。

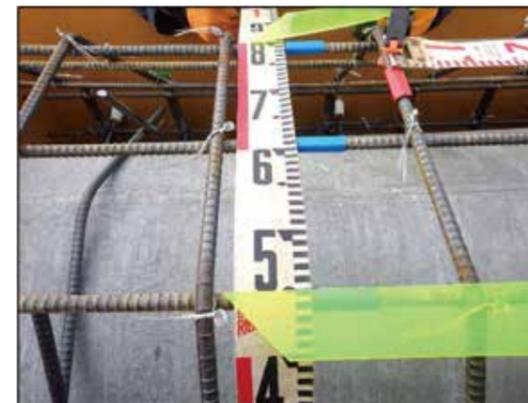

カラーシートの裏面にマグネットがついています。鉄筋への取り付け取り外しが簡単です。
★特別な磁石を使用しているため、磁石同士が反発せず鉄筋にしっかりと接着します。

入数	100枚(10枚×10袋)
10色パック	各色10枚入×10袋
単色パック	単色10枚入×10袋
サイズ	幅40mm×高さ50mm 厚み1.8mm(磁石4本)
単色	赤・青・黄・緑・白
チェック	黄×黒・赤×白・白×紫 青×白・黄×橙

◆ 鉄筋連結の溶接作業が不要になります。

NETIS登録品

意匠登録 第1555115号

NETIS登録 KK-180003-A




メタルクリップX (クロス)



- ◎ 鉄筋工事における結束作業について熟練工でなくても結束作業が簡単に行えます。
- ◎ 溶接などの必要が無く、しっかりと鉄筋を直結できる為、作業効率の改善に期待が持てます。
- ◎ 一度取り付けても外す事が出来るので、取り付け位置の調整が簡単に行えます。

【御注意】

施工の際には軍手を使用し、ケガに気をつけて下さい。

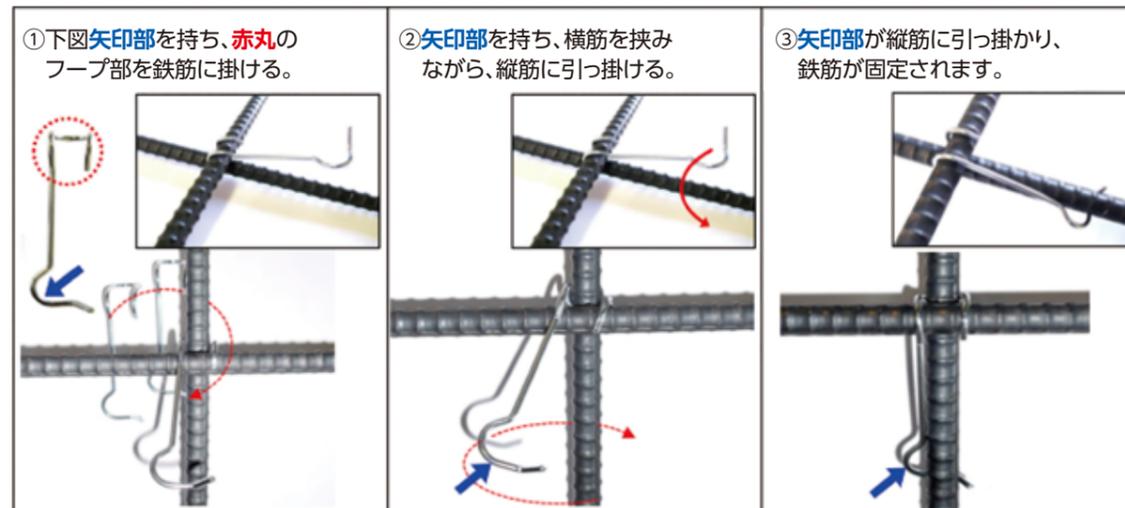

メタルクリップⅡ (平行)

意匠登録 第1555116号

NETIS登録 KK-180003-A



材質:スチール製(亜鉛メッキ)

ケース 入数	メタルクリップX	メタルクリップⅡ
1,000本入	D10×D10用 D10×D13用	D10×D10用
200本×5袋	D13×D13用 D13×D16用	D13×D13用 D13×D16用

◆ 現場監督さんの御要望から生まれた商品です。

特許登録 第5848430号



ガツ吊リクリップ



- ◎ 従来の工法に比べ止水板の取り付けが簡単にできます。(クリップで挟むだけなので、不慣れな職人さん現場監督さんでも簡単に施工できます。)
- ◎ 設置後の位置調整が簡単に行えます。
- ◎ コンクリートレベルの確認・調整が簡単です。
- ◎ 簡単施工なので工期短縮に効果的です。

【使用目安 500ピッチ間隔で取り付けして下さい。】

*捨て筋は付属しておりません。

≪ 製品概要 ≫

取り付け位置は捨て筋の中央部にクリップ(穴無し)の中心を合わせてください。



ガツ吊リクリップ

捨て筋鉄筋径 D10mm

止水板サイドバルブ厚 8mm~14mm用

入数 100個 (10個×10袋)



- ◎ 止水板を取り付けた後、止水板が壁の中心になる様に捨て筋側のクリップを左右に移動させて位置を調整して下さい。又、高さ(レベル)の調整は捨て筋の取り付け位置を上下させて調整して下さい。


* 捨て筋の取り付けや位置調整は当社にて販売している『メタルクリップ』を使用して頂ければより簡単に施工ができます。

* 過度の負荷をかけると止水板が外れる恐れがあります。

◆ヒモで結ぶ手間がかからず、暗所でも目立ちます。

くるピタテープ

意匠登録 第1600429号

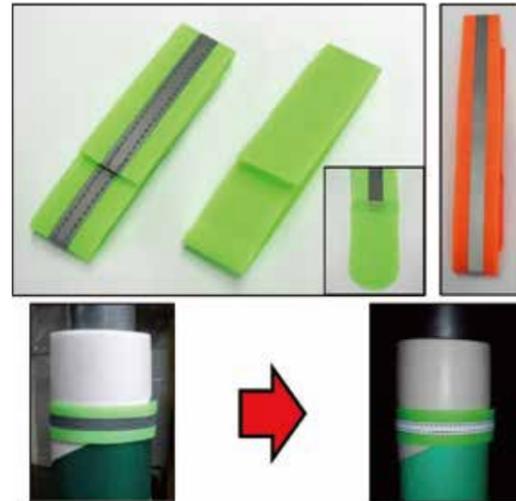


- ◎様々なクッション養生材の固定が簡単に出来ます。
- ◎反射材が付いているので暗所でも目立ちます。
- ◎資材や工具等の簡易結束にも使用できます。
- ◎単管パイプに巻いて反射材付きの目印(マーカー)としても活用できます。



色	反射	幅	長さ		外箱	内袋	小袋
			全長	反射部			
グリーン	反射	30mm	350mm	310mm	1,000本	200本	10本
	無反射						
オレンジ	反射		600mm	550mm	200本	40本	4本

◆スラブ配筋上の移動や作業が楽になります。


メッシュウオーク

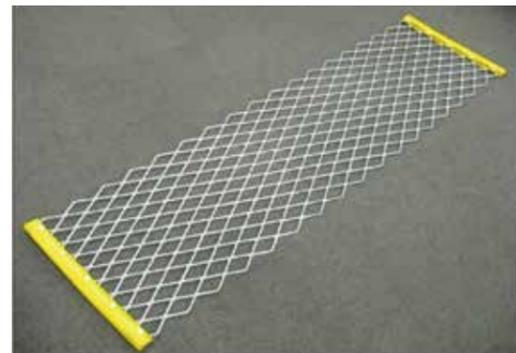

- ◎スラブ配筋を痛めません。
- ◎配筋上の往来や作業が楽になります。
- ◎網目に凹凸があり、配筋上で滑り難くなっています。
- ◎網目が大きく、メッシュの上から配筋の状態が確認できます。
- ◎持ち運びしやすい長さ(L-1,800mm)になっています。
- ◎バイブレーターの使用も可能です。

メッシュウオーク	
長さ	1,800mm × 幅 500mm
メッシュ筋サイズ	厚さ5.0mm鋼板使用 メッシュ目合い 55mm × 100mm
製品重量	約6kg/枚 2枚梱包

【材質】本体:鉄製(カバー部:軟質塩ビ)

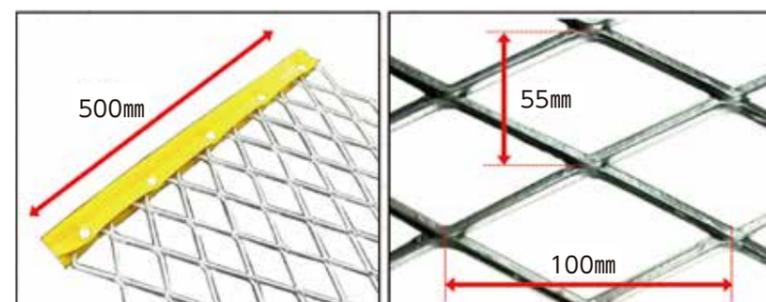

◆硬化前コンクリートの『乾燥』や『凍結防止』の必需品です。

コンクリート養生マット (ウレタン・布)

ウレタン系

布系(不織布)



- ◎コンクリートの散水養生・保温養生用に適しています。
- ◎寒冷地で養生コンロと併用することで更に養生効果が高まります。
- ◎使用場所に合わせてハサミなどで簡単にカットできます。

種類・材質	名称	サイズ	m/巻
ウレタン PU製	緑コンクリート養生マット	厚さ 10mm×幅1m×長さ30mm (PPシート:ベージュ)	30
	黒コンクリート養生マット	厚さ 6mm×幅1m×長さ30mm (PPシート:黒)	30
布(不織布)	布コンクリート養生マット 厚さ3ミリ	厚さ 3mm×幅0.62m×長さ50mm	31
		厚さ 3mm×幅1.25m×長さ50mm	62.5
PP・ポリエステル製	布コンクリート養生マット 厚さ5ミリ	厚さ 3mm×幅1m×長さ30mm (関東仕様)	30
		厚さ 5mm×幅1m×長さ30mm (北海道仕様)	30
	厚さ 5mm×幅2m×長さ30mm (北海道仕様)	60	
	ビーナスマット	厚さ 3mm×幅1m×長さ50mm 【日本製】	50

◆コンクリート凍結防止の必需品です。

養生コンロ『暖かん』



*レンタンは別売りです。

コンクリート凍結防止
養生用コンロです。

養生コンロ(2連式) 『暖かん』	
入数	大箱6台(小箱1台入×6箱)

≪重要!!≫

一酸化炭素中毒に注意して下さい。

養生コンロを使用する際、一酸化炭素が発生する恐れがあります。一酸化炭素中毒になると、頭痛・めまい・嘔吐などの症状が引き起こされ、最悪の場合には死に至る事もあります。養生コンロを使用した現場に人が立ち入る前に必ず送風機などを使用して換気を行い、安全確認を行ってから立ち入る様にして下さい。

◆単管(48.6φ)にシート類をワンタッチで取り付けできます。

シートぱっくん

意匠登録 意願2018-015047



シートぱっくん	
L-120mm(単管48.6φ用)	
入数	100個(50個×2箱)

テスト条件
単管 48.6φ
ブルーシート 使用時




四隅をR加工しているため、シート等が破れにくくなっています。



滑り止めのため、開口部にスリットが入っています。

◎ブロック(約10kg×3個)吊り下げ時の状況写真




◆コンクリート二次製品の不陸調整 (高さ調整) に最適です。


トツクサビ・ライナー



ポリプロピレン(PP)製

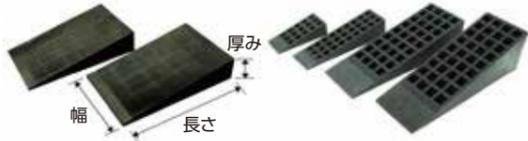

◎ コンクリート二次製品のレベル出し不陸調整・標識・ガードレール・塩ビパイプなどの施工時に便利です。

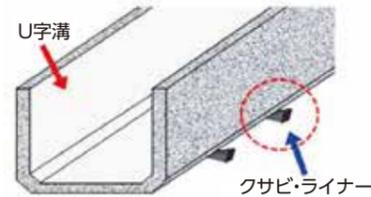

- ◎ 固定に便利な釘穴付きです。
- ◎ 施工時のスベリ止めとして40mm幅品は外周に縦突起がついています。
- ◎ サイズが表示されているので異なる厚みの組み合わせ変更が簡単です。

規格	サイズ(mm)			ケース入数		
	長さ	幅	厚み	大箱	小袋入数	小袋
AAU - 1	80	25	16	1,000	100	10
AAU - 2	120	25	23	400	100	4
AAU - 3	80	50	16	400	100	4
AAU - 10	50	25	15	3,000	100	30
AAU - 11	80	25	20	1,200	100	12
AAU - 12	110	40	30	400	50	8
AAU - 13			40	300	50	6

規格	サイズ(mm)			ケース入数		
	長さ	幅	厚み	大箱	小袋入数	小袋
AAU - 402	80	40	2	2,000	50	40
AAU - 403			3	1,500	50	30
AAU - 405			5	1,000	50	20
AAU - 410			10	500	10	50
AAU - 415			15	400	10	40
AAU - 420	140	70	20	300	10	30
AAU - 701			1	2,000	100	20
AAU - 702			2	1,250	50	25
AAU - 703			3	800	50	16
AAU - 705			5	600	50	12
AAU - 710			10	300	10	30
AAU - 715			15	200	10	20
AAU - 720	20	150	10	15		
AAU - 1002	200	100	2	550	50	11
AAU - 1003			3	400	50	8
AAU - 1005			5	250	50	5
AAU - 1010			10	120	10	12
AAU - 1015			15	80	10	8
AAU - 1020			20	60	10	6

ハーフレライナー



規格	サイズ(mm)	ケース入数		
	幅 × 長さ × 厚み	大箱	小袋入数	小袋
HA-1	70 × 68 × 1	3,000個	500	6
HA-2	70 × 68 × 2	1,300個	100	13
HA-3	70 × 68 × 3	1,000個	100	10
HA-5	70 × 68 × 5	600個	100	6
HA-10	70 × 68 × 10	400個	50	8

- ◎ 建築現場の内装建材及び建具材の調整にも最適です。
- ◎ ハーフタイプなので狭い場所でも使い易くなっています。
- ◎ 固定に便利な釘穴付きです。(HA-1は除く)
- ◎ 裏面にサイズが表示されているので、組み合わせ変更がスムーズに出来ます。
- ◎ 当社通常タイプ (70×140) との併用も可能です。

◆ネジや釘などの小さな落とし物が目立ちます。

GSシート (養生用PPシート)



ベージュ色



- ◎ 仮設足場下の地面等の養生に最適です。
- ◎ 降雨時の泥跳ね防止に。
- ◎ 工事現場の美観・イメージの向上に。

商品名	サイズ	打込目合	梱包
養生用PPシート	1.0m幅× 50m巻	12×12	5巻
GSシート	1.0m幅×100m巻		2巻

【注意】 本製品は「養生」を目的とした商品です。土木安定シートとしての使用は出来ません。



◆様々な土木シートの押さえに最適です。

シートネイル (シート止めクギ)



STN100



STN128



STN230

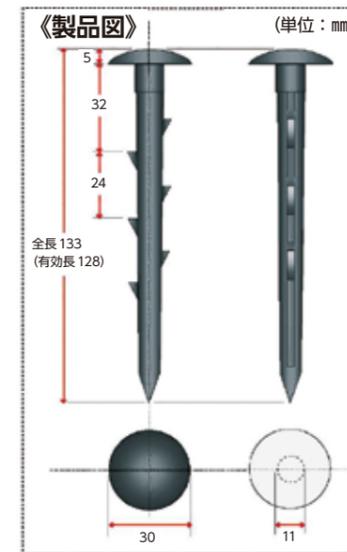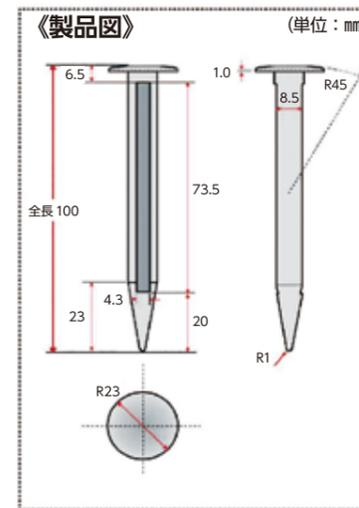

- ◎ 金属製の釘と違い樹脂製なのでサビの心配がありません。
- ◎ 引き抜き強さが必要な場合には、「返し」付きタイプも用意しています。

規格	有効長	材質	色	入数
STN100	100mm	ポリプロピレン樹脂 PP	グレー	1,000本入(100本×10袋)
STN128	128mm			300本入(100本×3袋)
STN230	230mm	ナイロン樹脂	黒	300本入(50本×6袋)

◆超強力磁石を使用しています。

スーパーマグネット



フックタイプ



- ◎ 磁石の中でも特に吸着力の大きいネオジム磁石を使用しているため、重量物にも対応できます。
- ◎ 『フック付き』は物を引っ掛けたりして使用するのに最適です。
- ◎ 『リング付き』はカラビナなどを併用することで風の影響が強い場所でより安心して使用できます。

リングタイプ



垂直方向荷重



平行方向荷重



規格	サイズ	垂直耐荷重	平行耐荷重	入数
SM25H・R	φ25mm	3kg (29.4N)	18kg (176.5N)	1個
SM36H・R	φ36mm	6kg (58.8N)	32kg (313.8N)	1個
SM48H・R	φ48mm	13kg (127.4N)	65kg (637.4N)	1個
SM60H・R	φ60mm	18kg (176.5N)	90kg (882.5N)	1個

《注意事項》

- ◎ 取り付け時の対象や環境により耐荷重量は変化します。
- ◎ 壊れやすい物・貴重品・危険物などには使用しないで下さい。
- ◎ 取り付け・取り外しの際に手を挟まない様に注意して下さい。
- ◎ 万一の脱落時に備え、周辺に害を及ぼさない場所で使用して下さい。
- ◎ 磁力が強力なので各種精密機器・磁気カード・医療機器など磁力の影響を受ける物は近づけないで下さい。
- ◎ 屋外など水がかかる場所や湿度の高い場所での長期使用はサビの原因となります。
- ◎ 磁石の金属部で設置対称表面を傷付ける恐れがあります。傷が問題となりうる場所では使用しないで下さい。
- ◎ 処分の際に磁力の影響を軽減してから廃棄して下さい。

フック型



リング型


金具は別売です。



◆火花飛散防止・溶接・溶断作業の必需品です！

スパッタシート

JIS A 1323 C種合格品

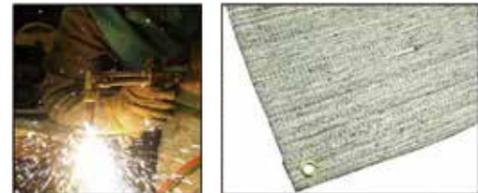

サイズ	入数	製品重量
900mm × 920mm	5枚	約 7kg
900mm × 1,920mm	5枚	約 10kg
1,900mm × 1,920mm	5枚	約 14kg
1,900mm × 2,920mm	2枚	約 16kg
1m幅 × 30M巻(ロール)	1巻	約 17kg

- ◎ 溶接・溶断作業時の火花飛散防止、防火カーテンに。
- ◎ 炭素繊維(カーボン)に両面シリコン加工を施したシートなので自由にカット出来ます。また、切断面がバラけず綺麗です。
- ◎ ハトメ付きなので取り付け作業が容易に行えます。(ロール品は除く)

瞬間耐熱温度 1,000℃

継続耐熱温度 450℃

◆多目的の養生用途で使えるネットです。

グリーン養生ネット



材質: ポリエチレン製

- * 仮設工業会認定品ではありません。
- * 建設現場の落下防止(対人用)としては使用しないで下さい。
- * 火気厳禁!



サイズ	入数
5m × 5m	4枚
5m × 10m	2枚

- ◎ 建設現場の資材押さえ
- ◎ 店舗・住宅での防犯対策
- ◎ 台風接近時の風対策として
- ◎ 土木シートの風捲れ対策
- ◎ トラックの積み荷簡易押さえ
- ◎ 商品棚の商品落下防止
- ◎ ハト避けネットとして

注) 御使用の際には四隅のロープをほどき、しっかりと広げて下さい。

◆多目的の用途で使える養生ネットです。

ビーナスネット



鉛ロープ付 (65g/m)


4mm目合	サイズ	入数
黄色・青色	2m × 3m	12枚
	3m × 4m	6枚



- ◎ ゴミ置き場のゴミがカラスに荒らされるのを防止します。
- ◎ トラックやバツカン車など、荷台からの荷物転落防止に。
- ◎ 周囲に鉛入りロープがついているので、風に飛ばされにくくなっています。

◆暗い場所でも目立つ蛍光色(緑色)が新発売!

プラスチックチェーン

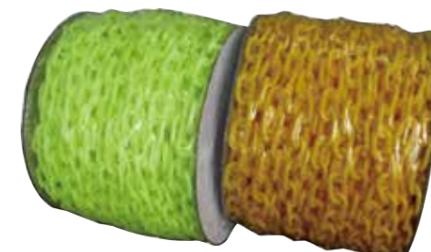

- ◎ プラスチック製なので、軽くて、錆びず、標識用に最適です。
- ◎ 歩行者の誘導、車両の誘導等、様々な用途に活用できます。
- ◎ 手軽にカット出来るので用途に合わせて好きな長さに加工できます。
- ◎ 新発売の蛍光緑(グリーン)色は暗所でも特に目立ちますので光源が限られた工事現場内の安全対策にも活用できます。

色	サイズ	入数
黄色・蛍光緑色	6φ × 50M	4巻
黄色	8φ × 50M	2巻

◆金属製なので丈夫です。

スチールホールカバー

意匠2018-005716



- ◎ ほとんどの溝蓋の取手穴サイズに『1種類』で対応可能となりました。
*有効幅 15mm ~ 60mm幅
(50mm幅以上で使用する時は、ハネの幅を広げて調整して下さい。)
- ◎ ハネ先端部(ツメ)がストッパーとして溝蓋内部に掛かり、従来品に比べ固定力が向上しています。
- ◎ 金属製なので丈夫です。

サイズ		入数
蓋上部	長さ190mm × 幅90mm	
有効幅	15mm ~ 60mm	


◆側溝蓋用 穴塞ぎ

ホールキャップ

ポリプロピレン(PP)製

- ◎ 砂や塵芥の流入を防ぎます。
- ◎ ハイヒールや杖等の踏み外しを防止します。

サイズ	入数
4.9t × 220 × 80	100個

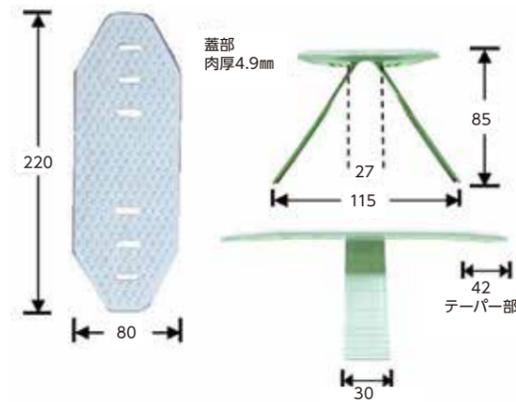


◆踏んでも音が鳴らず静かです。

ゴムホールカバー

エチレンプロピレンゴム製(EPDM)

- ◎ 人が上を歩いても音が鳴らず気になりません。

サイズ	入数
25mm厚 × 150 × 80	50個

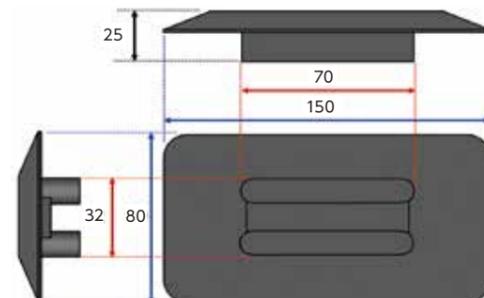

◆踏んでも音が鳴らず、取り付けできる幅が広い。

ホールキャップS (スーパー)

意匠登録出願中



- ① 脚を指で挟んで持ってください。
- ② 脚を挟んだまま、斜めから開口部に滑り込ませる様に脚部を挿入して蓋の上から押し込んでください。
- ③ 取り外しは脚上部の穴にドライバー等を差し込み、片側から持ち上げる様にして取り外してください。

サイズ		入数
蓋上部	長さ190mm × 幅90mm	
目安有効幅	約20mm ~ 60mm	

(材質) 蓋部:PVC
脚部:EVA

◆工事現場～町内会の清掃活動まで様々な場面で役立ちます。

スーパーハンド



- ◎ 落下物回収作業の必需品です。
- ◎ 先端にマグネットがついているので、金属製品の回収がスムーズです。

品番	サイズ	入数
I型 (固定式)	1,550mm 長さサイズ固定	6本入
II型 (伸縮式)	1,870~3,070mm (13段伸縮式)	

◆単管(48.6φ)の在庫管理が簡単に出来ます。

単管フレーム



ハンドルでしっかりと固定して使用して下さい。
(ハンドルを固定せずに使用すると荷崩れの原因となります。)

ハンドルで固定できるので荷崩れの心配がありません。

《注意事項》

- ・荷崩れの恐れがあるので、「玉掛け」はしないで下さい。
- ・「重ね積み」は事故防止の為、5段迄として下さい。

サイズ	入数	製品重量
48.6φ単管50本用 内寸225mm×525mm	1組 (2台)	約9.2kg/組 (4.6kg/台)
48.6φ単管100本用 内寸440mm×518mm		約11.2kg/組 (5.6kg/台)

◆ソフトタイプで取り付け簡単。

クランプカバー兜



- ◎ ソフトタイプなので簡単に取り付けが出来ます。
- ◎ オレンジ色なので視認しやすくケガ防止に最適です。
- ◎ 美観の保持になります。

カラー	入数
黄色	100個

EVA製

◆3色を状況に応じて使い分けできます。

クランプカバー響



- ◎ 挟みこんで取り付けるので脱落し難くなっています。
- ◎ カラー3色を揃えています。単管バリケードの色に合わせて使用できます。

カラー	入数
黄・青・緑	100個

PP製

◆MADE IN JAPAN のクランプカバーです。

クランプカバー Poco (ポコ)




- ◎ 日本製のクランプカバーです。

カラー	入数
黄色	100個

PP製

◆足場の開口部などの養生に。

パイプクッション




- ◎ 光を反射するので工事現場でも良く目立ちます。
- ◎ クッション素材なので衝撃に強く、カッターで簡単に切れます。
- ◎ テープがついているのでパイプへの取り付けが簡単です。

長さ	カラー	入数
1m	黄黒・緑白・青白	50本

PE製

◆用途に合わせて簡単にカットできます。

国産ポリエチレンチューブ




- ◎ 仮排水(樋)用
- ◎ 防サビ保護、主筋・W鉄筋のノロ付着防止用
- ◎ 送風機の簡易送風用
- ◎ 製品の梱包材

PE製

規格	厚み mm	長さ M	外径 φ	適用パイプ VP管	折径 (幅)	入数
PE-80	0.1mm	100M	約85φ	65	135mm	6巻
PE-100		50M	約100φ	75	165mm	10巻
PE-125			約125φ	100	205mm	10巻
PE-150			約150φ	125	250mm	6巻
PE-180			約180φ	150	290mm	6巻
PE-230			約230φ	200	370mm	4巻
PE-300			約300φ	250	480mm	4巻
PE-360			約360φ	300	570mm	4巻

◆主筋のノロ付着防止及び防錆用。

ノロ止めチューブ



PE製

品番	サイズ				入数
	φ	折径	厚さ	長さ	
CU-25	φ25mm	約40mm	0.1mm	100m (巻)	10巻
CU-45	φ45mm	約70mm			
CU-65	φ65mm	約102mm			

【特長】

- ◎ 厚みが0.1mmと厚い為、施工時及び風等による破れが少なく安心して使用出来ます。
- ◎ 1巻当り100Mあるので、必要な長さにカットして使用出来ます。
- ◎ 表面に「安全第一」と印刷しており、安全への意識向上にも効果的です。

◆鉄筋養生カバー。

エースガード




- ◎ キャップタイプと違い並列に並んだ鉄筋先端部をまとめてカバーできます。
- ◎ 鉄筋の先端に嵌め込むだけで簡単に取り付けが出来ます。
- ◎ 使用後も簡単に取り外せるので転用が可能です。

軟質PVC製

規格	入数
D10~16鉄筋用	50本

◆鉄製なのでコンクリートの圧力に負けません!

スチールパイプレン

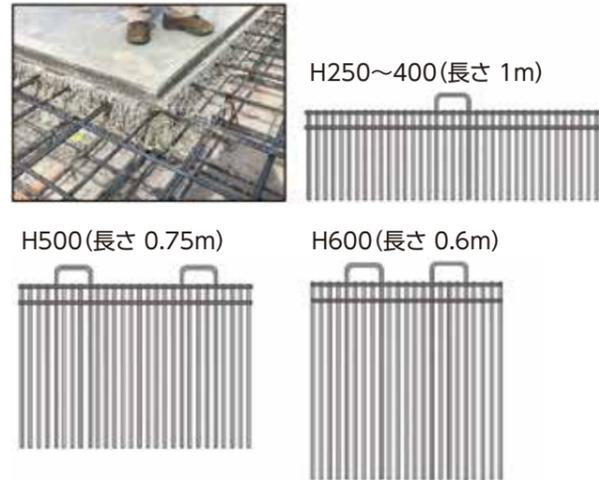

- ◎ 鉄製なのでコンクリートの圧力に対して高い剛性があります。
- ◎ 防サビ処理済です。(メッキ加工)

★ 鉄製・亜鉛メッキ加工品

規格	サイズ		重量 kg/枚	線径	櫛ピッチ
	高さ	長さ			
SPL-H250	250mm	1.0M	約2.6kg	6mm φ	約20mm (内々)
SPL-H300	300mm		約2.9kg		
SPL-H400	400mm		約3.7kg		
SPL-H500	500mm		約3.5kg		
SPL-H600	600mm		約3.4kg		

◆樹脂製で軽くて使いやすいタイプです。

パイプレンII



- ◎ コンクリート厚が200mm以上になる場合、栈木などで補強をして下さい。
- ◎ 取り外しのタイミングは、コンクリート打設後4~5時間後を目安として下さい。
(コンクリートの半硬化時に取り外して下さい。)

規格	高さ	長さ	入数
PL2-H300	300mm	1 M	10 枚
PL2-H400	400mm		

◆ワイヤーメッシュにも対応しています。

パイプレンW




- ◎ コンクリート厚が200mm以上になる場合、栈木などで補強をして下さい。
- ◎ 取り外しのタイミングは、コンクリート打設後4~5時間後を目安として下さい。
(コンクリートの半硬化時に取り外して下さい。)

規格	高さ	長さ	入数
PLW-H180	180mm	1 M	10 枚
PLW-H250	250mm		
PLW-H300	300mm		
PLW-H400	400mm		

◆塩ビ止水板取り付け金具

止水板フック

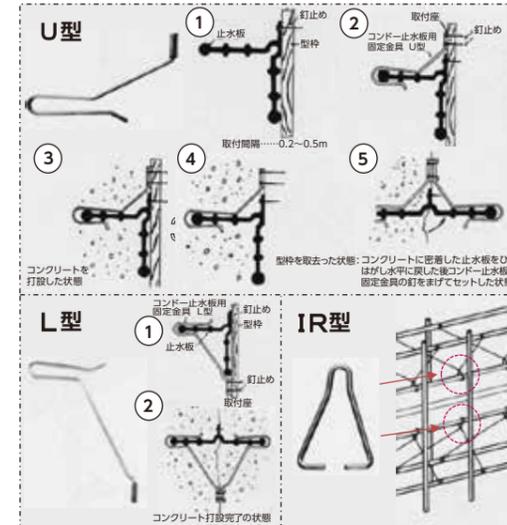


◎ 塩ビ製打ち継ぎ止水板を取り付ける際の必需品です。

U型固定金具(上吊りタイプ)			L型固定金具(下支えタイプ)		
UA	止水板幅	200~230mm	LF	止水板幅	400mm
	取付間隔	0.2~0.5mピッチ		取付間隔	0.2~0.5mピッチ
UB	止水板幅	300mm	IR型固定金具(中吊りタイプ)		
	取付間隔	0.2~0.5mピッチ	IR	止水板幅	400mm
UF	止水板幅	400mm		取付間隔	0.2~0.5mピッチ
	取付間隔	0.2~0.5mピッチ			

◆鉄筋コンクリート構造物の品質・耐久性を守ります。

PEカブリコマ

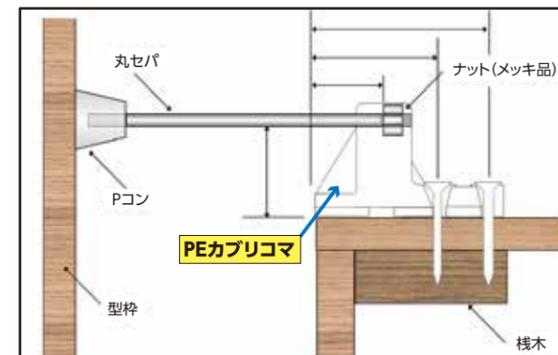

材質:ポリエチレン製

規格	入数
PEK-30	300個

- ◎ スラブからセパ下までのカブリ【30mm】を正確に確保できます。
- ◎ 釘取れタイプなので、スラブ下の釘処理が簡単です。
- ◎ ナットがメッキ加工してあるので、錆びの心配がありません。


◆丸セパ用 水膨張性止水リング

NEWストップリング



- ◎ セパ挿入口にテーパをつけ、錨(つば)を設けた事で手がかりが良くなり、取り付けしやすくなりました。
- ◎ 高い膨張性と錨(つば)による“みずみち”の伸延で水の浸入防止効果がアップしました。

サイズ	入数
8φ	2,000個
9φ	1,000個

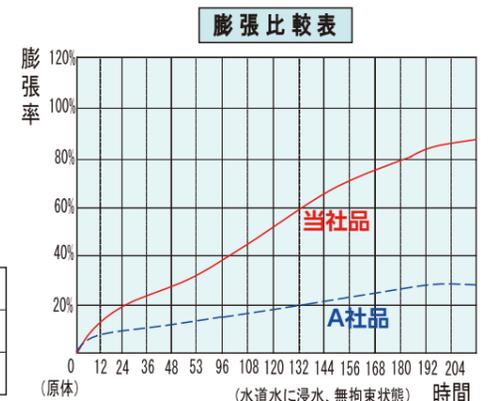

◆水抜きパイプ・スリーブパイプ固定具

エースぱっくん




◎ コンクリート擁壁・建築構造物など、様々な壁構造物に設けるスリーブパイプの型枠への設置が熟練工を必要としないで簡単に取り付け可能です。

PP製

垂直 1分 勾配用	AP50-0		2 4分 勾配用	AP50-30	
	部材厚	300個		部材厚	250個
	15mm	50×⑥		16mm	50×⑤
	AP65-0			AP65-30	
	部材厚	250個		部材厚	200個
	15mm	50×⑤		18mm	50×④
	AP75-0			AP75-30	
	部材厚	150個		部材厚	120個
	15mm	30×⑤		20mm	30×④
	AP100-0			AP100-30	
	部材厚	120個		部材厚	100個
	15mm	30×④		25mm	20×⑤

◆型枠の勾配箇所を力発揮します。

自在テーパーコン

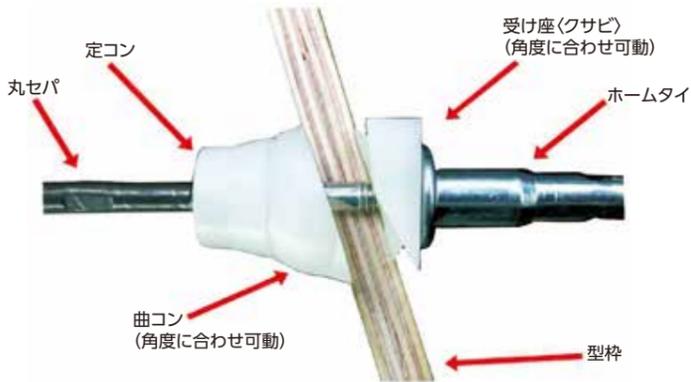

◎ 曲コンと受座が自由に動くので、締め付けるだけで角度が設定できます。

◎ 1分～5分勾配まで兼用できるので便利です。

JT12-8	5/16コンパネ用	250個 50×⑤
JT12-9	3/8コンパネ用	
JTM-8	5/16メタル用	250個 50×⑤
JTM-9	3/8メタル用	

◆ペン先が潰れず長持ちします。

ボルトマーカ



◎ ラスパート・ディスク表面処理を施した材料にもインクがしっかりと付着します。

◎ 耐光性・耐水性に優れているので、屋外での使用頻度が高いボルトへのマーキング作業に最適です。

色	インク	ペン先
白色	油性	2.5mm



◆擁壁の水抜きパイプ 目詰まり防止材

アルファフィルター・アークフィルター

★アルファフィルター

★アークフィルター



◎ アルファフィルター/アークフィルターは擁壁に設けられる水抜きパイプに土砂が侵入するのを防止する目的で水抜きパイプの山側に取り付ける透水性のフィルターです。


◎ 水抜きパイプの塩ビパイプにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。

【アルファフィルター】

規格	適合	入数
AF-50F	VP/VU 50φ	200個
AF-65F	VP/VU 65φ	150個
AF-75F	VP/VU 75φ	100個
AF-100F	VP/VU 100φ	50個


【アークフィルター】

規格	適合	入数	マット無
ARK40F	VP/VU 40φ	300個	—
ARK50F	VP/VU 50φ	300個	ARK50
ARK65F	VP/VU 65φ	300個	—
ARK75F	VP/VU 75φ	200個	ARK75
ARK100F	VP/VU 100φ	100個	—

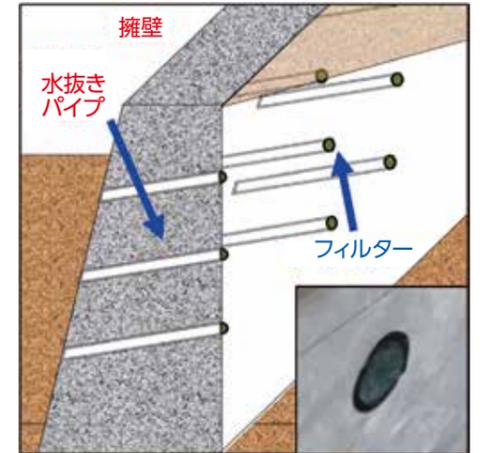

◆擁壁用透水マット 損傷防止保護材


ホゴフィルター8 (75φ用)

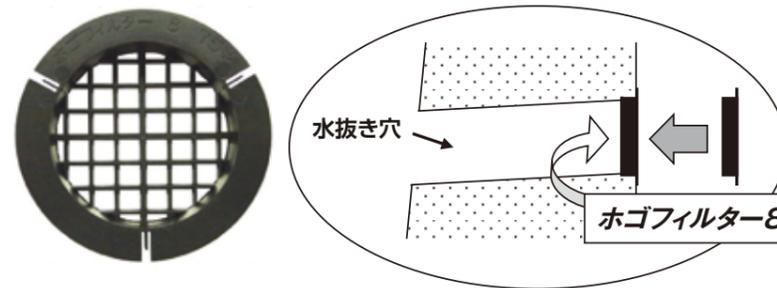

◎ 「ホゴフィルター8」は擁壁用透水マットの破損を防止する透水マット保護材です。

◎ VP/VU管兼用、プレキャストコンクリート製品にも使用できます。


* ホゴフィルター8は、(社)全国宅地擁壁技術協会発行 監修: 建設省(現:国土交通省) 建設経済局 民間宅地指導室「擁壁用透水マット技術マニュアル」に準拠しております。

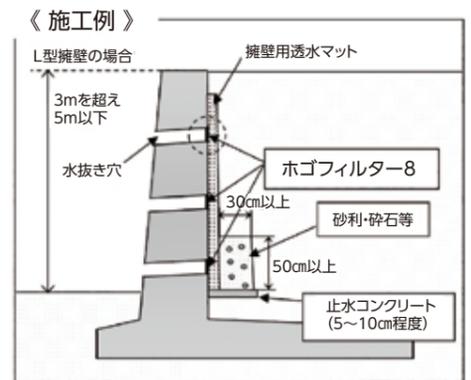

規格	入数
HG-75	100個

◆ワンタッチでレベル出しができます。

テツ兵衛

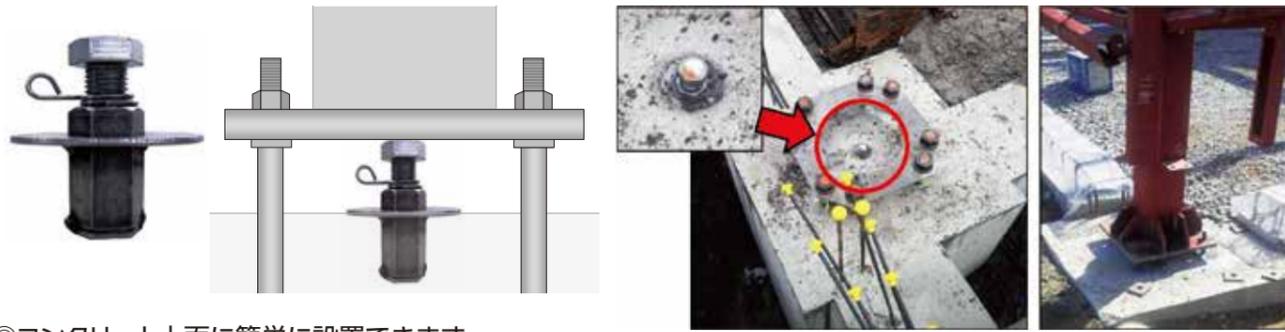

- ◎コンクリート上面に簡単に設置できます。
- ◎レベル調整後、調整ピンでボルトのズレを防止できます。

注) ・必ず設定荷重強度範囲内で御使用下さい。
・ストッパーの止め忘れに御注意下さい。

サイズ	入数
5トン用	30個
10トン用	24個
20トン用	16個

◆樹脂製なのでサビの心配がありません。

ポリスペーサー

ドーナツ



PP製

サイズ表示: 鉄筋径 × カブリ厚

規格	入数	規格	入数	規格	入数
D10×30	750	D13×30	700	D16×50	200
D10×40	400	D13×40	400	D16×60	150
D10×50	300	D13×50	250	D16×75	80
D10×60	200	D13×60	200	D16×95	50
D10×75	80	D13×75	80	KD1013×70	100
		D13×95	50		

サイコロ



規格	入数
H-20	3000
H-25	1500
H-30	1000
H-30-40	800
H-40-50	300
H-30-40PL	350
H-4567	200

タワー



規格	入数
タ50×60	300
タ70×80	250
タ90×100	200
タ110×120	150
タ130×140	100
タ150×160	100

シキプレート


- ◎スペーサーが断熱材にめり込むのを防止します。(裏面スベリ止め付き)



規格	入数
シキプレートS(60角)	1000
シキプレートL(100角)	350

◆戸建住宅・ベタ基礎の”仮排水孔”確保に最適です。

水抜きパイプ (L-150/L-170)

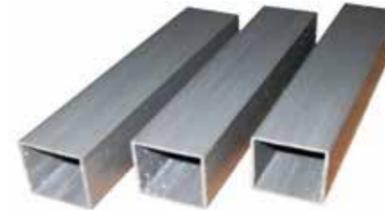


【特長】

- ◎住宅基礎(ベタ基礎)の仮排水孔(水抜き穴)の確保が容易に出来ます。
- ◎型枠に設置してコンクリートを打設するだけなので施工も容易です。

【注意】水抜き穴は仕上げ時にモルタル等で塞いで下さい。


材質: PVC製



	サイズ	入数
カク-30CL15	30mm角 長さ150mm	300本/箱
カク-30CL17	30mm角 長さ170mm	250本/箱

◆木造建造物基礎の不陸調整・土台の耐久保持に。

AKパッキン

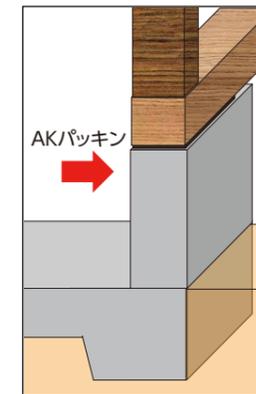


【使用方法】

- ◎0.45~0.9mの間隔で1~2枚を合せて設置して下さい。
- ◎出入隅部及びアンカーボルト部、柱下に使用して下さい。
- ◎V字状の切り込みが入っているため、最大8分割まで分けることが可能です。

規格	サイズ			入数
	厚み	幅	長さ	
AK-2BU	2mm	300mm	105mm	100枚
AK-4BU	4mm	300mm	105mm	50枚

◆防水・防湿・養生用など様々な場面で活躍します。

国産ポリフィルム




材質: ポリエチレン製 (PE)

厚さ mm	幅 m	長さ M	梱包本	厚さ mm	幅 m	長さ M	梱包本
0.03	1.8	100	5本	0.1	2.0	50	2本
	3.6	100	2本		0.15	1.8	50
0.05	1.8	100	5本	2.0		50	5本
	3.6	100	2本	4.0		50	1本
0.1	1.8	50	2本	6.0		30	1本
		100	2本	0.2	2.0	50	2本

- ◎土間コンクリートの防水・防湿に適しています。
- ◎床・タイルなどの擦りキズ防止やコンクリートの養生用です。

◆コーナー部の養生に最適です。

養生カバー

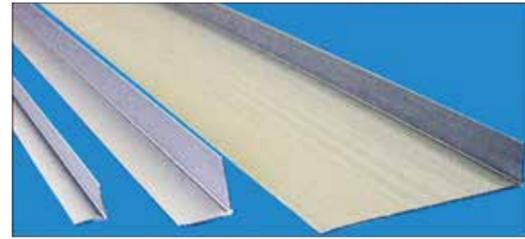


材質:PVC・ABS製

- ◎ 作業性が良く、はめ込み式なので簡単に取り付けできます。
- ◎ 連結部を重ね合わせて使用できるので、長さ調整の為にカットする必要がありません。
- ◎ 繰り返し使用できるので、非常に経済的です。

規格	サイズ(mm)	長さ	入数
NO.7	7×25	1,700mm	300本
NO.15	15×15		200本
NO.25	25×25		200本
NO.100	20×100	1,500mm	100本

◆扇枠・窓枠・額縁専用の養生カバーです。

額縁養生カバー




規格	入数	材質
AG-2018	150本	PP
AG-2040	100本	
AG-3040		
AG-3060		
AG-25	200本	PVC
AG-35	100本	
AG-60		

AG-2018	長さ 1,700 [±] _y	AG-2040	長さ 1,700 [±] _y	AG-3040	長さ 1,700 [±] _y	AG-3060	長さ 1,700 [±] _y
	肉厚1 [±] _y						
PP		PP		PP		PP	
AG-25	長さ 1,700 [±] _y	AG-35	長さ 1,700 [±] _y	AG-60	長さ 1,700 [±] _y		
	肉厚1 [±] _y		肉厚1 [±] _y		肉厚1 [±] _y		
PVC		PVC		PVC			

PP: ポリプロピレン
PVC: ポリ塩化ビニール

◆コンクリートノロ・ミルクの漏れ防止に

ノロ止めアングル

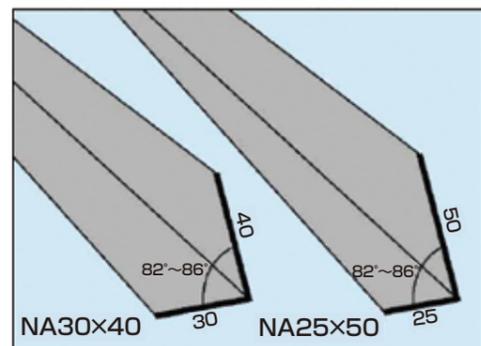

- ◎ 樹脂の弾力で型枠の下部からノロやミルクが漏れ出すのを防止します。

材質 NA25×50 ポリプロピレン製 (PP)
NA30×40 ポリ塩化ビニール製 (PVC)

規格	サイズ (mm)	長さ	入数
NA25×50	25×50	2M	100本
NA30×40	30×40		

◆防水不織布 高級自動車養生カバー

モーターカバー プレミアム



- ◎ 防水性の不織布を使用しているので水や塗料を遮断します。
- ◎ 前後にゴム紐 (しぼり調整機能付き) が付いています。
- ◎ グレー色なので汚れが目立ちません。
- ◎ 風によるバタつき防止固定帯付きです。



撥水加工を施しているので
水・塗料を通しません。

色	サイズ	入数
グレー	M 3,800×6,000 普通車用(3,000cc未満)	10枚
	L 4,000×6,800 大型車用(3,000cc以上)	10枚
	LL 5,000×7,900 ワンボックス・RV車用	6枚

◆仮囲いのコーナー部や出入口の安全確保・養生に

Lライン




- ◎ 反射テープがついているので、危険な箇所が一目瞭然で分かり、夜間も視認の視認性も抜群です。
- ◎ 長さ500mm毎のセパレートタイプになっており、カット使用も出来ます。

カラー	サイズ	入数
黄/黒	L-2M	10枚
緑/白		
青/白		

◆万能タイプの不織布土木シートです。

ロッキングシート

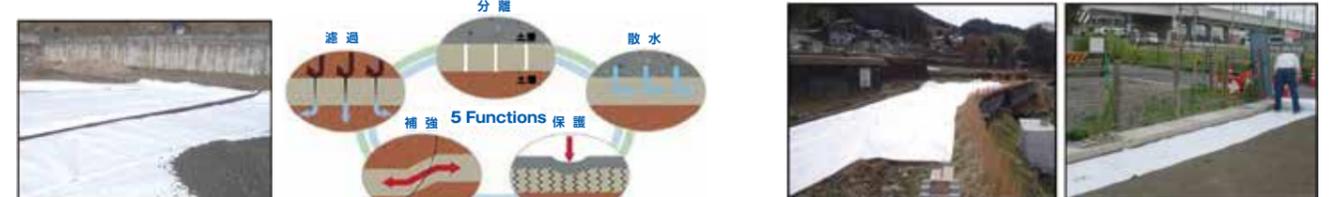

- ◎ 土壌改良、洗堀・吸出し防止等、様々な用途に使用できる万能タイプの不織布土木シートです。

【使用用途】

軟弱路盤の安定、排水層フィルター、有孔管パイプの目詰まり防止
インターロッキング、洗堀・吸出し防止、簡易防草 他


ラベル	サイズ	m ²	ラベル	サイズ	m ²
75g	0.65t 1m×100M	100m ²	110g	1.0t 2m×100M	200m ²
75g	0.65t 2m×100M	200m ²	160g	1.5t 2m×100M	200m ²
110g	1.0t 1m×100M	100m ²	217g	2.0t 2m×100M	200m ²

材質: PET製不織布

◆防水水張試験の簡易止水に

止ま〜るボール

MADE IN JAPAN

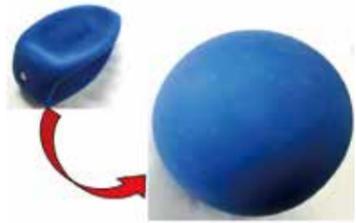


《Wアクションポンプ》



押しでも引いても空気が入る空気入れです。

《使用方法》

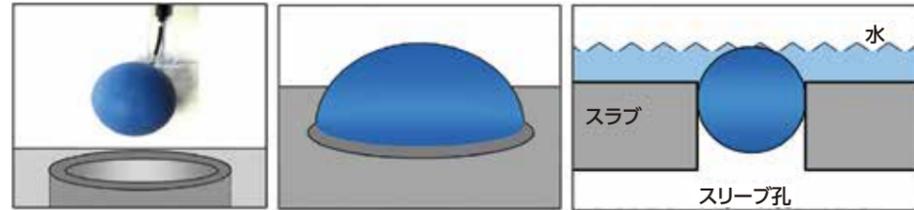

ポンプに取り付けた状態（落下防止）でパイプの中に入れ、膨らまします。

【注意】本製品は「水漏れ確認」を目的とした商品です。水圧がかかる場所やコンクリート等、水よりも比重が重い対象には使用できません。ご注意ください。ゴム表面にキズが付くと割れやすくなる場合があります。ご注意ください。

材質：天然ゴム製

商品名	規格	入数
止ま〜るボール	75φ~150φ用 (肉厚 約2.4mm)	120個 (20個×6箱)
Wアクションポンプ	Wアクションタイプ	1本

- ◎ 防水工事の際に止水処理が機能しているか浸水させて試験を行います。その際、ドレンなどの開口部（パイプ）に栓をして水が漏れない様にする為の商品です。

◆高層工事現場での使用・災害備蓄品として

スカイトイレ



- ◎ 工事現場（高層階）の簡易トイレとして。
- ◎ 災害時の備蓄用として。

材質：ポリプロピレン製

スカイトイレ(上部)		スカイトイレ(下部)	
10個入		6個入(容量20ℓ)	

保安資材 定番のウェイト材

バリストン




- ◎ バリケードフェンスの重りとして。
- ◎ 工事用看板等の重りとして。

バリストン(黄色)	
10個入(容量12ℓ)	

材質：ポリプロピレン製

◆防災備蓄・工場・建設現場の油吸着マット

油吸着マット「吸ちゃん」

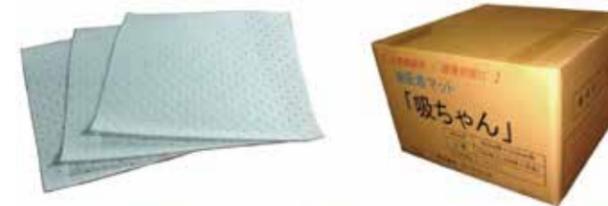

- ◎ ポリプロピレン製で、親油性が高く、撥水性に富んでいます。吸着した油を保持できる性能があります。
- ◎ 素材の比重が小さいので、水中に沈みません。
- ◎ 軽量で汎用性が有ります。

★ 使用後の処分は、油・液体に応じた、地域の廃棄物処理・法令・規則に従い、処理して下さい。

* 社内試験データあります。
(国土交通省の型式承認は取得しておりません。)

約3mm厚×500mm角	100枚入(25枚×④袋)
約3mm厚×300mm角	100枚入(50枚×②袋)
約3mm厚×500mm幅×50m巻	1巻

◆ミシン目入りなので用途に合わせてカットできます。

ACEオイルマット



- ◎ 十字にミシン目が入っているので用途に合わせて必要な大きさにカットしてムダなく使用できます。
- ◎ 工場内の機械設備の油汚れや漏れ出た油の回収作業に最適です。

規格	入数
約 3mm厚 400mm×500mm 【十字ミシン目入り】	100枚(25枚入×④袋)

◆発泡スチロール (PS) を溶かす溶剤です。

トケロール




発泡スチロール製の化粧型枠を取り外した際、壁面に残留する発泡スチロール片を簡単に溶解し作業効率を向上する製品です。

	容量	入数
スプレー缶	300ml	24本
1ℓ缶	1ℓ	6本


- ◎ 手摺アンカーのスチロール部分の除去。
- ◎ 発泡スチロール製化粧型枠の残留片除去。
- ◎ フェンスの柱脚部分のスチロールの除去。

* 使用目安はスプレー缶1缶で5~7㎡ (1mm厚) 位です。

面木・目地棒総合カタログ

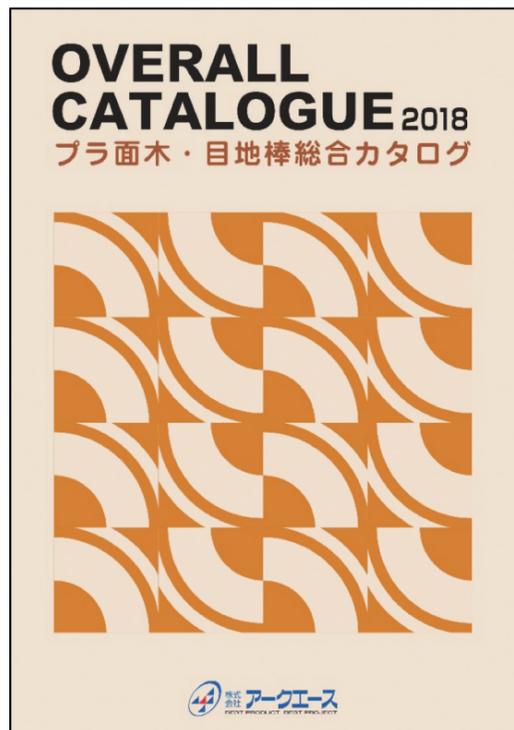

養生材カタログ

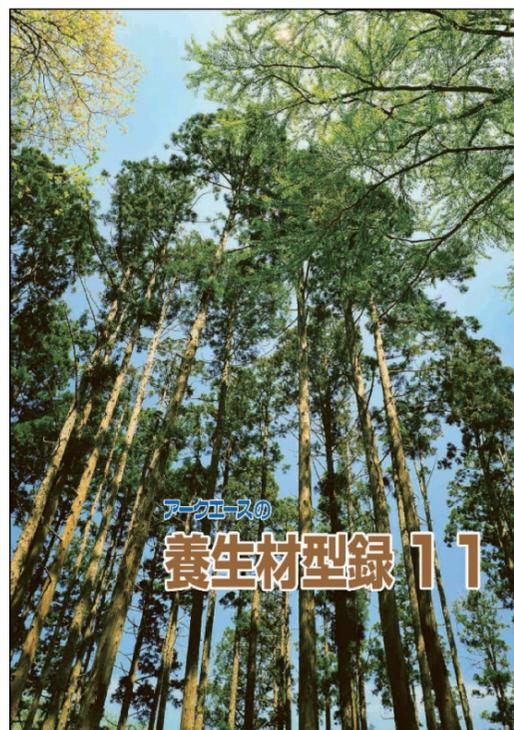

事業所紹介



(株)アーケース 本社

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目3-1-1000 (大阪駅前第一ビル10F)

MAP (QRコード)



◆商品に関するお問い合わせは最寄りの営業所までお願い致します。



札幌店 〒003-0029
北海道札幌市白石区平和通13-北3-1
TEL 011-862-8641 FAX 011-862-8644



名古屋店 〒454-0815
愛知県名古屋市中川区長良町5-25
TEL 052-361-7755 FAX 052-353-2915



仙台店 〒983-0013
宮城県仙台市宮城野区中野1-5-6
TEL 022-254-2241 FAX 022-254-2243



大阪支店 〒570-0048
大阪府守口市寺方本通1-3-23
TEL 06-6993-3831 FAX 06-6993-3481



東京支店 〒135-0041
東京都江東区冬木21-9
TEL 03-3820-5321 FAX 03-3820-3977



兵庫店 〒674-0074
兵庫県明石市魚住町清水257-1
TEL 078-941-0800 FAX 078-941-0880



東京城北店 〒174-0042
東京都板橋区東坂下1-5-7
TEL 03-3969-8533 FAX 03-3969-8540



広島店 〒733-0033
広島県広島市西区観音本町2-5-11
TEL 082-292-3104 FAX 082-295-2447



多摩店 〒192-0033
東京都八王子市高倉町8-9
TEL 0426-46-7260 FAX 0426-46-7240



福岡店 〒812-0893
福岡県福岡市博多区那珂5-3-33
TEL 092-473-7888 FAX 092-451-2138



埼玉店 〒330-0856
埼玉県さいたま市大宮区三橋4-316
TEL 048-624-3350 FAX 048-624-3706



香川店 〒761-2204
香川県綾歌郡綾川町山田下3056-1
TEL 087-878-1131 FAX 087-878-1141



神奈川支店 〒242-0001
神奈川県大和市下鶴間429-1
TEL 046-271-3133 FAX 046-271-3155



松江店 〒690-0024
島根県松江市馬潟町355-10
TEL 0852-37-1251 FAX 0852-37-1255

※各事業所をQRコードで案内しております。