


OVERALL CATALOGUE 2026

プラ面木・目地棒総合カタログ

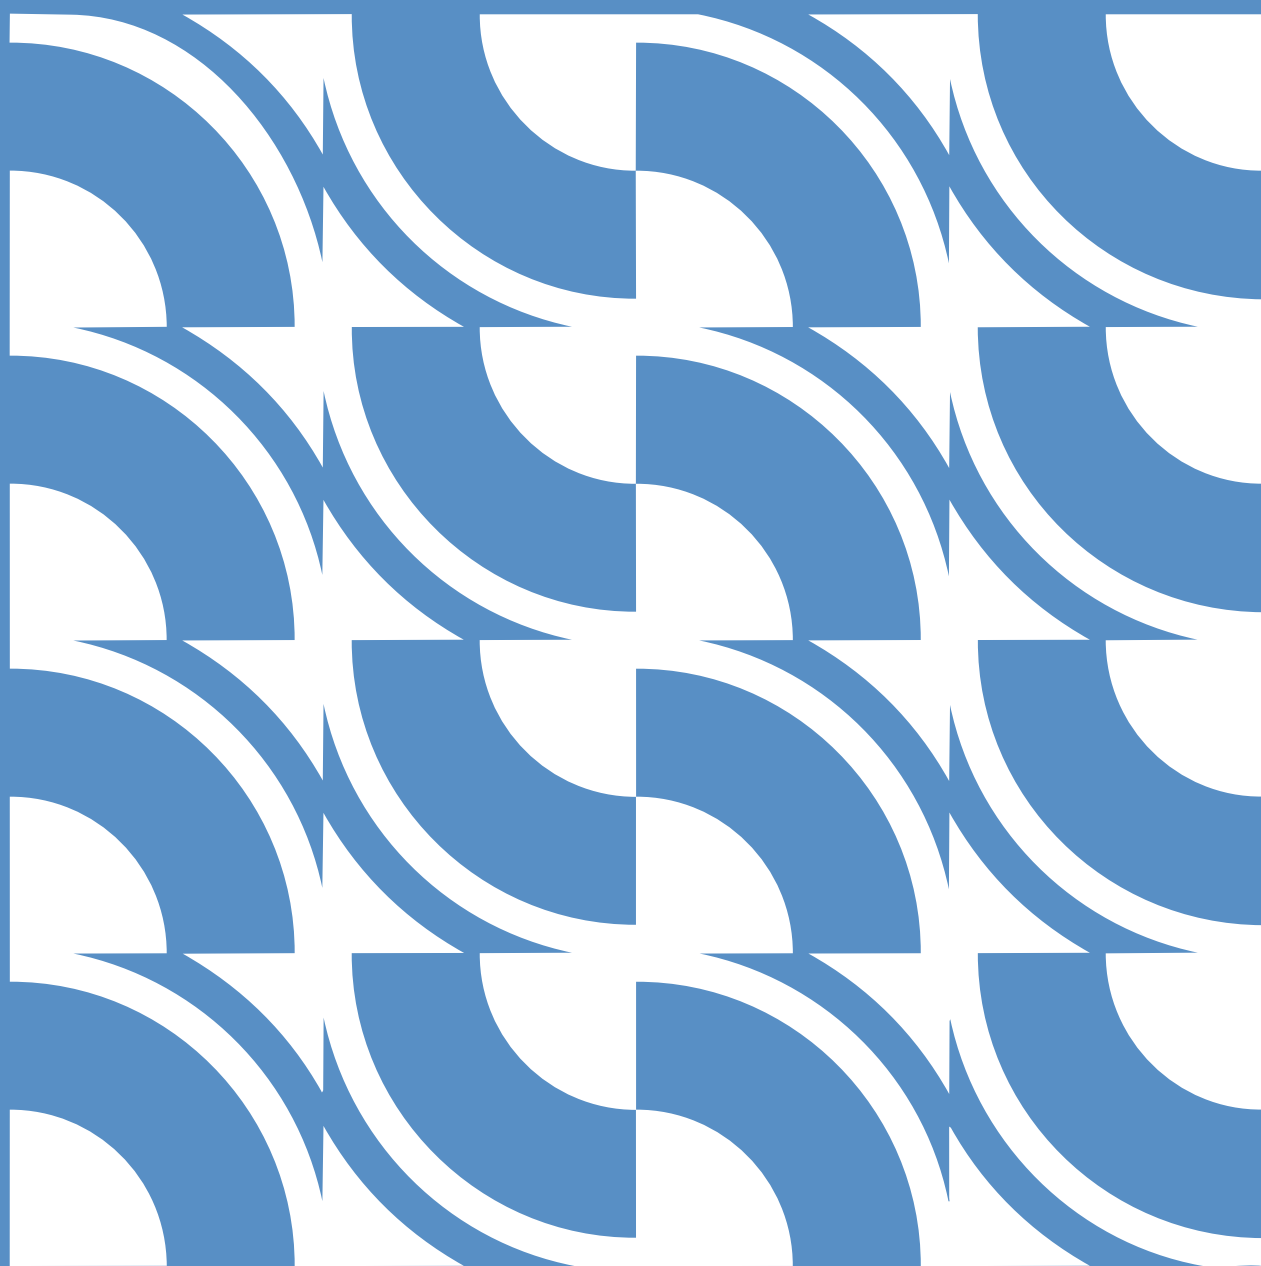

二次曲 R面木

TCR-100で目安R2,500mm (半径) 以上

《加工可能品番》

- TCR-50 (半径 50mm R面木)
- TCR-70 (半径 70mm R面木)
- TCR-90 (半径 90mm R面木)
- TCR-100 (半径 100mm R面木)



《特長》

- CPVC (塩化ビニル) なので平滑な仕上がり面が得られます。
- 木製型枠と違い、コンクリート面に筋が目立ちません。

《加工寸法について》

- ※目安としてTCR-100の場合
- 内枠外R使用: 2,500mm (半径) 以上
- 外枠内R使用: 3,000mm (半径) 以上
- ◎他品種につきましては都度確認をお願い致します。

☆「受注後加工」となります。

製作手順は、【①図面を頂いた上で試作品を作成】→【②形状について使用者様の御承認。】→【③製作】となります。

《留意点》

下図①～②の現象が発生する可能性があります。

① 両端に少し変形があります。



② R精度は許容範囲内です。



【御使用上のお願い】


- ※側圧が0.5t/m²以上になる場合は、2列釘止または、中空内に芯材を入れるなど、変形防止をして下さい。
- ※スランブが15cm未満の時、パイプレーターをかけすぎるとR面が変形する場合があります。
- ※型枠へ取付後も外気温度が30度で3時間以上直射日光にあると、軟化現象がある場合があります。
- ※ハクリ剤は噴霧のみとして下さい。
- ※ジョイント部分はテープ等で養生して下さい。
- ※本製品は1回使用としています。転用の場合は、形状・強度等確認の上、御使用下さい。

白ゴム面木・目地棒

発泡品 (8 ~ 11 倍発泡)

寸法一覧 R=半径 材質=EVA・PE 白色 定尺1m 単位:mm

		R.A寸法												
		25	30	35	40	50	60	75	90	100	150	200		
90°用	勾配	24	27	32	37	45	60	70	75	90	100	200		
	面木	3分	15.6	18.7	21.8	24.9	31.2	37.6	46.7	56.0	62.3	124.6		
勾配	寸	5分	14.7	17.6	20.6	23.5	29.4	35.3	41.1	44.1	53.0	88.2	117.6	
	法	3分	18.6	22.3	26.0	29.8	37.2	44.6	52.1	55.8	71.0	74.4	148.8	
勾配	R面木	5分	15.5	18.5	21.6	24.7	30.9	37.1	43.3	46.5	60.0	61.8	92.7	123.6
	◎ 寸法	2~25		25~45				4~6						

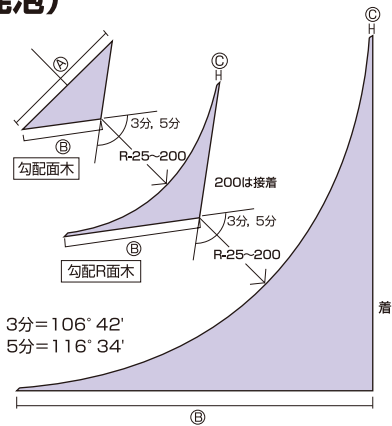

＜ご使用上のお願い＞

- 寸法表は計算上の寸法で現物とは多少差があります。
- R面木の加工(切削)品について。
 - ・R面木 (100R以下)……弧長は実際の1/4円より、両端のC寸法分短くなります。
 - ・R面木 (150・200R)……C部分の形状が斜めではなく直角になります。そのため仕上時に若干の段差 (4~6mm) が発生します。
- ご使用箇所及び、使用状況により、まれにコンクリートとの接触面に圧力や形状で下記写真の様に“へばりつき易く”なる事があります。その防止のため、事前にハクリ剤を十分に塗布する事をお勧めします。【推奨:相模(株)社製 サナモールドNo.1 及び 同等品】
- ガソリン系溶剤で変化をする場合があります。
- Rタイプは1回使用として下さい。

※「へばりつき」

コンクリートの圧力が強力な場合、コンクリートがR表面に喰い込み、脱却出来なくなります。白ゴムは溶剤で完全に溶解する事が出来ず、材質が柔らかい事から躯体に残り、表面処理に手間がかかります。


白ゴムの別寸法製作承ります (定尺1m)

・寸法A×B×C 及びSまたはW でご用命下さい。(見付 深み 奥見付)

S: シテーバー W: 両テーバー



■ 水抜きパイプ

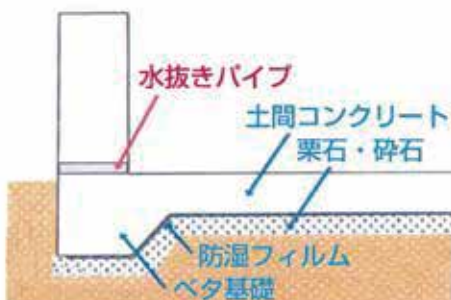

材質: PVC

商品名	サイズ	入数
水抜きパイプ	カク-30CL15	30mm角 長さ150mm
	カク-30CL17	30mm角 長さ170mm

◆釘打ち機にも対応。高強度の発泡面木・目地棒です。

エース面木・目地棒



《 特長 》








- ◎ ABS樹脂を使用しているため、釘打ち機(フィニッシュネイラー)を使用しても割れません。又、「曲げ」に対する強度も向上しています。
- ◎ 発泡製品なので木製や従来の発泡面木・目地棒と同様、ノコギリでカットできます。

《 規格 》

製品名『エース面木・目地棒』

(カラー:ライトグレー)


材質:ABS樹脂

分類	製品規格	サイズ	長さ(m)	入数
面木 	AST-15	15mm 	2m	100本
	AST-20	20mm 		100本
	AST-25	25mm 		50本
	AST-30	30mm 		50本
目地棒 S 	ASK-2S	25-20-20S	2m	25本
	ASK-3S	20-15-15S		50本
	ASM-LS	20-20-15S		50本
目地棒 W 	ASK-3W	20-15-15W	2m	50本
	ASK-17W	25-25-20W		25本
	ASM-LW	20-20-15W		50本

鋼製型枠用 磁気付面木


ジ-シャークメンギ

Z-Shark 面木

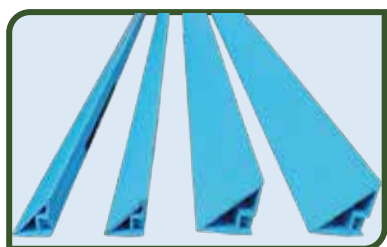

【施工例】

材質: PVC



Z-Shark 面木の特徴

- マグネットの使用により、鋼製型枠に簡単に取り付け可能です。
- ヨークマグネットを使用し、鉄板面に強力に取りつきます。
- 釘打ちと違い、取り付け位置を自由に選べます。
- コンクリート面に付着が有りません。
- 製品が丈夫な為、転用が可能です。

【鋼製型枠】



戸建用鋼製型枠



土木用鋼製型枠

商品名	サイズ	L寸	入数	色
Z-shark面木 (磁石付面木)	20mm	1,500mm	50本	水色
	25mm	1,500mm		
	30mm	1,500mm		

⚠ 注意: 鋼製型枠から強引に剥がすと、マグネットも一緒に取れる可能性があります。

発泡製品物性データ(一般値)				
※発泡製品:P.S(ポリスチレン樹脂) 高分子試験:評価センター				
項目	測定値	単位	試験方法	備考
発泡倍率	2.5~4	倍	JIS Z-2102	
吸水率	1.07	%	JISK-K6911-5.26	重量比 (実質0.025程度)
引張強さ	60.5	kgf/cm ²		
圧縮強さ	75	kgf/cm ²		
最高使用温度	80	℃		変形開始
寸法収縮率	±0	%	20±2℃	材令60日 3時間恒温
	-0.06	%	40±2℃	
	-0.05	%	70±2℃	
	-0.12	%	80±2℃	
耐薬品	変化なし	耐酸	80%硫酸	JIS-7114応用
	変化なし	耐アルカリ	40%水酸化ナトリウム	
	変化なし	耐アルコール	99.5% メチルアルコール	
	溶解する	耐ガソリン	ガソリン (レギュラー)	

●情報提供

発泡製品T-30について重金属溶出や含有試験(データH18.4)を行っており土壌汚染対策法施工規則に適合、安全性は(財)関西環境管理技術センターで確認済みです。

トップ面木、目地棒のデータ

原料試験 材質:ポリプロピレン 高分子試験:評価センター				
項目	単位	試験値	試験方法(JIS)	ASTM
引張強さ	kg/cm ²	292	K-7113	D-638
伸び	%	500	K-7113	D-638
曲げ弾性率	kg/cm ²	441	K-7203	D-790
アイソット膨張率	kgf/cm/cm ²	164	K-7110	D-256
加熱変形温度	℃	A 61 B 103	K-7207	D-648
ピカット軟化点	℃	135	K-7206	D-1525
マルチフローレート	g/10min	0.52	K-7210	—

焼却時のダイオキシン類測定データ

測定項目	測定結果
1. 排ガス中のダイオキシン類濃度	測定結果は、いずれも 基準値以下です。
2. 排ガス中のCO、O ₂ 濃度	
3. 排ガス中のばいじん濃度	
4. 燃え殻中のダイオキシン類濃度	

計量証明を行った事業者認定番号 N-0040-01
データのコピーは使用された現場に対してのみとさせていただきます。

※製品は水平または垂直に保管して下さい。

面木・目地棒の取り扱い注意事項一覧

注意事項	発泡	中空	トップ	軟質	白ゴム	木製	エース
1. 取付は普通丸釘を使用して下さい。 「万一高圧釘打ち機をご使用される場合には、圧力設定に十分注意してください。(釘が貫通する場合があります)」	○	—	○	—	○	○	○
2. 夏場は直射日光に3時間以上当たると、2~3ミリ伸びる事があります。 また、冬場は縮む事があります。	○	○	○	—	—	—	○
3. アルコール系以外の有機溶剤・ガソリン系に溶けます。	○	—	—	—	○	—	—
4. 取付は先穴へ普通丸釘止をして下さい。	—	○	—	—	—	—	—
5. 一般焼却すると、有害な塩素ガスを発生します。 「焼却は適切な処理施設をお願いします。」	—	○	—	○	—	—	—
6. 型枠へ取付後でも外気温が30度で3時間以上直射日光にあたると軟化現象を起こす場合があります。また、外気温が0度以下になると縮む場合があります。	○	○	○	—	—	—	—
7. ピンタッカーをご使用の場合、ピンが貫通しない様に圧力設定に十分注意して下さい。(半バンチング状態 ×)	—	—	○	—	—	—	—
8. 外気温が0度以下になると縮む事があり、釘を打つと少し亀裂が入る場合があります。	—	—	○	—	—	—	—
9. 散水後、木製表面に木特有の「灰汁」「糖分」が出る場合があります。 その際は必ず再度散水して除去して下さい。(硬化不良の原因になります)	—	—	—	—	—	○	—
10. 側圧が0.5t/m ² 以上になる場合は、2列釘止または中空内に芯材を入れる等、変形防止をして下さい。	—	△	—	—	—	—	—
11. スランプが15cm未満の時、パイプレーターをかけすぎると、R面が変形する場合があります。	—	△	—	—	—	—	—
12. 剥離剤は噴霧のみとして下さい。	—	△	—	—	—	—	—

○印 各品名すべてが該当します。

△印 発泡=TR-70・100 / 中空=TCR-50・70・90・100 が該当します。

【ご注意】

※1 面木・目地棒は全種類 1 回仕様で転用の場合は、形状・強度等確認の上、ご使用下さい。

※2 発泡 / 中空製品の色調について

本製品は環境に配慮した再生原料を使用しています。その為、色調については製品ロット毎に濃淡が若干異なる場合があります。予めご了承下さい。

※3 接着剤を使用される場合は、接合部の種類や大きさ、接着後におかれる環境、作業方法等を個々に検討した上で、最適な接着剤を使用してください。

※4 この注意事項は日本国内で使用されるものです。海外でのお取り扱い頂く場合は、経験者のご指導によりお取り扱いください。



面木目地棒のパイオニア 建設資材のメーカー商社

本社 〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目3番1-1000号
TEL.06-6345-9701 FAX.06-6345-9700

東京支店 TEL.03-3691-3300 名古屋支店 TEL.052-361-7755
神奈川支店 TEL.046-271-3133 大阪支店 TEL.06-6993-3831

札幌支店 TEL.011-862-8641 兵庫支店 TEL.078-941-0800 松江出張所 TEL.0852-37-1251
仙台支店 TEL.022-254-2241 香川支店 TEL.087-878-1131 福岡支店 TEL.092-473-7888
埼玉支店 TEL.048-624-3350 広島支店 TEL.082-292-3104 熊本配送C TEL.096-389-6770

仮設機材・型枠関連機材・養生材・戸建住宅建材 ■ フィトンチッド関連商品総代理店
URL: <https://www.arkace.co.jp> E-mail: eigyou@arkace.co.jp

©このカタログは改良の為予告なく改編する場合がございますので予めご了承ください。

代理店


発泡面木

赤枠がエコマーク取得品です。



代表品番T-30で取得し表示しています。
他の発泡品番も同等の製品です。
エコマーク認定番号 06131017 番
認定企業 株式会社アークエス


発泡面木 (T タイプ)




品番	A (mm)	B (mm)	入数 (本)	品番	A (mm)	B (mm)	入数 (本)
T-10	10	7.1	400	T-40	40	28.3	50
T-15	15	10.6	200	T-45	45	31.6	55
T-20	20	14.1	200	T-50	50	35.4	50
T-25	25	17.7	100	T-60	60	42.4	30
T-30	30	21.2	100	T-70	70	49.5	20
T-35	30	24.8	100	T-100	100	70.7	16

発泡勾配面木 (T タイプ)

(2分勾配)



(3分勾配)



品番	角度	A (mm)	B (mm)	入数 (本)	品番	角度
T-220	101度	20	13.0	100	T-320	106度
T-230		30	19.5	100	T-330	
T-240 受		40	26.8	50	T-340 受	
T-245 買取		45	28.8	50	T-345 買取	
T-250 受		50	32.5	50		

発泡目地棒

おおむね見付(底辺)の寸法です

M-17S M-17W (4, 6, 200)
M-15S M-15W (7, 6, 200)
M-14S M-14W (6.5, 9, 200)
M-3S M-3W (7, 10, 200) (100x2)
M-6S M-6W (9, 9, 200)
M-13S M-13W (9, 12, 200)
K-26S (18, 20, 100) **受**
K-25S (14, 20, 100) **100**
K-25W (14, 20, 100)
K-3S (15, 20, 100) **100**
K-3S (15, 20, 100)
TM-23S (10, 20, 100) **100**
TM-23W (10, 20, 100)
M-LS (15, 20, 100) **100**
K-24S (25, 30, 50) **50**
K-24W (25, 30, 50)
K-4S (20, 30, 50) **50**
K-4W (20, 30, 50)
K-14S (25, 30, 50) **50**
K-14W (25, 30, 50)
K-13S (20, 30, 50) **50**
K-11S (25, 40, 40) **40** **買取**
K-11W (25, 40, 40) **受**
K-15S (30, 40, 40) **40** **受**
K-15W (30, 40, 40) **受**
K-20S (40, 40, 40) **40**
K-20W (40, 40, 40)
K-30S (65, 70, 20) **20** **受**
K-31W (65, 70, 20) **20** **受**
K-41S (95, 100, 15) **15** **買取**
K-44S (40, 50, 50) **50** **受**

中空面木・目地棒


中空面木 (TC タイプ)	品番	A (mm)	B (mm)	入数 (本)	中空面木 (TCY タイプ)	品番	A (mm)	B (mm)	入数 (本)	中空R面木 (TCRタイプ)	品番
	TC-15	15	11	200		TCY-20	20	14	100		TCR-15
	TC-20	20	14	200		TCY-30 買取	30	21	50		TCR-20
	TC-25	25	18	100					TCR-25		
	TC-30	30	21	100				TCR-30			
	TC-35	35	24	50				TCR-50			
	TC-40	40	28	50				TCR-70			

MC-2S (10, 15, 100) **100** MC-2W (10, 15, 100)
MC-1S (10, 15, 100) **100** MC-1W (10, 15, 100)
KC-3S (15, 20, 100) **100** KC-3W (15, 20, 100)
MC-L S (15, 20, 100) **100** MC-L W (15, 20, 100)


地球にやさしい トップ面木・目地棒

KP-1 (25, 30, 50) **50**
KP-2 (20, 25, 50) **50**
KP-3 (15, 20, 100) **100**
KP-13 (20, 30, 50) **50**
KP-14 (20, 25, 50) **50**


- 中空で釘穴なし
- 木材と同様に焼却出来ます
- 割れません
- 有毒ガ



(5分勾配)



(10分勾配)




参 考

勾配と角度

2/10	101°19'
3/10	106°42'
4/10	111°48'
5/10	116°34'
6/10	120°58'
7/10	125°00'
8/10	128°40'
9/10	131°59'
10/10	135°00'

2分勾配 = 101°19' (90°+11°19')

■発泡R面木タイプ (TRタイプ)




度	116度			135度		
	A (mm)	B (mm)	入数 (本)	A (mm)	B (mm)	入数 (本)
度	20	12.5	100	20	11.8	100
	30	18.7	100	30	17.6	100
	40	24.9	50	40	23.3	50
	45	28.2	50	45	29.4	50

品番	R (mm)	B (mm)	入数 (本)	品番	R (mm)	入数 (本)
TR-10	10	9	300	TR-50	50	4
TR-15	15	13	200	TR-70	70	7
TR-20	20	17	200	TR-100	100	10
TR-25	25	24	100			
TR-30	30	27	100			
TR-35	35	32	50			

M-12S 200 M-12W 50 M-5S 200 M-5W M-2S 200 M-2W (100x2) M-16S 200 M-16W M-11 200 M-4S 200 M-4W M-LW M-21S 100 M-21W K-9S 50 K-9W K-8S 100 K-8W K-5S 50 K-5W 3W K-12S 50 K-12W 買取 K-23W 50 K-22S 50 K-22W K-1S 50 K-1W K-21S 50 K-37S 50 K-37W K-42S 40 K-42S 40 K-43S 30 K-43W 50 買取 K-36S 30 MR-15 50 E-15 100 K-115 100 K-116 買取 K-117 50 K-118 50 K-119 50 K-120

A (mm)	B (mm)	入数 (本)	品番	A (mm)	B (mm)	入数 (本)
15	15	200	TCR-90	90	90	10
20	17	100	TCR-100	100	100	8
25	24	100				
30	27	100				
50	45	30				
40	70	12				



品番	A (mm)	角度	B (mm)	入数 (本)	品番	A (mm)	角度	B (mm)	入数 (本)	品番
TCR-205 (在庫限り)	5	101度 (2分勾配)	13.5	200	TCR-305 (在庫限り)	5	106度 (3分勾配)	12.5	200	TCR-505 (在庫限り)
TCR-210 (在庫限り)	10		13.5	200	TCR-310 (在庫限り)	10		12.5	200	TCR-510 (在庫限り)
TCR-250	10		13.5	200	TCR-320	20		15.8	100	TCR-520
				TCR-330	30	23		100	TCR-530	
				TCR-350	50	39		30	TCR-550	


KC-5C 50 KC-5W KC-2 50 KC-2W KC-13 50 KC-13W 在庫限り KC-13C 50 KC-13W

7	MP-L	MP-1	MP-2	MP-3	KP-104	TPR-20	TPR-25
W	S 50 W	S 200 W	S 200 W	200	在庫限り 50	在庫限り 100	在庫限り 100


スの発生はありません ● 耐寒性です ● 製品は水平または垂直に保管して下さい

タイプ


■発泡D面木タイプ (Dタイプ)




■発泡特殊R面木タイプ (Sタイプ・SRタイプ)



■角タイプ



■KGタイプ



材質 定尺

発泡: ポリスチレン (PS)
 中空: 塩化ビニール (PVC)
 トップ: ポリプロピレン (PP)

特長

- ・仕上面、剥離性抜群
- ・均一で正確
- ・加工、取付簡単


※あらゆる材質・形状の製品製作を承ります。

品番	R (mm)	B (mm)	入数 (本)
D-15	15	15	100
D-20	20	20	100
D-25	25	25	50
D-30	30	30	50
D-40	40	40	50
D-50	50	38	20

品番	R (mm)	A (mm)	B (mm)	入数 (本)
SR-25	25	10	35	100
SR-50	50	12	62	50
SR-75	75	15	90	50

品番	B (mm)	入数 (本)
角-10	10	200
角-15	15	100
角-20	20	100
角-25	25	50
角-30	30	40
角-40	40	25

品番	A (mm)	B (mm)	入数 (本)
KG-1	20	10	100
KG-2	30	15	50
KG-3	20	15	100
KG-4	30	20	50
KG-5	40	20	40

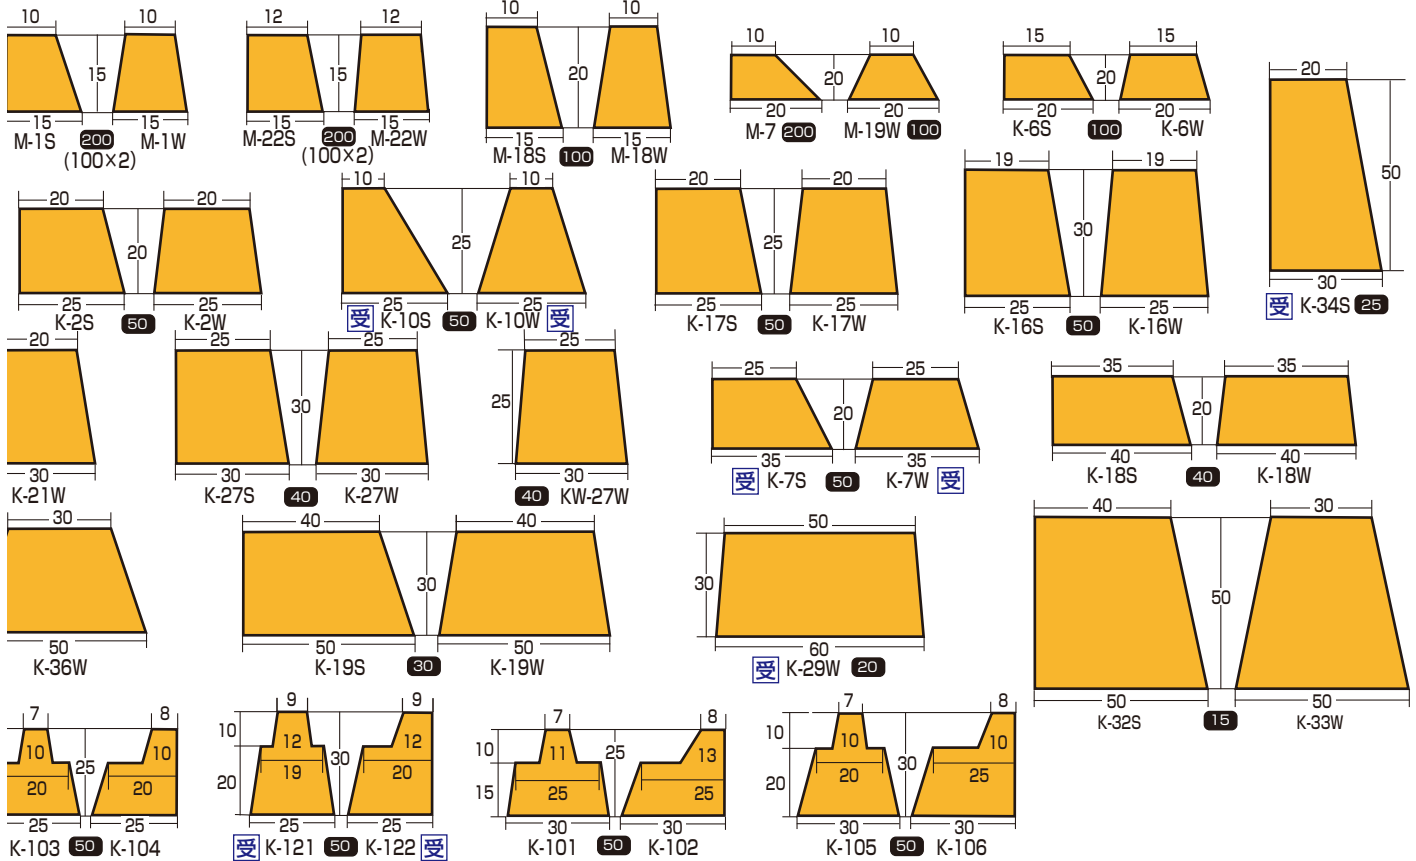

A (mm)	角度	B (mm)	入数 (本)
5	116度 (5分勾配)	11.5	200
10		11.5	200
20		13.5	100
30		18	100
50		33	30

品番	A (mm)	B (mm)	入数 (本)
角-10C	10	10	200
角-15C	15	15	100
角-20C	20	20	100
角-25C	25	25	50
角-30C	30	30	40



図の中の下記印について

買取 = 全数買い取りになります。(ロット数有り)

受 = 受注生産となります。(ロット数有り)


黄色 = 在庫限りにて販売終了とさせていただきます。

注 製品は火気厳禁です。 単位 = mm



TPR-30

在庫限り



品番	角-15P	角-20P	角-25P
A・B	15	20	25
入数	100本	50本	50本


軟質面木・目地棒

材質: 軟質塩ビ (硬度 約60度)
 定尺 2m
 [N・NGのみ天然ゴム (硬度 55度)]

NT



品番	A	品番	A
NT-10	10	NT-40	40
NT-15	15	NT-50	50
NT-20	20		
NT-25	25		
NT-30	30		

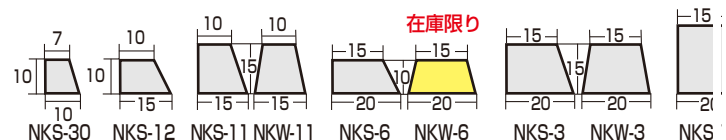


木製面木・目地棒

梱包数は地域により異なります。

定尺：2.0m (地域により1.8m、3.0m、3.6m、4.0m 長尺も有ります。)

材質：桐・ジェルトン類・榿・米松

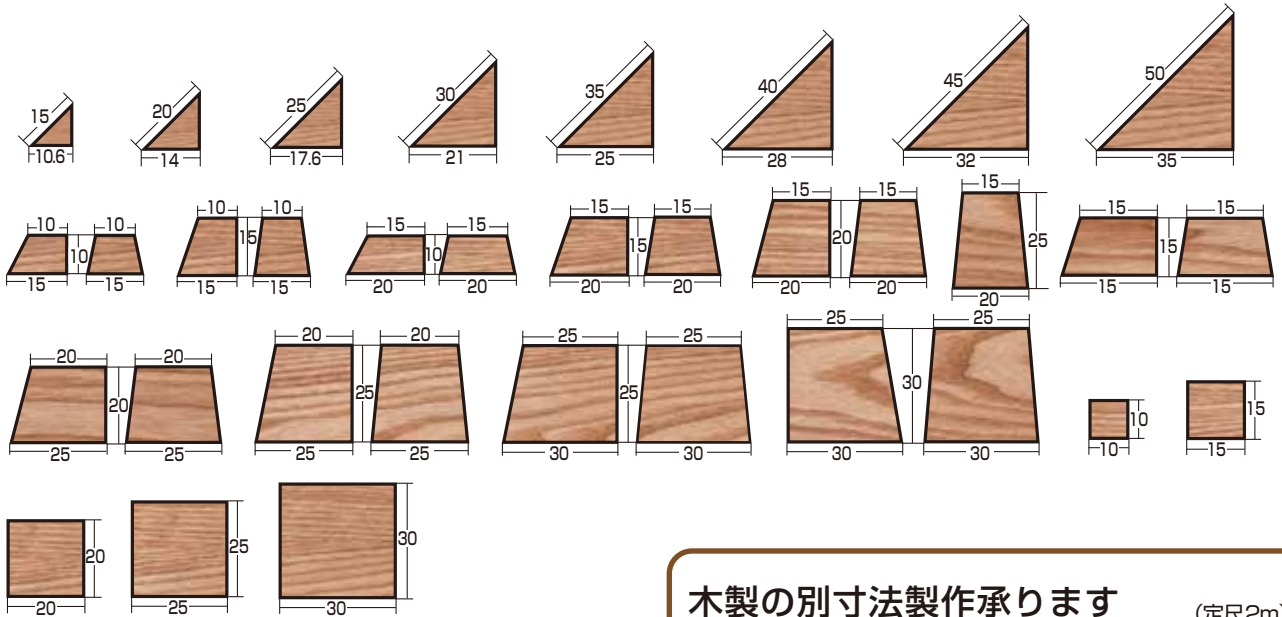


＜ご使用上のお願い＞

- ・打ち放し仕様の場合は発泡もしくはトップ製品をお勧めします。
- ・ハクリ剤を十分に塗布して下さい。
- ・コンクリート打設前の散水は十分に行ない、湿潤にして下さい。

木製の別寸法製作承ります

(定尺2m)





- ・材質
- ・寸法 $A \times B \times C$ 及び S または W (見付 深み 奥見付)

S：片テーパー
W：両テーパー

長さのご要望有れば別途ご指示下さい。

	規格	サイズ	本数 (パレット)
面木	MM15A	面木15mm	2,000
	MM20A	面木20mm	4,800
	MM25A	面木25mm	3,500
	MM30A	面木30mm	2,700

耐震スリット用 木製目地棒

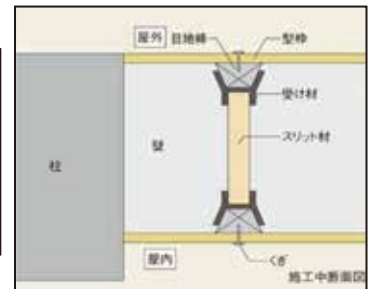

	規格	サイズ	本数 (パレット)
目地棒	MA5	15×15×10S	2,000
	MA6	15×15×10W	2,000
	MA9	20×15×15S	2,000
	MA10	20×15×15W	2,000
	MA11	20×20×15S	2,000
	MA12	20×20×15W	2,000
	MA22	25×25×20W	1,000

	規格	サイズ	本数 (束)
目地棒	MA12	20×20×15W	25本/束
	MA14	20×25×15W	
	MA20	25×20×20W	
	MA22	25×25×20W	
	MA28	30×25×25W	20本/束
	MA33	30×30×25W	

※上記サイズ以外の製品も在庫しております。お気軽にお問い合わせ下さい。

JR

品番	R	B
NR-20	20	17
NR-25	25	24
NR-30	30	27
NR-50	50	45

N

品番	B
N-10	10
N-15	15
N-20	20
N-25	25
N-30	30

NG

品番	A	B
NG-1	12	32
NG-2	15	30

