


OVERALL CATALOGUE 2026

プラ面木・目地棒総合カタログ

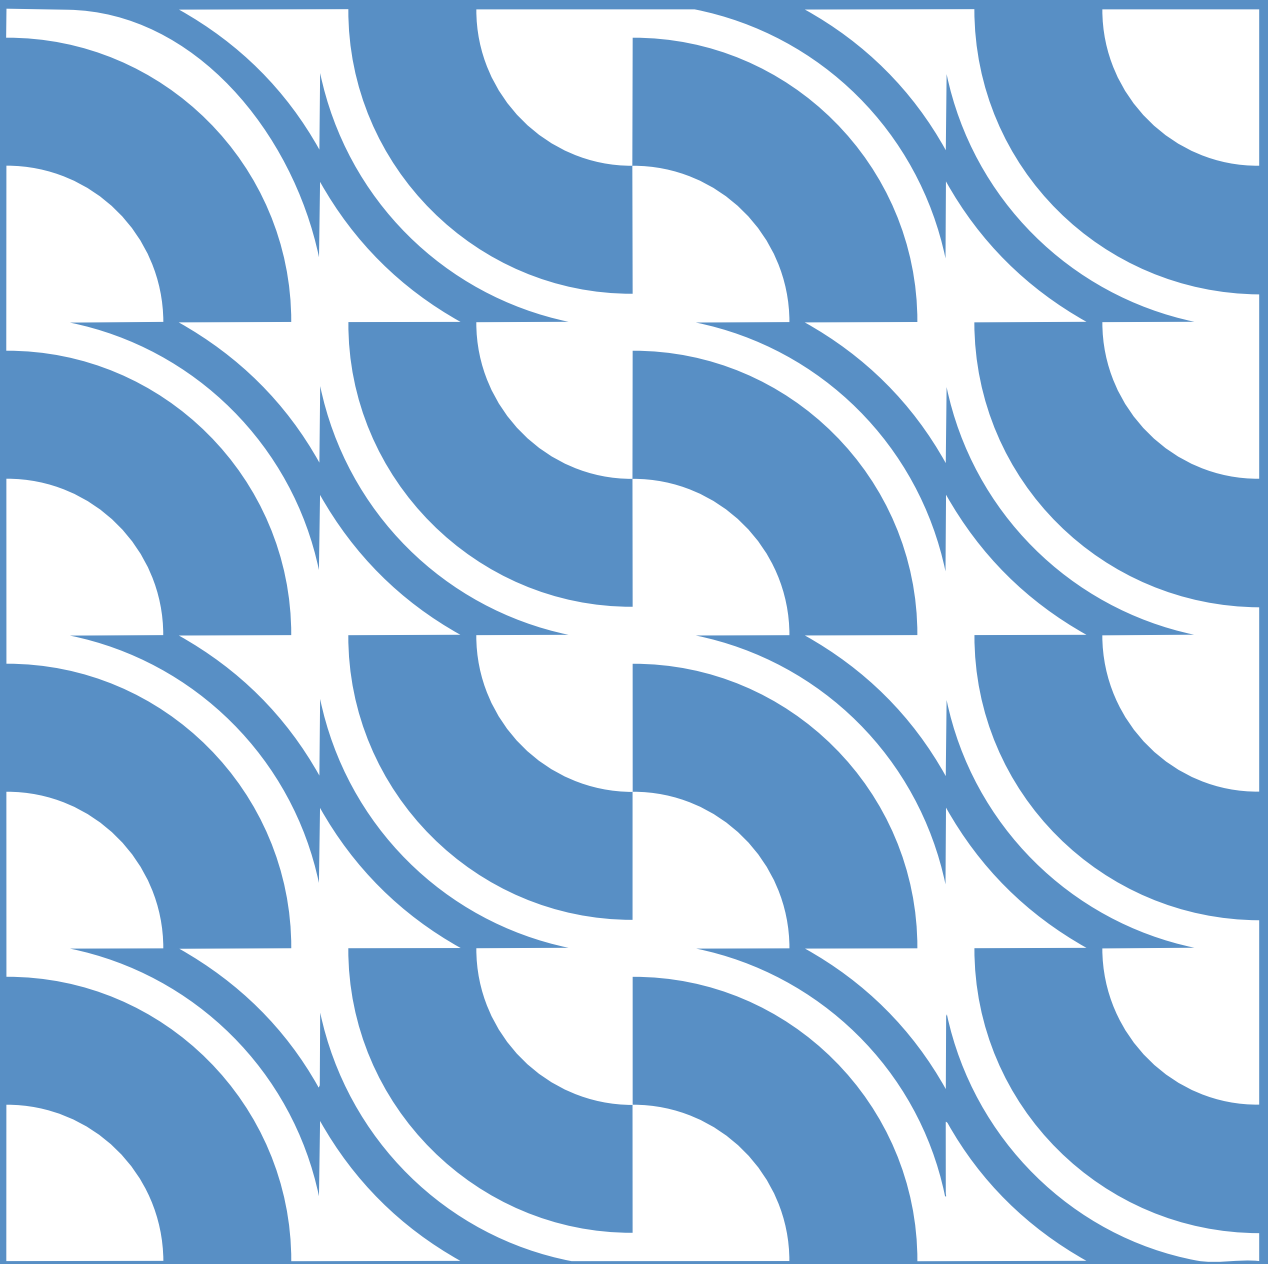

二次曲 R面木

TCR-100で目安R2,500mm (半径) 以上

《加工可能品番》

TCR-50 (半径 50mm R面木)
TCR-70 (半径 70mm R面木)
TCR-90 (半径 90mm R面木)
TCR-100 (半径 100mm R面木)



《特長》

- PVC (塩ビ製) なので平滑な仕上がり面が得られます。
- 木製型枠と違い、コンクリート面に筋が目立ちません。

《加工寸法について》

- ※目安としてTCR-100の場合
内枠外R使用: 2,500mm (半径) 以上
外枠内R使用: 3,000mm (半径) 以上
- 他品種につきましては都度確認をお願い致します。

☆「受注後加工」となります。

製作手順は、【①面を頂いた上で試作品を作成】→【②形状について使用者様の御承認。】→【③製作】となります。

《留意点》

下図①～②の現象が発生する可能性があります。

① 両端に少し変形があります。



- ※両端の変形部分をカットして下さい。
- ※床版に墨出し後、釘止めて下さい。

② R精度は許容範囲内です。



【御使用上のお願い】

- ※側圧が0.5t/m²以上になる場合は、2列釘止または、中空内に芯材を入れるなど、変形防止をして下さい。
- ※スランプが15cm未満の時、パイプレーターをかけすぎるとR面が変形する場合があります。
- ※型枠へ取付後でも外気温度が30度で3時間以上直射日光にあたると、軟化現象がある場合があります。
- ※ハクリ剤は噴霧のみとして下さい。
- ※ジョイント部分はテープ等で養生して下さい。
- ※本製品は1回使用としています。転用の場合は、形状・強度等確認の上、御使用下さい。

白ゴム面木・目地棒

発泡品 (5 ~ 15 倍発泡)

寸法一覧 R=半径 材質=EVA・PE 白色 定尺1m 単位:mm


90°用	勾配面木	勾配R面木	C寸法	R. A寸法													
				25	30	35	40	50	60	75	90	100	150	200	25	30	35
				24	27	32	37	45	60	75	90	100	150	200	24	27	32
				3分	15.6	18.7	21.8	24.9	31.2	37.6	43.6	46.7	56.0	62.3	3分	15.6	18.7
				5分	14.7	17.6	20.6	23.5	29.4	35.3	41.1	44.1	53.0	58.8	5分	14.7	17.6
				3分	18.6	22.3	26.0	29.8	37.2	44.6	52.1	55.8	71.0	74.4	3分	18.6	22.3
				5分	15.5	18.5	21.6	24.7	30.9	37.1	43.3	46.5	60.0	61.8	5分	15.5	18.5
				2~25	25~45										4~6		

＜ご使用上のお願い＞

- ①寸法表は計算上の寸法で現物とは多少差が有ります。
- ②R面木の加工(切削)品について。
 - ・R面木 (100R以下)……弧長は実際の1/4円より、両端のC寸法分短くなります。
 - ・R面木 (150・200R)……C部分の形状が斜めではなく直角になります。そのため仕上時に若干の段差 (4~6mm) が発生します。
- ③ご使用箇所及び、使用状況により、まれにコンクリートとの接触面に圧力や形状で下記写真の様に“へばりつき易く”なる事があります。その防止のため、事前にハクリ剤を十分に塗布する事をお勧めします。
(推奨: 相模 (株) 社製 サナモールドNo.1 及び 同等品)
- ④ガンソリン系溶剤で変化をする場合があります。
- ⑤Rタイプは1回使用として下さい。

※「へばりつき」


コンクリートの圧力が強力な場合、コンクリートがR表面に喰い込み、脱却出来なくなります。
白ゴムは溶剤で完全に溶解する事が出来ず、材質が柔らかい事から躯体に残り、表面処理に手間がかかります。

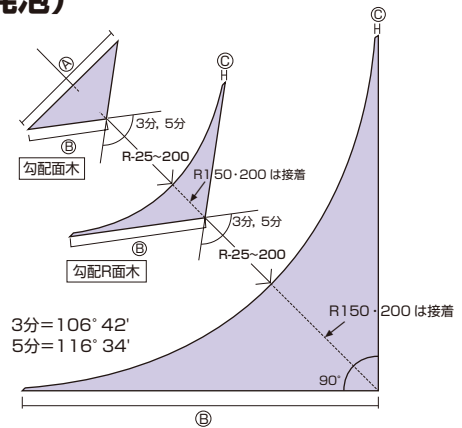

白ゴムの別寸法製作承ります (定尺1m)
・寸法 A×B×C 及び Sまたは W でご用命下さい。
(見付 深み 奥見付)
S: 片テーパー W: 両テーパー



■ 水抜きパイプ

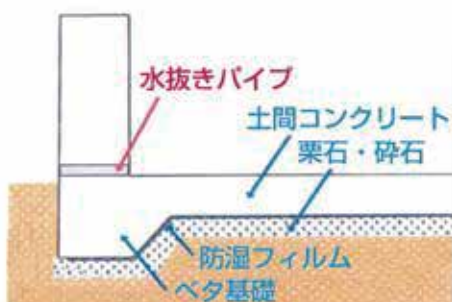

材質: PVC

商品名		サイズ	入数
水抜きパイプ	カク-30CL15	30mm角 長さ150mm	300本/箱
	カク-30CL17	30mm角 長さ170mm	250本/箱

◆釘打ち機にも対応。高強度の発泡面木・目地棒です。

エース面木・目地棒



《特長》

- ◎ ABS樹脂を使用しているので、釘打ち機（フィニッシュネイラー）を使用しても割れません。又、「曲げ」に対する強度も向上しています。
- ◎ 発泡製品なので木製や従来の発泡面木・目地棒と同様、ノコギリでカットできます。

《規格》

製品名『エース面木・目地棒』（カラー：ライトグレー）


材質：ABS樹脂

分類	製品規格	サイズ	長さ (m)	入数
面木 	AST-15	15mm	2m	100本
	AST-20	20mm		100本
	AST-25	25mm		50本
	AST-30	30mm		50本
目地棒 S 	ASK-2S	25-20-20S	2m	25本
	ASK-3S	20-15-15S		50本
	ASM-LS	20-20-15S		50本
目地棒 W 	ASK-3W	20-15-15W	2m	50本
	ASK-17W	25-25-20W		25本
	ASM-LW	20-20-15W		50本

鋼製型枠用 磁気付面木


ジ-シャークメンギ

Z-Shark 面木

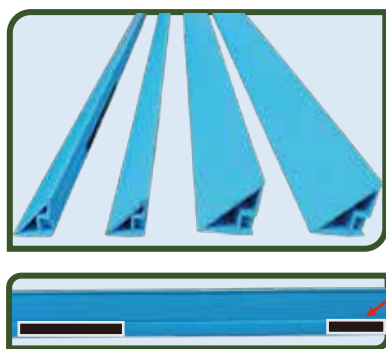

【施工例】

材質：PVC



Z-Shark 面木の特徴

- マグネットの使用により、鋼製型枠に簡単に取り付け可能です。
- ヨークマグネットを使用し、鉄板面に強力に取りつきます。
- 釘打ちと違い、取り付け位置を自由に選べます。
- コンクリート面に付着が有りません。
- 製品が丈夫な為、転用が可能です。

【鋼製型枠】



戸建用鋼製型枠



土木用鋼製型枠

商品名	サイズ	寸	入数	色
Z-shark面木（磁石付面木）	20mm	1,500mm	50本	水色
	25mm	1,500mm		
	30mm	1,500mm		

⚠ 注意：鋼製型枠から強引に剥がすと、マグネットも一緒に取れる可能性があります。

発泡製品物性データ(一般値)				
※発泡製品：P.S(ポリスチレン樹脂) 高分子試験・評価センター				
項目	測定値	単位	試験方法	備考
発泡倍率	2.5~4	倍	JIS Z-2102	
吸水率	1.07	%	JISK-K6911-5.26	重量比 (実質0.025程度)
引張強さ	60.5	kgf/cm ²		
圧縮強さ	75	kgf/cm ²		
最高使用温度	80	℃		変形開始
寸収縮率	±0	%	20°±2℃	材令60日 3時間恒温
	-0.06	%	40°±2℃	
	-0.05	%	70°±2℃	
	-0.12	%	80°±2℃	
耐薬品	変化なし	耐酸	30%硫酸	JIS-7114応用
	変化なし	耐アルカリ	40%氷炭ナトリウム	
	変化なし	耐アルコール	99.5% メチルアルコール	
	溶解する	耐ガソリン	ガソリン (レギュラー)	

●情報提供
発泡製品 T-30について重金属溶出や含有試験(データ H18.4)
を行っており土壌汚染対策法施工規則に適合、安全性は(財)関西
環境管理技術センターで確認済みです。

面木・目地棒の取り扱い注意事項一覧

注意事項	発泡	中空	トップ	軟質	白ゴム	木製	エース
1. 取付は普通丸釘を使用して下さい。 「万一高圧釘打ち機をご使用される場合には、圧力設定に十分注意してくだ さい。(釘が貫通する場合があります)」	○	—	○	—	○	○	○
2. 夏場は直射日光に3時間以上当たると、2~3 ミリ伸びる事が有ります。 また、冬場は縮む事が有ります。	○	○	○	—	—	—	○
3. アルコール系以外の有機溶剤・ガソリン系に溶けます。	○	—	—	—	○	—	—
4. 取付は先穴へ普通丸釘止をして下さい。	—	○	—	—	—	—	—
5. 一般焼却すると、有害な 塩素ガス を発生します。 「焼却は 適切な処理施設 でお願いします。」	—	○	—	○	—	—	—
6. 型枠へ取付後でも外気温が30度で3時間以上直射日光にあたると軟化 現象を起こす場合があります。また、外気温が0度以下になると縮む場合 が有ります。	○	○	○	—	—	—	—
7. ピンタッカーをご使用の場合、ピンが貫通しない様に圧力設定に十分注意 して下さい。(半ハンチング状態 ×)	—	—	○	—	—	—	—
8. 外気温が0度以下になると縮む事が有り、釘を打つと少し亀裂が入る場 合が有ります。	—	—	○	—	—	—	—
9. 散水後、木製表面に木特有の「灰汁」「糖分」が出る場合があります。 その際は必ず再度散水して除去して下さい。(硬化不良の原因になります)	—	—	—	—	—	○	—
10. 側圧が0.5t/㎡以上になる場合は、2列釘止または中空内に芯材を入 れる等、変形防止をして下さい。	—	△	—	—	—	—	—
11. スランプが15cm未満の時、パイプレーターをかけすぎると、R面が変 形する場合があります。	—	△	—	—	—	—	—
12. 剥離剤は噴霧のみとして下さい。	—	△	—	—	—	—	—

○印 各品名すべてが該当します。
△印 発泡=TR-70・100 / 中空=TCR-50・70・90・100 が該当します。

- 【ご注意】
- ※1 面木・目地棒は全種類 1 回仕様で転用の場合は、形状・強度等確認の上、ご使用下さい。
 - ※2 発泡 / 中空製品の色調について
本製品は環境に配慮した再生原料を使用しています。その為、色調については製品ロット毎に濃淡が
若干異なる場合があります。予めご了承下さい。
 - ※3 接着剤を使用される場合は、接合部の種類や大きさ、接着後におかれる環境、作業方法等を個々に
検討した上で、最適な接着剤を使用してください。
 - ※4 この注意事項は日本国内で使用されるものです。海外でのお取扱い頂く場合は、経験者のご指導によりお取扱いください。



面木目地棒のパイオニア 建設資材のメーカー商社

本 社 〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目3番1-1000号
TEL.06-6345-9701 FAX.06-6345-9700

東京支店 TEL.03-3691-3300 名古屋支店 TEL.052-361-7755
神奈川支店 TEL.046-271-3133 大阪支店 TEL.06-6993-3831

札幌支店 TEL.011-862-8641 兵庫支店 TEL.078-941-0800 松江出張所 TEL.0852-37-1251
仙台支店 TEL.022-254-2241 香川支店 TEL.087-878-1131 福岡支店 TEL.092-473-7888
埼玉支店 TEL.048-624-3350 広島支店 TEL.082-292-3104 熊本配送C TEL.096-389-6770

仮設機材・型枠関連機材・養生材・戸建住宅建材 ■ フィトンチッド関連商品総代理店
URL: <https://www.arkace.co.jp> E-mail: eigy@arkace.co.jp

◎このカタログは改良の為予告なく改編する場合がございますので予めご了承ください。

トップ面木、目地棒のデータ

原料試験		高分子試験・評価センター			
項 目	単 位	試験値	試験方法(JIS)	A S T M	
引 張 強 さ	kg/cm ²	292	K-7113	D-638	
伸 び	%	500	K-7113	D-638	
曲げ弾性率	kg/cm ²	441	K-7203	D-790	
アイソット熱膨張率	kgf-cm/cm ²	16.4	K-7110	D-256	
加熱変形温度	℃	A 61 B 103	K-7207	D-648	
ピカット軟化点	℃	135	K-7206	D-1525	
メルトフローレート	g/10min	0.52	K-7210	—	
焼却時のダイオキシン類測定データ					
H15.4					
測 定 項 目	1. 排ガス中のダイオキシン類濃度			測定結果は、いずれも 基準値以下です。	
	2. 排ガス中のCO、O ₂ 濃度				
	3. 排ガス中のばいじん濃度				
	4. 燃え殻中のダイオキシン類濃度				
計量証明を行った事業者認定番号 N-0040-01					
データのコピーは使用された現場に対してのみとさせていただきます。					

※製品は水平または垂直に保管して下さい。

代理店

発泡面木


赤枠がエコマーク取得品です。



再生材料を使用
再生プラスチック 78%以上

代表品番T-30で取得し表示しています。
他の発泡品番も同等の製品です。
エコマーク認定番号 06131017 番
認定企業 株式会社アークエース


発泡面木 (T タイプ)



品番	A (mm)	B (mm)	入数 (本)
T-10	10	7.1	400 (200×2)
T-15	15	10.6	200 (100×2)
T-20	20	14.1	200
T-25	25	17.7	100
T-30	30	21.2	100
T-35	35	24.8	100

発泡勾配面木 (T タイプ)

(2 分勾配)




(3 分勾配)



品番	角度	A (mm)	B (mm)	入数 (本)
T-220	101 度	20	13.0	100
T-230		30	19.5	100
T-240 受		40	26.8	50
T-245 買取		45	28.9	50
T-250 受		50	32.5	50

発泡目地棒

おおむね見付(底辺)の寸法です

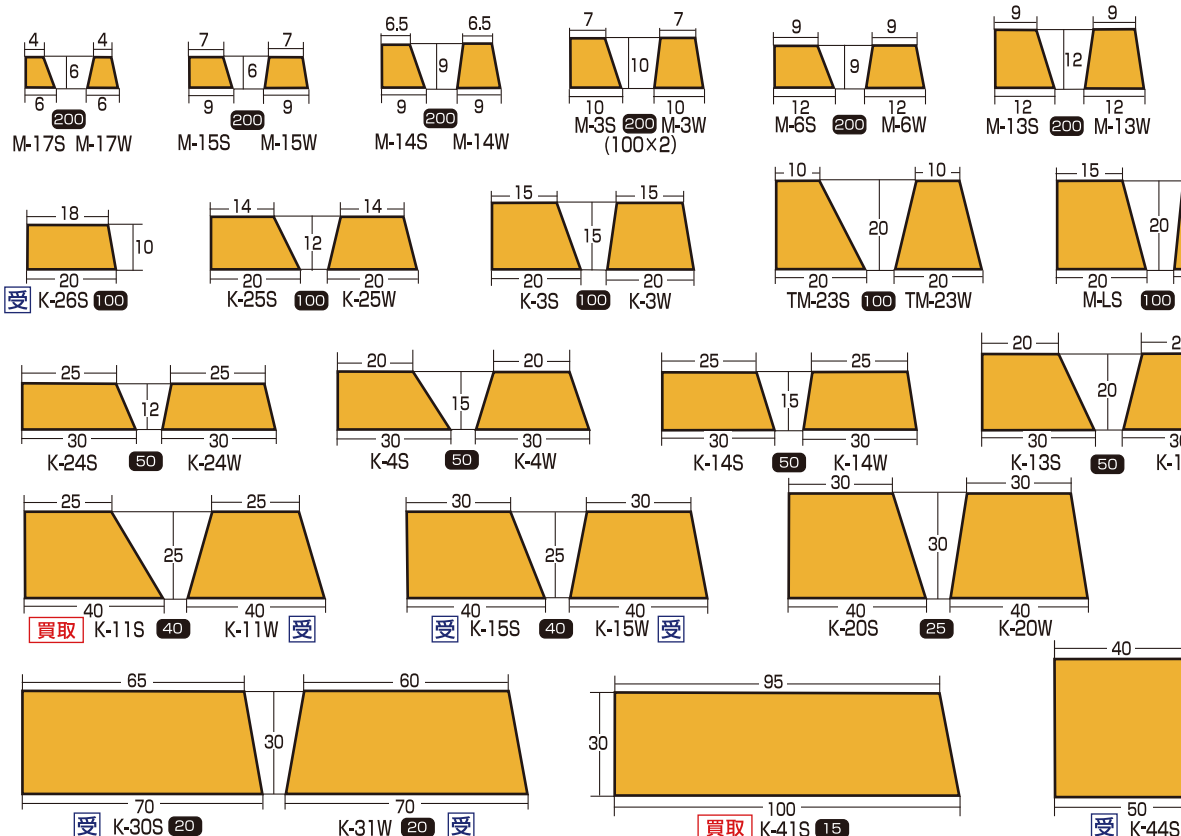

中空面木・目地棒

中空面木 (TC タイプ)	品番	A (mm)	B (mm)	入数 (本)
	TC-15	15	11	200
	TC-20	20	14	200
	TC-25	25	18	100
	TC-30	30	21	100
	TC-35	35	24	50
	TC-40	40	28	50

厚中空面木 (TCY タイプ)	品番	A (mm)	B (mm)	入数 (本)
	TCY-20	20	14	100
	TCY-30 買取	30	21	50


中空 R 面木 (TCR タイプ)	品番
	TCR-90
	TCR-15
	TCR-20
	TCR-25
	TCR-30
	TCR-50
	TCR-70





地球にやさしい トップ面木・目地棒

TP-15	TP-20	TP-25	TP-30	TP-35	TP-40	TP-45	TP-50	KP-1	KP-2
200	100	100	100	50	50	50	50	50	50

- 中空で釘穴なし
- 木材と同様に焼却出来ます
- 割れません
- 有毒ガ



品番	R (mm)	B (mm)	入数 (本)	品番	R (mm)	B (mm)	入数 (本)
TR-10	10	9	300	TR-50	50	40	4
TR-15	15	13	200	TR-70	70	70	4
TR-20	20	17	200	TR-100	100	100	1
TR-25	25	24	100				
TR-30	30	27	100				
TR-35	35	32	50				

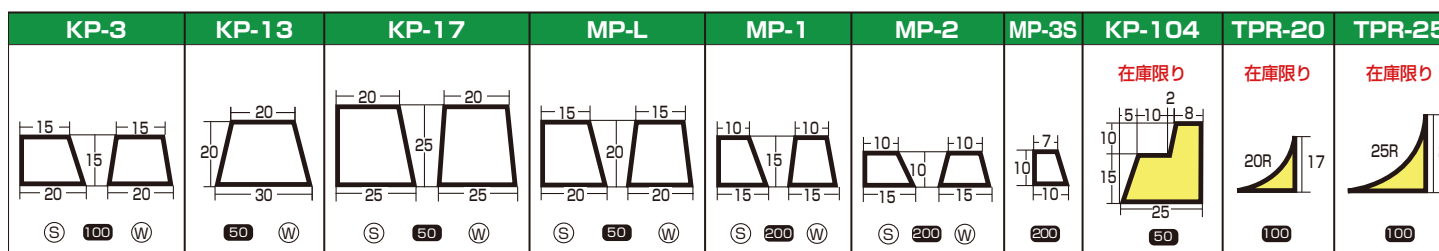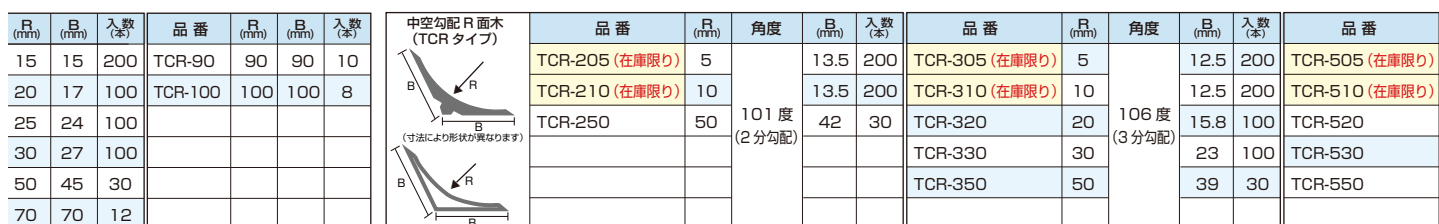


スの発生はありません ● 耐寒性です ● 製品は水平または垂直に保管して下さい

木製面木・目地棒

梱包数は地域により異なります。

定尺：2.0m（地域により1.8m、3.0m、3.6m、4.0m 長尺も有ります。）

材質：桐・ジェルトン類・榿・米松

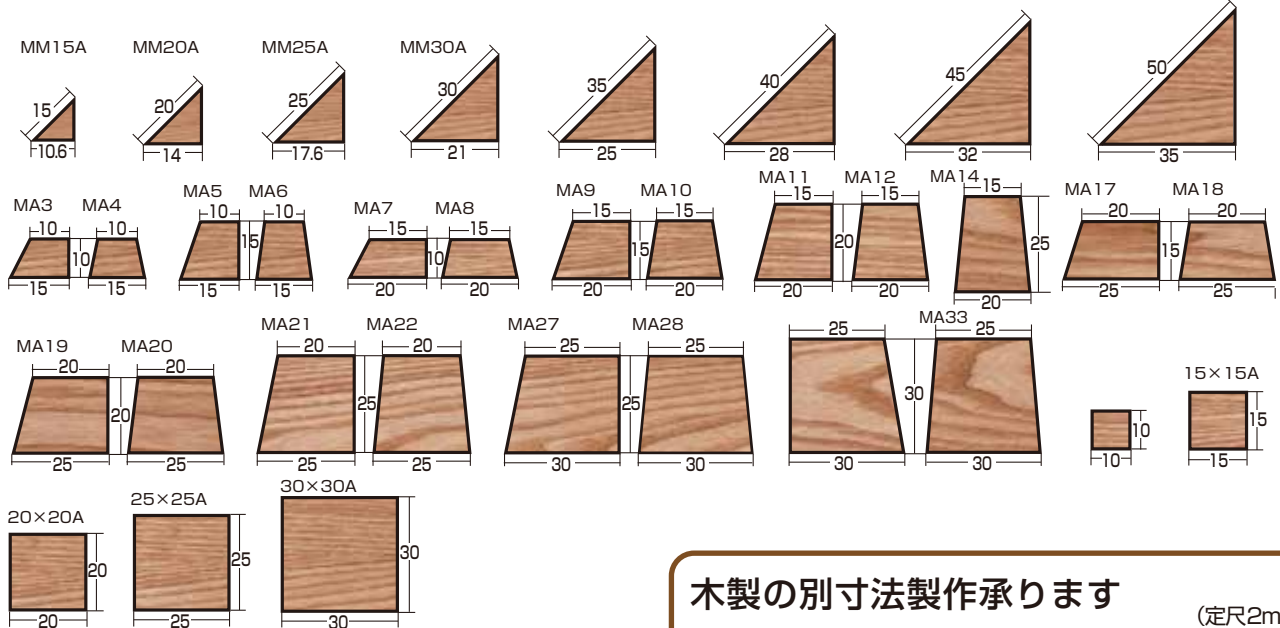


＜ご使用上のお願い＞

- ・打ち放し仕様の場合は発泡もしくは
トップ製品をお勧めします。
- ・ハクリ剤を十分に塗布して下さい。
- ・コンクリート打設前の散水は十分に行ない、
湿潤にして下さい。

木製の別寸法製作承ります

(定尺2m)



・材質

・寸法 $A \times B \times C$ 及び S または W
(見付 深み 奥見付)


S：片テーパ
W：両テーパ

長さのご要望有れば別途
ご指示下さい。

面木	規格	サイズ	(パレット)	束数
	MM15A	面つら 15mm	2,000	50
	MM20A	面つら 20mm	4,800	50
	MM25A	面つら 25mm	3,500	50
	MM30A	面つら 30mm	2,700	50
角目地棒	15*15A	15×15角	2,000	25
	20*20A	20×20角	1,000	25
	25*25A	25×25角	1,000	25
	30*30A	30×30角	1,000	25

目地棒	規格	サイズ	(パレット)	束数
	MA3	15×10×10S	2,000	25
	MA4	15×10×10W	2,000	25
	MA5	15×15×10S	2,000	25
	MA6	15×15×10W	2,000	25
	MA7	20×10×15S	1,000	25
	MA8	20×10×15W	1,000	25
	MA9	20×15×15S	2,000	25
	MA10	20×15×15W	2,000	25
	MA11	20×20×15S	2,000	25
	MA12	20×20×15W	2,000	25
	MA14	20×25×15W	1,000	25

耐震スリット用 木製目地棒

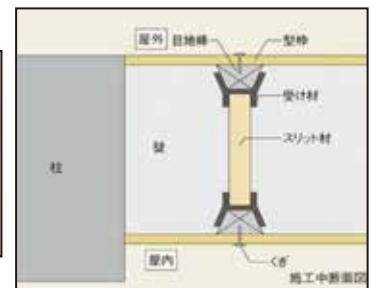

目地棒	規格	サイズ	パレット	束数
	MA17	25×15×20S	1,000	25
	MA18	25×15×20W	1,000	25
	MA19	25×20×20S	1,000	25
	MA20	25×20×20W	1,000	25
	MA21	25×25×20S	1,000	25
	MA22	25×25×20W	1,000	25
	MA27	30×25×25S	1,000	20
	MA28	30×25×25W	1,000	20
	MA33	30×30×25W	1,000	20

青文字=耐震スリット対応サイズ。

※上記サイズ以外の製品も在庫しております。お気軽にお問い合わせ下さい。

JR	品番	R	B
	NR-20	20	17
	NR-25	25	24
	NR-30	30	27
	NR-50	50	45

N	品番	B
	N-10	10
	N-15	15
	N-20	20
	N-25	25
	N-30	30

NG	品番	A	B
	NG-1	12	32
	NG-2	15	30

