

OVERALL CATALOGUE 2022

プラ面木・目地棒総合カタログ



発泡面木・目地棒

図の中の下記印について

買取 = 全数買い取りになります。(ロット数有り) P7参照。

受 = 受注生産となります。(ロット数有り) P7参照。


黄色 = 在庫限りにて販売終了とさせていただきます。

注 製品は火気厳禁です。


単位 = mm

参 考					
勾配と角度					
2/10	101°19'	5/10	116°34'	8/10	128°40'
3/10	106°42'	6/10	120°58'	9/10	131°59'
4/10	111°48'	7/10	125°00'	10/10	135°00'
2分勾配 = 101°19' (90° + 11°19')					

■ 発泡面木 (T タイプ)

 赤枠 がエコマーク取得品です  代表品番T-30で取得し表示しています。 他の発泡品番も同等の製品です。 エコマーク認定番号 06131017 番 認定企業 株式会社 アークエース	品 番	A (mm)	B (mm)	入数 (本)
	T-10	10	7.1	400 (200×2)
	T-15	15	10.6	200 (100×2)
	T-20	20	14.1	200
	T-25	25	17.7	100
	T-30	30	21.2	100
	T-35	35	24.8	100
	T-40	40	28.3	50
	T-45	45	31.8	50
	T-50	50	35.4	50
	T-60	60	42.4	30
	T-70	70	49.5	20
	T-100	100	70.7	16

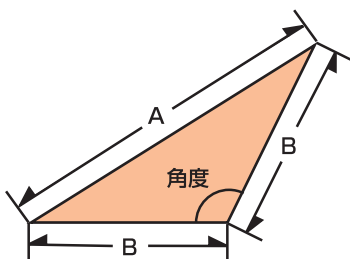■ 発泡勾配面木 (T タイプ)

	品 番	角度	A (mm)	B (mm)	入数 (本)
	T-220	101度 (2分勾配)	20	13	100
	T-230		30	19.5	100
	T-240 受		40	26.8	50
	T-245 買取		45	28.9	50
	T-250 受		50	32.5	50
	T-320	106度 (3分勾配)	20	12.5	100
	T-330		30	18.7	100
	T-340 受		40	24.9	50
	T-345 買取		45	28.2	50
	T-350		50	31.2	50
	T-520	116度 (5分勾配)	20	11.8	100
	T-530		30	17.6	100
	T-540 受		40	23.3	50
	T-545 買取		45	26.6	50
	T-550 受		50	29.4	50
	T-1030	135度 (10分勾配)	30	16.2	100
	T-1040 買取		40	21.6	100
	T-1050 買取		50	26.9	100

■ 発泡 R 面木タイプ (TR タイプ)

	品 番	R (mm)	B (mm)	入数 (本)
	TR-10	10	9	300
	TR-15	15	13	200
	TR-20	20	17	200
	TR-25	25	24	100
	TR-30	30	27	100
	TR-35	35	32	50
	TR-50	50	45	50
	TR-70	70	70	12
	TR-100	100	100	8

■ 発泡 D 面木タイプ (D タイプ)

	品 番	R (mm)	B (mm)	入数 (本)
	D-15 買取	15	15	100
	D-20 受	20	20	100
	D-25 買取	25	25	50
	D-30	30	30	50
	D-40 受	40	40	30
	D-50 受	50	38	20
	D-70 買取	70	56	12

■ 発泡特殊 R 面木タイプ (S タイプ SR タイプ)

	品 番	R (mm)	A (mm)	B (mm)	入数 (本)
	S-25 (在庫限り)	25	5	30	50
	SR-25 受	25	10	35	50
	SR-50 買取	50	12	62	18
	SR-75 買取	75	15	90	10


■ 角タイプ

	品 番	B (mm)	入数 (本)
	角-10	10	200
	角-15	15	100
	角-20	20	100 (50×2)
	角-25	25	50
	角-30	30	40
	角-40	40	25

■ KG タイプ

	品 番	A (mm)	B (mm)	入数 (本)
	KG-1	20	10	100
	KG-2	30	15	50
	KG-3	20	15	100
	KG-4 受	30	20	50
	KG-5 受	40	20	40

発泡目地棒

























図の中の下記印について























買取 = 全数買い取りになります。(ロット数有り) P7参照。
受 = 受注生産となります。(ロット数有り) P7参照。
黄色 = 在庫限りにて販売終了とさせていただきます。

注 製品は火気厳禁です。


単位 = mm

M-17S	品番	M-17W	M-15S	品番	M-15W
6×6×4 (S)	呼称	6×6×4 (W)	9×6×7 (S)	呼称	9×6×7 (W)
200本	入数	200本	200本	入数	200本
見付 6 深み 6 奥見付 4			見付 9 深み 6 奥見付 7		
M-14S	品番	M-14W	M-3S	品番	M-3W
9×9×6.5 (S)	呼称	9×9×6.5 (W)	10×10×7 (S)	呼称	10×10×7 (W)
200本	入数	200本	200本 (100×2)	入数	200本 (100×2)
見付 9 深み 9 奥見付 6.5			見付 10 深み 10 奥見付 7		
M-13S	品番	M-13W	M-6S	品番	M-6W
12×12×9 (S)	呼称	12×12×9 (W)	12×9×9 (S)	呼称	12×9×9 (W)
200本	入数	200本	200本	入数	200本
見付 12 深み 12 奥見付 9			見付 12 深み 9 奥見付 9		
M-12S	品番	受 M-12W	M-5S	品番	M-5W
12×15×8 (S)	呼称	12×15×8 (W)	15×9×12 (S)	呼称	15×9×12 (W)
200本	入数	200本	200本	入数	200本
見付 12 深み 15 奥見付 8			見付 15 深み 9 奥見付 12		
M-2S	品番	M-2W	M-11	品番	
15×10×10 (S)	呼称	15×10×10 (W)	15×12×8 (S)	呼称	
200本 (100×2)	入数	200本 (100×2)	200本	入数	
見付 15 深み 10 奥見付 10			見付 15 深み 12 奥見付 8		
M-16S	品番	M-16W	M-4S	品番	M-4W
15×10×12 (S)	呼称	15×10×12 (W)	15×12×12 (S)	呼称	15×12×12 (W)
200本	入数	200本	200本	入数	200本
見付 15 深み 10 奥見付 12			見付 15 深み 12 奥見付 12		
M-1S	品番	M-1W	M-22S	品番	M-22W
15×15×10 (S)	呼称	15×15×10 (W)	15×15×12 (S)	呼称	15×15×12 (W)
200本 (100×2)	入数	200本 (100×2)	200本 (100×2)	入数	200本 (100×2)
見付 15 深み 15 奥見付 10			見付 15 深み 15 奥見付 12		
M-18S	品番	M-18W	M-7	品番	M-19W
15×20×10 (S)	呼称	15×20×10 (W)	20×10×10 (S)	呼称	20×10×10 (W)
100本	入数	100本	200本	入数	100本
見付 15 深み 20 奥見付 10			見付 20 深み 10 奥見付 10		
受 K-26S	品番		K-25S	品番	K-25W
20×10×18 (S)	呼称		20×12×14 (S)	呼称	20×12×14 (W)
100本	入数		100本	入数	100本
見付 20 深み 10 奥見付 18			見付 20 深み 12 奥見付 14		
K-3S	品番	K-3W	M-21S	品番	M-21W
20×15×15 (S)	呼称	20×15×15 (W)	20×25×10 (S)	呼称	20×25×10 (W)
100本	入数	100本	50本	入数	50本
見付 20 深み 15 奥見付 15			見付 20 深み 25 奥見付 10		
TM-23S	品番	TM-23W	M-LW	品番	
20×20×10 (S)	呼称	20×20×10 (W)	20×20×15 (S)	呼称	20×20×15 (W)
100本	入数	100本	100本	入数	100本
見付 20 深み 20 奥見付 10			見付 20 深み 20 奥見付 15		

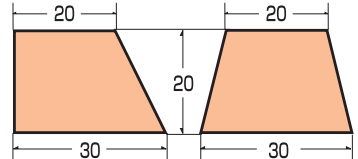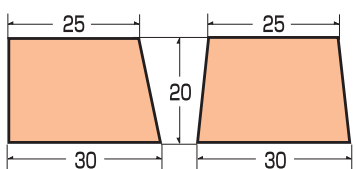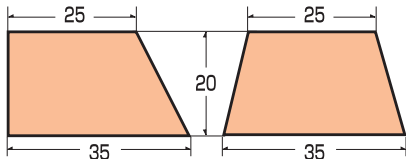								
K-9S	品番	K-9W	K-8S	品番	K-8W	K-5S	品番	K-5W
25×10×20 (S)	呼称	25×10×20 (W)	25×15×15 (S)	呼称	25×15×15 (W)	25×15×20 (S)	呼称	25×15×20 (W)
100本	入数	100本	100本	入数	100本	50本	入数	50本
見付 25	深み 10	奥見付 20	見付 25	深み 15	奥見付 15	見付 25	深み 15	奥見付 20
								
K-2S	品番	K-2W	買取 M-20W	品番		受 K-10S	品番	受 K-10W
25×20×20 (S)	呼称	25×20×20 (W)	25×25×5 (W)	呼称		25×25×10 (S)	呼称	25×25×10 (W)
50本	入数	50本	50本	入数		50本	入数	50本
見付 25	深み 20	奥見付 20	見付 25	深み 25	奥見付 5	見付 25	深み 25	奥見付 10
								
K-17S	品番	K-17W	K-16S	品番	K-16W	K-24S	品番	受 K-24W
25×25×20 (S)	呼称	25×25×20 (W)	25×30×19 (S)	呼称	25×30×19 (W)	30×12×25 (S)	呼称	30×12×25 (W)
50本	入数	50本	50本	入数	50本	50本	入数	50本
見付 25	深み 25	奥見付 20	見付 25	深み 30	奥見付 19	見付 30	深み 12	奥見付 25
								
K-4S	品番	K-4W	K-14S	品番	K-14W	K-13S	品番	K-13W
30×15×20 (S)	呼称	30×15×20 (W)	30×15×25 (S)	呼称	30×15×25 (W)	30×20×20 (S)	呼称	30×20×20 (W)
50本	入数	50本	50本	入数	50本	50本	入数	50本
見付 30	深み 15	奥見付 20	見付 30	深み 15	奥見付 25	見付 30	深み 20	奥見付 20
								
K-12S	品番	K-12W	買取 K-23W	品番		K-22S	品番	K-22W
30×20×25 (S)	呼称	30×20×25 (W)	30×25×15 (W)	呼称		30×25×20 (S)	呼称	30×25×20 (W)
50本	入数	50本	50本	入数		50本	入数	50本
見付 30	深み 20	奥見付 25	見付 30	深み 25	奥見付 15	見付 30	深み 25	奥見付 20
								
K-1S	品番	K-1W	K-21S	品番	K-21W	K-27S	品番	K-27W
30×25×25 (S)	呼称	30×25×25 (W)	30×30×20 (S)	呼称	30×30×20 (W)	30×30×25 (S)	呼称	30×30×23 (W)
50本	入数	50本	50本	入数	50本	40本	入数	40本
見付 30	深み 25	奥見付 25	見付 30	深み 30	奥見付 20	見付 30	深み 30	奥見付 23
								
品番	KW-27W	受 K-34S	品番	買取 K-35W	品番	受 K-51S	品番	受 K-7S
呼称	30×30×25(W)	30×50×20 (S)	呼称	30×50×12 (W)	呼称	35×15×25(S)	呼称	35×20×25 (W)
入数	40本	25本	入数	25本	入数	50本	入数	50本
見付 30	深み 30	奥見付 25	見付 30	深み 50	奥見付 12	見付 35	深み 15	奥見付 25
								
受 K-7S	品番	受 K-7W						
35×20×25 (S)	呼称	35×20×25 (W)						
50本	入数	50本						
見付 35	深み 20	奥見付 25						

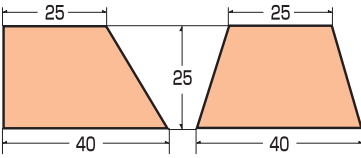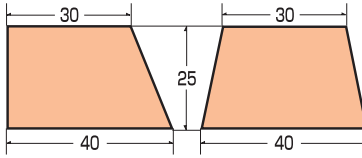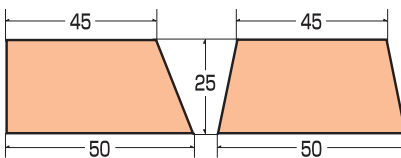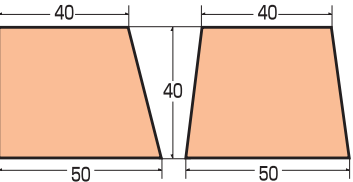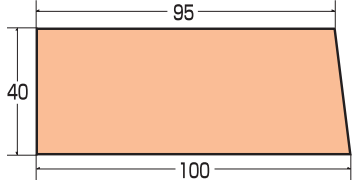								
受 K-18S	品番	K-18W	受 K-11S	品番	受 K-11W	受 K-15S	品番	受 K-15W
40×20×35 (S)	呼称	40×20×35 (W)	40×25×25 (S)	呼称	40×25×25 (W)	40×25×30 (S)	呼称	40×25×30 (W)
40本	入数	40本	40本	入数	40本	40本	入数	40本
見付 40	深み 20	奥見付 35	見付 40	深み 25	奥見付 25	見付 40	深み 25	奥見付 30
								
K-20S	品番	K-20W	受 K-37S	品番	受 K-37W	K-42S	品番	買取 K-42W
40×30×30 (S)	呼称	40×30×30 (W)	50×20×40 (S)	呼称	50×20×40 (W)	50×20×45 (S)	呼称	50×20×45 (W)
25本	入数	25本	40本	入数	40本	40本	入数	40本
見付 40	深み 30	奥見付 30	見付 50	深み 20	奥見付 40	見付 50	深み 20	奥見付 45
								
受 K-43S	品番	受 K-43W	受 K-36S	品番	K-36W	K-19S	品番	K-19W
50×25×45 (S)	呼称	50×25×45 (W)	50×30×30 (S)	呼称	50×30×30 (W)	50×30×40 (S)	呼称	50×30×40 (W)
30本	入数	30本	30本	入数	30本	25本	入数	25本
見付 50	深み 25	奥見付 45	見付 50	深み 30	奥見付 30	見付 50	深み 30	奥見付 40
								
受 K-44S	品番	K-44W	K-32S	品番	K-33W	買取 K-28S	品番	受 K-29W
50×40×40 (S)	呼称	50×40×40 (W)	50×50×40 (S)	呼称	50×50×30 (W)	60×30×55 (S)	呼称	60×30×50 (W)
25本	入数	25本	15本	入数	15本	20本	入数	20本
見付 50	深み 40	奥見付 40	見付 50	深み 50	奥見付 40	見付 60	深み 30	奥見付 55
								
受 K-30S	品番	受 K-31W	買取 K-38W	品番	買取 K-39S	受 K-40W	品番	受 K-41S
70×30×65 (S)	呼称	70×30×60 (W)	80×30×70 (W)	呼称	80×30×75 (S)	100×30×90 (W)	呼称	100×30×95 (S)
20本	入数	20本	20本	入数	20本	15本	入数	15本
見付 70	深み 30	奥見付 65	見付 70	深み 30	奥見付 60	見付 100	深み 30	奥見付 90
								
品番	買取	K-45S	品番	買取	K-47S	品番	買取	K-46S
呼称		85×40×80 (S)	呼称		85×45×80 (S)	呼称		100×40×95 (S)
入数		12本	入数		12本	入数		10本
見付 85	深み 40	奥見付 80	見付 85	深み 45	奥見付 80	見付 100	深み 40	奥見付 95
								
品番	買取	K-50	品番	買取	T-72	品番	受	E-15
入数		28本	入数		20本	呼称		10×50
						入数		100本
								
品番	買取	MR-10	品番		MR-15	品番		
呼称		20	呼称		30	呼称		
入数		100本	入数		50本	入数		

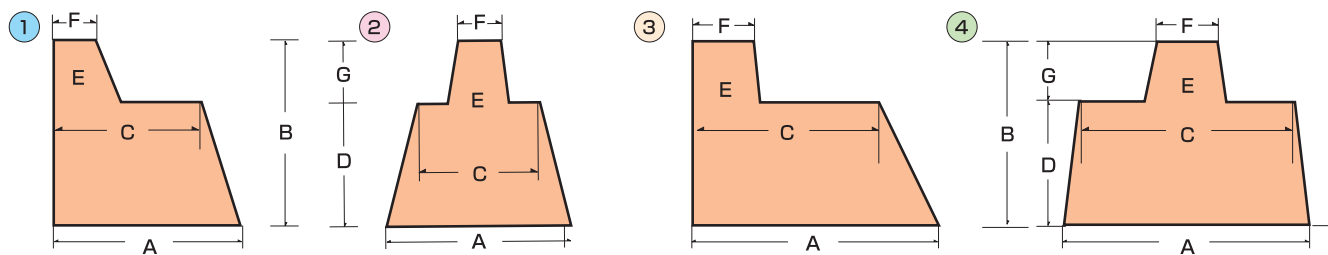発泡2段目地棒



単位=mm

品 番	形状	入数	A	B	C	D	E	F	G	品 番	形状	入数	A	B	C	D	E	F	G
K-115	②	100	15	25	11	15	8	4	10	K-116受	①	100	15	25	12	15	8	5	10
K-117	②	50	20	25	15	15	9	5	10	K-118	①	50	20	25	17	15	9	5	10
K-119	②	50	20	30	15	20	10	7	10	K-120受	①	50	20	30	16	20	10	8	10
K-103	②	50	25	25	20	15	10	7	10	K-104	①	50	25	25	20	15	10	8	10
K-121受	②	50	25	30	19	20	12	9	10	K-122受	①	50	25	30	20	20	12	9	10
K-101受	②	50	30	25	25	15	11	7	10	K-102受	①	50	30	25	25	15	13	8	10
K-105受	②	50	30	30	20	20	10	7	10	K-106受	①	50	30	30	25	20	10	8	10
K-113買取	②	50	30	30	25	20	15	12	10	K-114受	①	50	30	30	25	20	15	12	10
K-107買取	④	50	40	30	35	20	12	10	10	K-108受	③	50	40	30	35	20	12	10	10
K-111買取	④	50	40	30	35	20	15	12	10	K-110買取	③	30	50	30	45	20	15	12	10
K-109買取	④	30	50	30	45	20	15	12	10										

発泡・中空・トップ 買取ロット数 一覧表 (製造ロット数 全数買取品 (製造後キャンセル不可です。))

規格	入数	買取ロット数		規格	入数	買取ロット数		規格	入数	買取ロット数		規格	入数	買取ロット数	
		ケース	(本)			ケース	(本)			ケース	(本)			ケース	(本)
T-245	50	40	2,000	SR-50	18	30	540	K-39S	20	40	800	K-107	50	10	500
T-345	50	50	2,500	SR-75	10	30	300	K-45S	12	40	480	K-111	50	10	500
T-545	50	50	2,500	M-20W	50	15	750	K-47S	10	40	400	K-109	30	15	450
T-1040	100	50	5,000	K-23W	50	15	750	K-46S	10	40	400	K-110	30	15	450
T-1050	100	50	5,000	K-35W	25	50	1,250	K-50	28	40	1,120	TCY-30	50	15	750
D-15	100	50	5,000	K-42W	40	30	1,200	T-72	20	40	800	KC-4W	200	15	3,000
D-25	100	50	5,000	K-28S	20	30	600	MR-10	100	40	4,000	KP-13S	50	10	500
D-70	12	20	240	K-38W	20	15	300	K-113	50	10	500	KP-104	50	10	500

通常在庫 (ロット) 品 一覧表 (注文受付後の生産となりますのでお問い合わせ下さい。)


規格	入数	ロットC/S数量	数量(本)	規格	入数	ロットC/S数量	数量(本)	規格	入数	ロットC/S数量	数量(本)	規格	入数	ロットC/S数量	数量(本)
T-240	50	50	2,500	K-10W	50	20	1,000	K-37S	40	20	800	K-102	50	20	1,000
T-250	50	40	2,000	K-11S	40	20	800	K-37W	40	30	1,200	K-105	50	20	1,000
T-340	50	50	2,500	K-11W	40	20	800	K-40W	15	25	375	K-106	50	20	1,000
T-540	50	50	2,500	K-15S	40	45	1,800	K-41S	15	25	375	K-108	50	20	1,000
T-550	50	30	1,500	K-15W	40	45	1,800	K-43S	30	35	1,050	K-114	50	20	1,000
D-20	100	35	3,500	K-24W	50	20	1,000	K-43W	30	45	1,350	K-116	100	20	2,000
D-40	30	40	1,200	K-26S	100	20	2,000	K-44S	25	35	875	K-120	50	20	1,000
D-50	20	35	700	K-29W	20	40	800	K-51S	50	45	2,250	K-121	50	20	1,000
SR-25	50	30	1,500	K-30S	20	35	700	KG-4	50	45	2,250	K-122	50	20	1,000
K-7S	50	20	1,000	K-31W	20	35	700	KG-5	40	45	1,800	E-15	100	20	2,000
K-7W	50	20	1,000	K-34S	25	35	875	M-12W	200	25	5,000				
K-10S	50	20	1,000	K-36S	30	45	1,350	K-101	50	20	1,000				

中空面木


図の中の下記印について

- 買取 = 全数買い取りになります。(ロット数有り) P7参照。
受 = 受注生産となります。(ロット数有り) P7参照。
黄色 = 在庫限りにて販売終了とさせていただきます。
注 製品は火気厳禁です。
 単位 = mm


■ 中空面木 (TC タイプ)

	品 番	A (mm)	B (mm)	入数 (本)
	TC-15	15	11	200
	TC-20	20	14	200
	TC-25	25	18	100
	TC-30	30	21	100
	TC-35	35	24	50
	TC-40	40	28	50
	TC-45	45	32	50
	TC-70	70	50	20


■ 厚内中空面木 (TCY タイプ)

	品 番	A (mm)	B (mm)	入数 (本)
	TCY-20	20	14	100
	TCY-30 買取	30	21	50

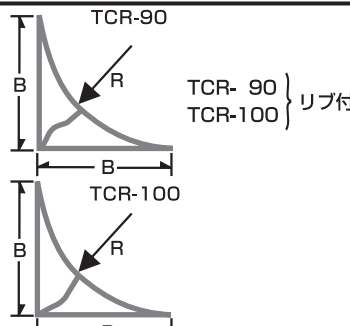■ 中空 R 面木 (TCR タイプ)













	品 番	R (mm)	B (mm)	入数 (本)
	TCR-15	15	15	200
	TCR-20	20	17	100
	TCR-25	25	24	100
	TCR-30	30	27	100
	TCR-50	50	45	30
	TCR-70	70	70	12
	TCR-90	90	90	10
	TCR-100	100	100	8

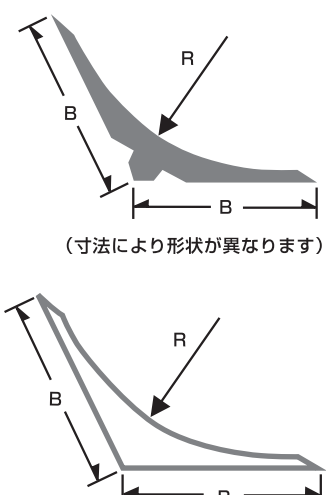■ 中空勾配 R 面木 (TCR タイプ)


	品 番	R (mm)	勾 配	B (mm)	入数 (本)
	TCR-205 (在庫限り)	5	101 度 (2 分勾配)	13.5	200
	TCR-210 (在庫限り)	10		13.5	200
	TCR-250	50		42	30
	TCR-305 (在庫限り)	5	106 度 (3 分勾配)	12.5	200
	TCR-310 (在庫限り)	10		12.5	200
	TCR-320	20		15.8	100
	TCR-330	30		23	100
	TCR-350	50		39	30
	TCR-505 (在庫限り)	5	116 度 (5 分勾配)	11.5	200
	TCR-510 (在庫限り)	10		11.5	200
	TCR-520	20		13.5	100
	TCR-530	30		18	100
	TCR-550	50		33	30

中空目地棒


■ 中空目地棒

								
MC-2S	品番	MC-2W	MC-1S	品番	MC-1W	KC-3S	品番	KC-3W
15×10×10 (S)	呼称	15×10×10 (W)	15×15×10 (S)	呼称	15×15×10 (W)	20×15×15 (S)	呼称	20×15×15 (W)
100本	入数	100本	100本	入数	100本	100本	入数	100本
見付 15	深み 10	奥見付 10	見付 15	深み 15	奥見付 10	見付 20	深み 15	奥見付 15
								
MC-LS	品番	MC-LW	KC-2S	品番	KC-2W	KC-5S	品番	KC-5W
20×20×15 (S)	呼称	20×20×15 (W)	25×20×20 (S)	呼称	25×20×20 (W)	25×15×20 (S)	呼称	25×15×20 (W)
100本	入数	100本	50本	入数	50本	50本	入数	50本
見付 20	深み 20	奥見付 15	見付 25	深み 20	奥見付 20	見付 25	深み 15	奥見付 20
								
KC-17S	品番	KC-17W	買取 KC-4W	品番		KC-13S	品番	KC-13W
25×25×20 (S)	呼称	25×25×20 (W)	30×15×20 (W)	呼称		30×20×20 (S)	呼称	30×20×20 (W)
50本	入数	50本	50本	入数		50本	入数	50本
見付 25	深み 25	奥見付 20	見付 30	深み 15	奥見付 20	見付 30	深み 20	奥見付 20
						釘不要面木 TCW-20 (100本) 定尺2m  型枠 在庫無くなり次第終了		
KC-1S	品番	KC-1W	KC-103	品番	KC-104			
30×25×25 (S)	呼称	30×25×25 (W)	25×15×20 (W)	呼称	25×15×20 (S)			
50本	入数	50本	10×10×7 (W)	呼称	10×10×8 (S)			
見付 30	深み 25	奥見付 25	50本	入数	50本			

■ 中空角目地棒

	品 番	A (mm)	B (mm)	入数 (本)
	角-10C	10	10	200
	角-15C	15	15	100
	角-20C	20	20	100
	角-25C	25	25	50
	角-30C	30	30	40

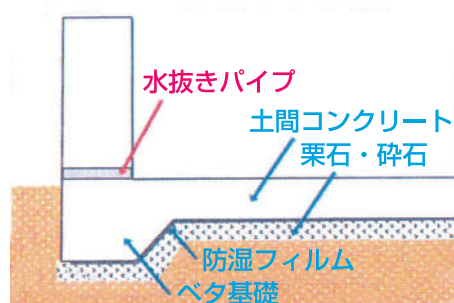■ 水抜きパイプ



商 品 名		サ イ ズ	入 数
水抜きパイプ	カク-30CL15	30mm角 長さ150mm	300本/箱
	カク-30CL17	30mm角 長さ170mm	250本/箱

材質: PVC

トップ面木・目地棒

図の中の下記印について

買取 = 全数買い取りになります。(ロット数有り) P7参照。
受 = 受注生産となります。(ロット数有り) P7参照。
黄色 = 在庫限りにて販売終了とさせていただきます。
注 製品は火気厳禁です。
 単位 = mm

- 中空で釘穴なし。
- 木材と同様に焼却出来ます。
- 割れません。
- 有害ガスの発生はありません。
- 耐寒性です。
- 製品は水平または垂直に保管して下さい。
- 夏場は熱により製品が曲がる可能性があります。

■ トップ面木 (TP タイプ)

	品 番	A (mm)	B (mm)	入数 (本)
	TP-15	15	11	200
	TP-20	20	14	100
	TP-25	25	18	100
	TP-30	30	21	100
	TP-35	35	24	50
	TP-40	40	28	50
	TP-45	45	32	50
	TP-50	50	35	50

■ トップ R 面木 (TPR タイプ)

	品 番	R (mm)	B (mm)	入数 (本)
	TPR-20	20	17	100
	TPR-25	25	24	100
	TPR-30	30	27	100

■ トップ目地棒

MP-3S	品番		MP-2S	品番	MP-2W	MP-1S	品番	MP-1W	
10×10×7 (S)	呼称		15×10×10 (S)	呼称	15×10×10 (W)	15×15×10 (S)	呼称	15×15×10 (W)	
200本	入数		200本	入数	200本	200本	入数	200本	
見付 10	深み 10	奥見付 7	見付 15	深み 10	奥見付 10	見付 15	深み 15	奥見付 10	
KP-3S	品番	KP-3W	MP-LS	品番	MP-LW	KP-5S	品番	KP-5W	
20×15×15 (S)	呼称	20×15×15 (W)	20×20×15 (S)	呼称	20×20×15 (W)	25×15×20 (S)	呼称	25×15×20 (W)	
100本	入数	100本	50本	入数	50本	50本	入数	50本	
見付 20	深み 15	奥見付 15	見付 20	深み 20	奥見付 15	見付 25	深み 15	奥見付 20	
KP-2S	品番	KP-2W	KP-17S	品番	KP-17W	買取 KP-13S	品番	KP-13W	
25×20×20 (S)	呼称	25×20×20 (W)	25×25×20 (S)	呼称	25×25×20 (W)	30×20×20 (S)	呼称	30×20×20 (W)	
50本	入数	50本	50本	入数	50本	50本	入数	50本	
見付 25	深み 20	奥見付 20	見付 25	深み 25	奥見付 20	見付 30	深み 20	奥見付 20	
KP-1S	品番	KP-1W	買取 KP-104	品番		品番	角-15P	角-20P	角-25P
30×25×25 (S)	呼称	30×25×25 (W)	10×10×8 (S)	呼称		A・B	15	20	25
50本	入数	50本	25×15×20 (S)	呼称		入数	100本	50本	50本
見付 30	深み 25	奥見付 25	50本	入数					

軟質面木・目地棒


材質：軟質塩ビ（硬度 約60度） 定尺 2m
「N・NGのみ天然ゴム（硬度 約55度）」

NT	A	品番	A	品番
	10	NT-10	30	NT-30
	15	NT-15	40	NT-40
	20	NT-20	50	NT-50
	25	NT-25		

NR	R	B	品番
	20	17	NR-20
	25	24	NR-25
	30	27	NR-30
	50	45	NR-50

N	B	品番
	10	N-10
	15	N-15
	20	N-20
	25	N-25
	30	N-30


NG	A	B	品番
	12	32	NG-1
	15	30	NG-2




NKS-30

NKS-12 NKW-12


NKS-11 NKW-11




NKS-6 NKW-6




NKS-3 NKW-3




NKS-10 NKW-10




NKS-5 NKW-5




NKS-2 NKW-2




NKS-17




NKS-4 NKW-4



NKS-13 NKW-13



NKS-1 NKW-1




ゴム刃定規

木製面木・目地棒

梱包数は地域により異なります。

定尺：2.0m（地域により1.8m、3.0m、3.6m、4.0m 長尺も有ります。）

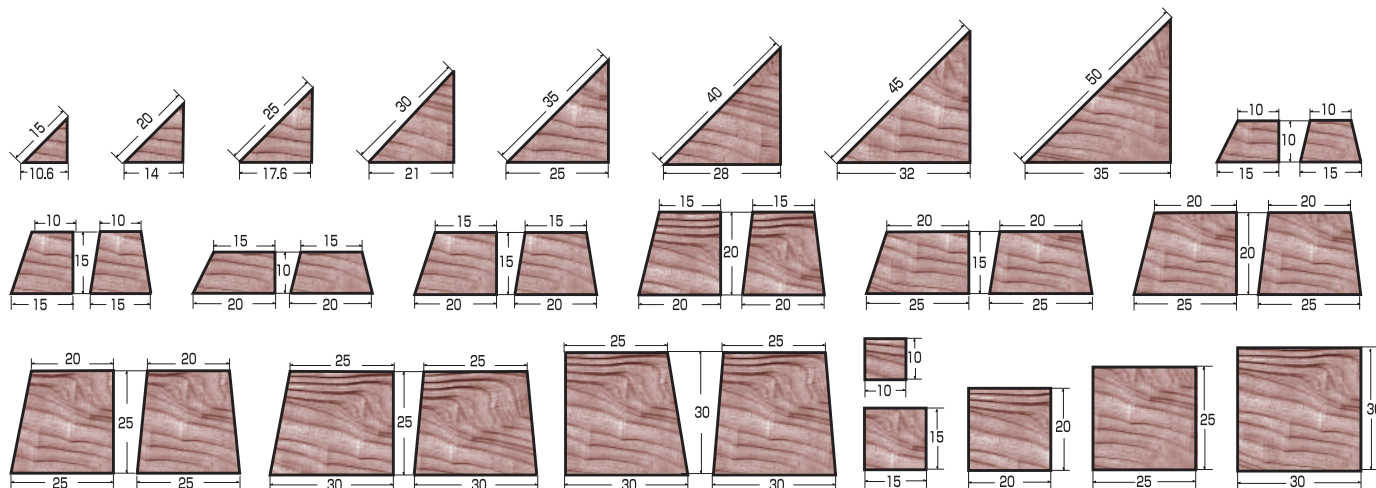材質：桐・ジェルトン類・柾・米松




<ご使用上のお願い>

- ・打ち放し仕様の場合は発泡もしくはトップ製品をお勧めします。
- ・ハクリ剤を十分に塗布して下さい。
- ・コンクリート打設前の散水は十分に行ない、湿潤にして下さい。

木製の別寸法製作承ります

（定尺2m）




S：片テーパ
W：両テーパ

- ・材質
- ・寸法 $A \times B \times C$ 及び S または W
（見付 深み 奥見付）

長さのご要望有れば別途
ご指示下さい。

クリスタル面木

透き通った面木!



釘打テスト（使用釘：N45）

《特長》

- ◎天端面取部の気泡状態が確認できます。
- ◎天端面気泡抜き取り器との併用が効果的です。
- ◎硬質塩ビ製ですが、どこにでも釘が打てます。（釘穴はありません）

《規格》

品名	規格	サイズ	入数 / 箱
クリスタル面木	CT-30	面寸法 30mm×L1800	100 本

材質：硬質塩化ビニール（PVC）

＜処理の際のご注意＞塩ビ樹脂製の為、適切な施設で処理して下さい。

白ゴム面木・目地棒

発泡品(8~11倍発泡)

寸法一覧

R=半径 材質=EVA・PE 白色 定尺1m 単位:mm



		R, A寸法													
		勾配													
90°用	⑧ 寸 法		24	27	32	37	45	60	70	75	90	100	150	200	
勾配 面木		3分	15.6	18.7	21.8	24.9	31.2	37.6	43.6	46.7	56.0	62.3	93.6	124.6	
		5分	14.7	17.6	20.6	23.5	29.4	35.3	41.1	44.1	53.0	58.8	88.2	117.6	
勾配 R面木		3分	18.6	22.3	26.0	29.8	37.2	44.6	52.1	55.8	71.0	74.4	111.6	148.8	
		5分	15.5	18.5	21.6	24.7	30.9	37.1	43.3	46.5	60.0	61.8	92.7	123.6	
		◎ 寸法	2~2.5				2.5~4.5				4~6				

<ご使用上のお願い>

- ①寸法表は計算上の寸法で現物とは多少差があります。
- ②R面木の加工(切削)品について。
 - ・R面木(100R以下)……弧長は実際の1/4 円より、両端のC寸法分短くなります。
 - ・R面木(150・200R)……C部分の形状が斜めではなく直角になります。そのため仕上時に若干の段差(4~6mm)が発生します。
- ③ご使用箇所及び、使用状況により、まれにコンクリートとの接触面に圧力や形状で下記写真の様に“へばりつき易く”なる事があります。その防止のため、事前にハクリ剤を十分に塗布する事をお勧めします。
[推奨:相模(株) サナモールドNo.1 及び 同等品]
- ④ガソリン系溶剤で変化をする場合があります。
- ⑤Rタイプは1回使用として下さい。

※「へばりつき」

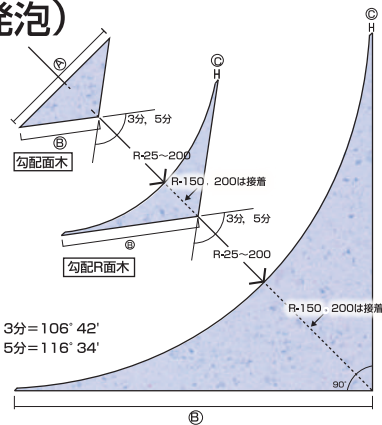コンクリートの圧力が強力な場合、コンクリートがR面に喰い込み、脱却出来なくなります。
白ゴムは溶剤で完全に溶解する事が出来ず、材質が柔らかい事から躯体に残り、表面処理に手間がかかります。



白ゴムの別寸法製作承ります (定尺1m)

・寸法 A×B×C 及びSまたはW でご用意下さい。

(見付 深み 奥見付)

S: 片テーパ W: 両テーパ



二次曲 R面木

TCR-100で目安R2,500mm (半径) 以上

《加工可能品番》

- TCR-50 (半径 50mm R面木)
- TCR-70 (半径 70mm R面木)
- TCR-90 (半径 90mm R面木)
- TCR-100 (半径 100mm R面木)

《特長》

- ◎PVC (塩化ビニル) なので平滑な仕上がり面が得られます。
- ◎木製型枠と違い、コンクリート面に筋が目立ちません。

《加工寸法について》

- ※目安としてTCR-100の場合
内枠外R使用: 2,500mm (半径) 以上
外枠内R使用: 3,000mm (半径) 以上
- ◎他品種につきましては都度確認をお願い致します。

☆「受注後加工」となります。

製作手順は、【①図面を頂いた上で試作品を作成】→【②形状について使用者様の御承認。】→【③製作】となります。


【御使用上のお願い】

- ※側圧が0.5t/m²以上になる場合は、2列釘止または、中空内に芯材を入れるなど、変形防止をして下さい。
- ※スランブが15cm未満の時、パイプレーターをかけすぎるとR面が変形する場合があります。
- ※型枠へ取付後でも外気温が30度で3時間以上直射日光にあたると、軟化現象がある場合があります。
- ※ハクリ剤は噴霧のみとして下さい。
- ※ジョイント部分はテープ等で養生して下さい。
- ※本製品は1回使用としています。転用の場合は、形状・強度等確認の上、御使用下さい。

《留意点》

下図①~②の現象が発生する可能性があります。

① 両端に少し変形があります。




② R精度は許容範囲内です。



PCガasket

○PC工法に於ける、
タテ目地シーリング受材




《特長》

- ・剛性があるので、上から落とし込みテープ等を使用して固定してセットする。
- ・PC板になじみが良い。

《規格》

品番	長さ	入数
PCガasket	L-2600	100本

色=黒
材質: PVC



・施工要領




PC板建方、鉄筋溶接後にスラブ上部より、目地に沿って落とし込みテープで固定する。

エコラクシュリンク

ミシン目入り シュリンク面木・目地棒

実用新案 実願 2017-001902

在庫無くなり次第終了



シュリンクフィルム材質: PVC製

三菱ケミカル(株) ヒシチューブGE使用

エース面木・目地棒

釘打ち機にも対応。
高強度の発泡面木・目地棒です。



《特長》

- ◎ ABS樹脂を使用しているため、釘打ち機（フィニッシュネイラー）を使用しても割れません。又、「曲げ」に対する強度も向上しています。
- ◎ 発泡製品なので木製や従来の発泡面木・目地棒と同様、ノコギリでカットできます

《規格》

製品名『エース面木・目地棒』（カラー：ライトグレー）



材質：ABS樹脂

分類	製品規格	サイズ	長さ (m)	入数
面木 	AST-15	15mm	2m	100本
	AST-20	20mm		100本
	AST-25	25mm		50本
	AST-30	30mm		50本
目地棒 S 	ASK-2S	25-20-20S	2m	25本
	ASK-3S	20-15-15S		50本
	ASM-LS	20-20-15S		50本
目地棒 W 	ASK-3W	20-15-15W	2m	50本
	ASK-17W	25-25-20W		25本
	ASM-LW	20-20-15W		50本

スマート面木・目地棒

プラスチックと木材の長所をあわせもつ。

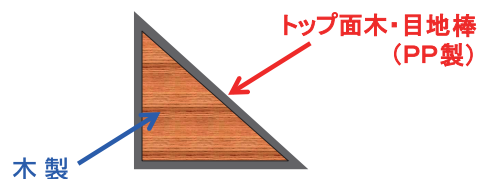ユーザー様からの御要望で生まれた商品です。



《特長》

- ◎ 外面はプラスチック（PP）を使用しているため、仕上がりが平滑です。また、芯材に木製を使用しているため、従来のプラスチック面木・目地棒に比べ強度がアップし、丸釘の保持力もあります。（機械釘の使用も可能です。）
- ◎ PP製の為、コンクリートとの剥離性も良く、複数回の転用も可能です。***転用回数はご使用時の使用状況により異なります。**
- ◎ PP（ポリプロピレン）と木材のみ使用しているため焼却しても有毒なガスは発生しません。

《規格》 定尺 L=1800mm

●面木



面寸法

規格	サイズ	入数
ST-20	面寸法 20mm	100本
ST-25	面寸法 25mm	50本
ST-30	面寸法 30mm	50本

●角目地棒



規格	サイズ	入数
S角-15	15mm 角	50本
S角-20	20mm 角	50本

●目地棒



S（片テーパ）タイプ



W（両テーパ）タイプ

規格	サイズ		入数
	底辺	高さ 上辺	
SK-2S/W	25	20×20	各 25本
SK-3S/W	20	15×15	各 50本
SK-17W	25	25×20	25本

規格	サイズ		入数
	底辺	高さ 上辺	
SM-LS/W	20	20×20×15	各 50本
SM-1S/W	15	15×15×10	各 100本


面木・目地棒の様々な参考事例

【コンクリート片 剥落防止用ネット設置工事】



使用サイズ

MR-15



高架構造物の老朽化により発生する
コンクリート片剥離物・高力ボルトなどの
落下物防護を目的とします。

橋梁下部の角に取り付けて、剥落防止用
ネットと躯体が直接接触しない様、
緩衝材として使用した事例です。

(ネットとコンクリートが直接接触すると、
強風や車の振動等でネットが擦れて
破損が早くなります。)

【水切り面木設置用工事】



使用サイズ

T-30、40、45 等



橋梁下部に取り付けて雨水が躯体側に
伝って来るのを止める為、水切り
として取り付け使用事例です。

取り付け方法として、写真の現場では
発泡面木 (T-40) を硬化が早い
ボンドトップクイック (アオイ化学工業(株))
でコンクリート面に接着しています。

【トンネル部分打継目地使用】



使用サイズ

T-40・T-20



T-40
新幹線トンネル部分の側道に「T=5mm 打継目地」と
図面の記載から現場で打ち合わせし誘発目地として
T-40を使用した事例です。

※10Mピッチで設置後、コンクリートを流し埋め殺し。



T-20
三角形の頂点部分をV字に使用打設後に取り外し、
V字部分をコーキングした使用事例です。

前田道路 九州新幹線 (西九州) 俵坂トンネル作業所

【フロアコーナー設置工事】

使用サイズ

TCR-15






壁とフロアの境界部にRタイプの面木を設置する事で、フロアシートがコーナー箇所にしっかりと貼り付き、仕上がりが綺麗なR面になります。
また、コーナー部がR形状になる事で、清掃がしやすくなる他、ホコリがたまりにくくなります。


【出隅部R加工設置工事】

使用サイズ

D-40 等



D-40

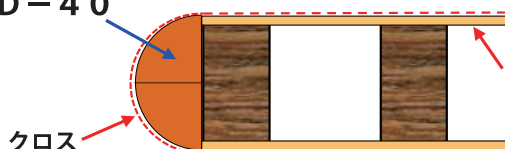

ボード


出隅部にD型の面木を埋め込む事でR加工を簡単に出来ます。

【駅舎の躯体へミラフォーム貼り付け工事】

北陸新幹線 福井（敦賀駅）

使用サイズ

TR-50



躯体保護の為、盛土と躯体の緩衝材として断熱材を使用。
橋脚柱端部がR加工の為、柱と断熱材のスキマ埋めとして使用。


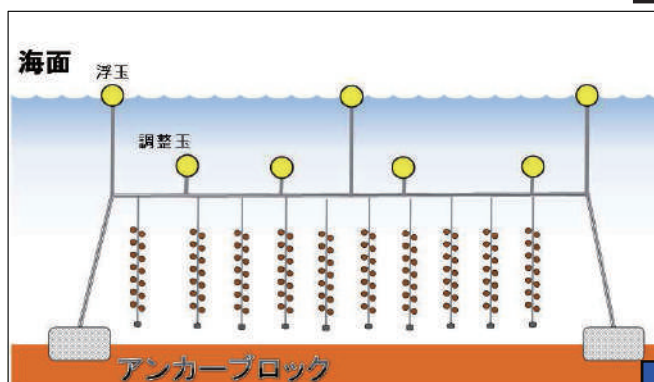


↑写真の様に作業後、盛土で断熱材保護部分の埋め戻しをする。

【養殖用アンカーブロック成形】

使用サイズ

TCR-100 等



養殖施設設置の際に必要なアンカーブロックの成形に使用しました。
(アンカーブロック角部面取り)

発泡製品物性データ（一般値）				
※発泡製品：P.S（ポリスチレン樹脂） 高分子試験・評価センター				
項 目	測定値	単 位	試験方法	備 考
発泡倍率	2.5～4	倍	JIS Z-2102	
吸 水 率	1.07	%	JIS K6911-5.26	重 量 比 (実質0.025程度)
引張強さ	60.5	kgf/cm ²		
圧縮強さ	75	kgf/cm ²		
最高使用温度	80	℃		変 形 開 始
寸 法 収 縮 率	±0	%	20°±2℃	材 令 6 0 日 3 時 間 恒 温
	-0.06	%	40°±2℃	
	-0.05	%	70°±2℃	
	-0.12	%	80°±2℃	
耐 薬 品	変化なし	耐 酸	30%硫酸	JIS-7114応用
	変化なし	耐 アルカリ	40%水酸化ナトリウム	
	変化なし	耐 アルコール	99.5%メチルアルコール	
	溶解する	耐 ガソリン	ガソリン（レギュラー）	

●情報提供
発泡製品T-30について重金属溶出や含有試験（データ H18.4）
を行っており土壤汚染対策法施工規則に適合、安全性は（財）関西
環境管理技術センターで確認済みです。

面木・目地棒の取り扱い注意事項一覧

注 意 事 項	発 泡	中 空	ト ッ プ	軟 質	白 ゴ ム	木 製	エ ー ス
1. 取付は普通丸釘を使用して下さい。 「万一高圧釘打ち機をご使用される場合には、圧力設定に十分注意してください。（釘が貫通する場合があります）」	○	—	○	—	○	○	○
2. 夏場は直射日光に3時間以上当たると、2～3ミリ伸びる事が有ります。 また、冬場は縮む事が有ります。	○	○	○	—	—	—	○
3. アルコール系以外の有機溶剤・ガソリン系に溶けます。	○	—	—	—	○	—	—
4. 取付は先穴へ普通丸釘止をして下さい。	—	○	—	—	—	—	—
5. 一般焼却すると、有害な塩素ガスを発生します。 「焼却は適切な処理施設をお願いします。」	—	○	—	○	—	—	—
6. 型枠へ取付後でも外気温が30度で3時間以上直射日光にあたると軟化現象を起こす場合があります。また、外気温が0度以下になると縮む場合があります。	○	○	○	—	—	—	—
7. ピンタッカーをご使用の場合、ピンが貫通しない様に圧力設定に十分注意して下さい。（半パンチング状態 ×）	—	—	○	—	—	—	—
8. 外気温が0度以下になると縮む事が有り、釘を打つと少し亀裂が入る場合があります。	—	—	○	—	—	—	—
9. 散水後、木製表面に木特有の「灰汁」「糖分」が出る場合があります。 その際は必ず再度散水して除去して下さい。（硬化不良の原因になります）	—	—	—	—	—	○	—
10. 側圧が0.5t/m ² 以上になる場合は、2列釘止または中空内に芯材を入れる等、変形防止をして下さい。	—	△	—	—	—	—	—
11. スランプが15cm未満の時、パイプレーターをかけすぎると、R面が変形する場合があります。	—	△	—	—	—	—	—
12. 剥離剤は噴霧のみとして下さい。	—	△	—	—	—	—	—

○印 各品名すべてが該当します。
△印 発泡＝TR-70・100／中空＝TCR-50・70・90・100 が該当します。

- 〔ご注意〕
- ※1 面木・目地棒は全種類1回使用で転用の場合は、形状・強度等確認の上、ご使用下さい。
 - ※2 発泡／中空製品の色調について
本製品は環境に配慮した再生原料を使用しています。その為、色調については製品ロット毎に濃淡が若干異なる場合があります。予めご了承ください。
 - ※3 接着剤を使用される場合は、接合部の種類や大きさ、接着後におかれる環境、作業方法等を個々に検討した上で、最適な接着剤を使用してください。
 - ※4 この注意事項は日本国内で使用されるものです。海外でのお取扱い頂く場合は、経験者のご指導によりお取扱いください。



株式会社

アーケース

BEST PRODUCT BEST PROJECT

面木目地棒のバイオニア 建設資材のメーカー商社

本 社 〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目3番1-1000号
TEL.06-6345-9701 FAX.06-6345-9700

東京支店 TEL.03-3820-5321 名古屋支店 TEL.052-361-7755
神奈川支店 TEL.046-271-3133 大阪支店 TEL.06-6993-3831

札幌支店 TEL.011-862-8641 多摩支店 TEL.042-646-7260 松江支店 TEL.0852-37-1251
仙台支店 TEL.022-254-2241 兵庫支店 TEL.078-941-0800 福岡支店 TEL.092-473-7888
埼玉支店 TEL.048-624-3350 香川支店 TEL.087-878-1131 熊本配送C TEL.096-389-6770
東京城北支店 TEL.03-3969-8533 広島支店 TEL.082-292-3104

仮設機材・型枠関連機材・養生材・戸建住宅建材 ■ フィトンチッド関連商品 総代理店

URL:https://www.arkace.co.jp E-mail:eigy@arkace.co.jp

©このカタログは改良の為予告なく改編する場合がございますので予めご了承ください。

トップ面木、目地棒のデータ				
原料試験		材質：ポリプロピレン		高分子試験・評価センター
項 目	単 位	試験値	試験方法(JIS)	A S T M
引 張 強 さ	kg/cm ²	292	K-7113	D-638
伸 び	%	500	K-7113	D-638
曲げ弾性率	kg/cm ²	441	K-7203	D-790
アイゾット衝撃値	kgfcm/cm ²	16.4	K-7110	D-256
加熱変形温度	℃	A 61 B 103	K-7207	D-648
ピカット軟化点	℃	135	K-7206	D-1525
ミルトフローレート	g/10min	0.52	K-7210	—
焼却時のダイオキシン類測定データ				
H15.4				
測 定 項 目	1. 排ガス中のダイオキシン類濃度			測定結果は、いずれも 基準値以下です。
	2. 排ガス中のCO、O ₂ 濃度			
	3. 排ガス中のばいじん濃度			
	4. 燃え殻中のダイオキシン類濃度			
計量証明を行った事業者認定番号 N-0040-O1				
データのコピーは使用された現場に対してのみとさせていただきます。				

※製品は水平または垂直に保管して下さい。



アーケース ホームページ
QR コード

代 理 店