

# スーパーディール Super Deal VI



株式会社 **アークエース**  
BEST PRODUCT BEST PROJECT

ホームページ  
<http://arkace.co.jp>




## ◎ブチルゴム系止水材

リステンシールM 「製造メーカー」  
日本リステン株



柔軟粘着性ゴムにより凹凸に強力密着。  
H鋼周り・コンクリート打ち継ぎ部に使用。



## ◎塩ビ止水板

板状PVC・PE止水板

塩ビ止水板

波止めジョニー




「製造メーカー」

近藤化学工業株 / アラオ株 / タキロンシー  
アイ株 / プラス・テク(株) / アオイ化学工業株

軟質PVC樹脂製の為、切断・溶着を現場で容易に加工する事が可能。波止めジョニーの材質は再生PE。

コンクリート打ち継ぎ部に使用。

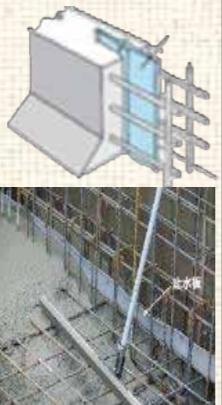

## ◎未加硫ブチルゴム系止水板

粘着性の強い軟質ゴム板

Jシール



「製造メーカー」

(株)JSP / 早川ゴム株 / アオイ化学工業株

生コンクリート中の酸化カルシウムが化学結合を起こし、強力に接着することにより止水する。

パイプ周り止水・ボックスカルバートに使用。



## ◎ベントナイト系止水材

水を吸収して膨張し、ベントナイト粒子で止水効果を発揮

クニシール ゲルフィットロープ ポリニットロープ




「製造メーカー」

クニミネ工業(株) / (株)シーケー  
ケーエフシーマジエスティックス

コンクリート収縮時に発生する亀裂や、隙間の微細な凹凸に入り込み、粘土質により止水効果を発揮する。

コンクリート打ち継ぎ部・水槽・プール・H鋼周りに使用。

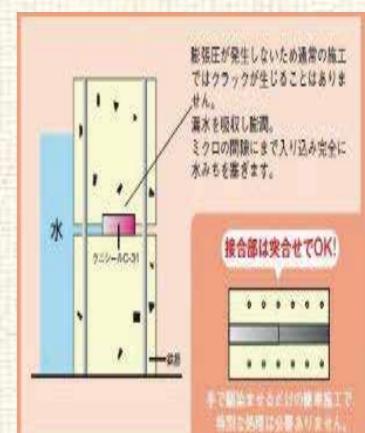

手で開封するだけで簡単に施工で、非常に扱い易いです。

接合部は奥までOK!

## ◎水膨張止水板

水を吸収して膨張する機能を持つた止水板

アデカウルトラシール ネオスパンシール ビノンアクアシージェイ



「製造メーカー」

(株)アデカ / 早川ゴム株 / タキロン  
シ-アイ(株)


水を吸収して膨張する機能を持つたゴムで、保水性が高く・膨張圧が強い 地下水の止水に有効。

コンクリート打ち継ぎ部・地下室等に使用。

## ◎水膨潤ブチル系止水材

水に接触すると、徐々に膨潤し始める


キッスシーラーW

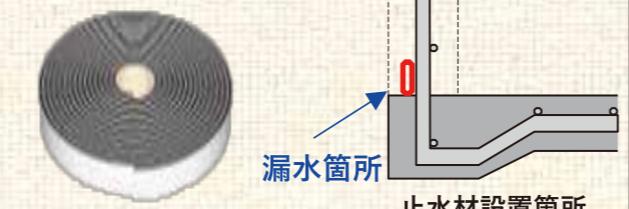

「製造メーカー」

アオイ化学工業株

表面に押し付けて貼り、釘止めをする キッスシーラーとコンクリートが化学反応を起こし、水と接触することによって徐々に膨張し、水みちを塞ぐことにより止水する。

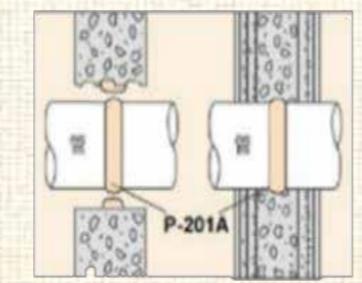

コンクリート打ち継ぎ部・地下室等に使用。

## ◎止水剤（材）

接着力に優れた緻密な止水モルタル

ライオン止水



エレホン300



漏水箇所ハシリ



水抜き



モルタル詰め



ストップマスター



アルファーゾルG



「製造メーカー」

住友大阪セメント株 / エレホン・化成工業株 / (株)テクノスジャパン / 三生化工株

急速に効果を開始し、漏水箇所を速やかに防ぐ事ができる 緊急を要する止水工事に最適。

コンクリート構造物の漏水・止水 コンクリート製管材の接合・漏水補修・  
コンクリート製浄化槽の漏水補修に使用。

# モリリン株式会社 資材チラシ

## 土木資材(橋梁基礎補強・橋梁改築・河川工事・ダムなど)

耐候性大型土のう 土木研究センター認定品 3年2t



【新基準品】ジオガードバック GEO-3			
令和5年改訂基準認定品(第2回改訂版)			
規格	仕様	サイズ(mm)	入り数
GEO-3	2t 3年用	1100x1100	5枚

コンテナバック(大型土のう 耐候性タイプ)



千尋パック 耐候性コンテナバック各種

規格	仕様	サイズ(mm)	入り数
ML-1B	1t 1年用	1100x1080	10枚
MB-1B	1t 1年用	1100x1100	10枚
GTB-1	2t 1年用	1100x1100	10枚
GTB-3B		1100x1100	10枚

根固めネット(袋型根固め工法用袋材)



千尋ユニット

規格	仕様	サイズ(mm)	入り数
2t用	2t用	3500x1700	-

## 建築・橋梁・鉄骨建方資材(足場養生・その他養生関連)

防音シート(薄手タイプ)



塩ビ防音シート(t0.5mm)グレー	
規 格	
1.8m x 5.4m	1.8m x 5.4m
1.5m x 5.4m	1.5m x 5.4m
1.2m x 5.4m	1.2m x 5.4m
0.9m x 5.4m	0.9m x 5.4m
0.6m x 5.4m	0.6m x 5.4m
右端・下ラップ付	

軽量防炎ホワイトシート



ポリエチレン素材の防災シート(耐薬品)			
規格	仕様	サイズ(mm)	入り数
-	ポリエチレン	1.8 x 50	1本

スパッタシート(火花養生シート)



A種 シリカクロス・C種 スパッタシート			
規格	仕様	サイズ	入り数
A種	原反	0.91x20M	-
C種	原反	1.0x30M	-

製品(1m×1m/1m×2m/2m×2m/2m×3m)

☆ 最近の流行商品 ☆  
表面吹き付けによる  
コンクリート養生法



ハドコートCLE-1・2



アオイ化学工業(株)

ハドコートは合成樹脂及びシリカ系無機質を主成分としたエマルジョンタイプのコンクリート養生材です。コンクリート表面に被膜を形成・又は浸透して不透水層を形成する事でコンクリート中の水分揮散を防いでセメントの水和反応に必要な水分を保持し、養生時のヘーアクラック発生を防ぎコンクリート強化の低下を防止します。

エム・キュアリング



(株)ノックス

曲げ強度、及び圧縮強度が増加します。コンクリート表面に密度の高い防水性のある被膜を形成するので、水分の蒸発がおさえられ、収縮、ひび割れおよび表面の粉化の発生を抑制します。コンクリートの中性化進行を遅らせます。

ノンクラック



(株)ノックス

コンクリート表面に浸透し、コンクリート内の水分を封じ込め、クラックを抑制します。水で希釀するタイプなので、経済的です。コンクリート面に浸透し強いアルカリ層を作り、周囲の酸性因子により劣化されるのを防ぎます。

リポデックスC=1000



ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ(株)

コンクリート表面に散布する事で、保水性の高いポリマーセメント層を形成し、水分蒸発を抑制します。又、乾燥収縮を抑制し、ヘアラインクラックの低減が可能となります。