

アーケエースの 軟質面木・目地棒 カタログ

《特長》

柔軟性の有る軟質の素材で出来ているので、R型枠(二次・三次曲)など曲面部のある型枠での使用に適しております。


《材質》

【黒ゴムタイプ】

軟質塩化ビニール樹脂 (硬度 約 60度)
天然ゴム(N・NGのみ) (硬度 約 55度)

【白ゴムタイプ】

EVA(エチレン酢酸ビニールアセテート)
(硬度 約50~55度 8~11倍発泡品)

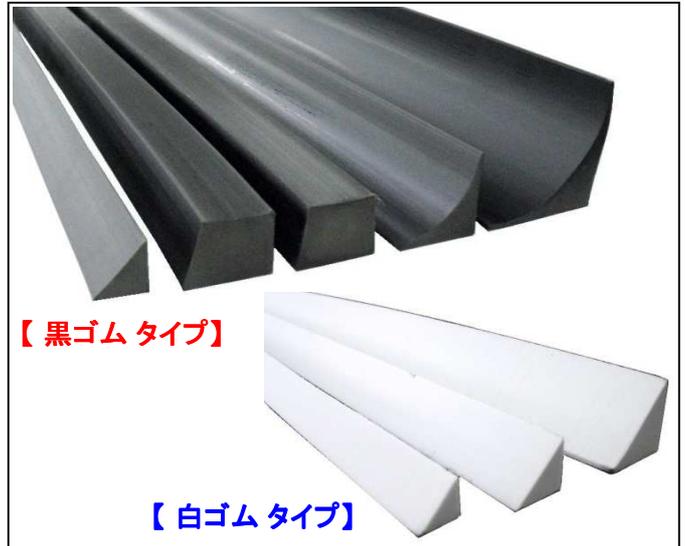

【黒ゴム 製品規格】




定尺: 2m

NT (面木)	規格	A (mm)	B (mm)	—	入数	
	 面寸法 A B B	NT-10	10	7.1		100
NT-15		15	10.6		100	
NT-20		20	14.1		50	
NT-25		25	17.7		50	
NT-30		30	21.2		30	
NT-40		40	28.3		20	
NT-50		50	35.4		10	
規格		R (mm)	B (mm)	—	入数	
 R B B		NR-20	20	17		100
		NR-25	25	24		50
	NR-30	30	27		30	
	NR-50	50	45		13	

* ケース入数に関わらず、少量での出荷ができます。(別途運賃・梱包料がかかります。)

【 黒ゴム 製品規格 】


定尺: 2m
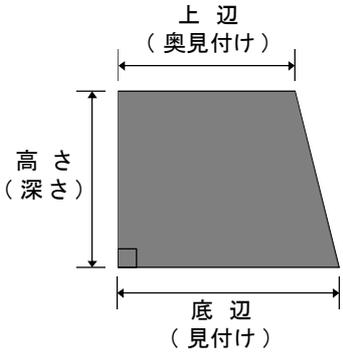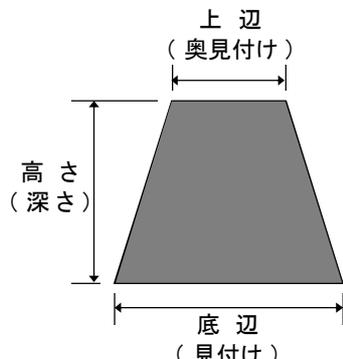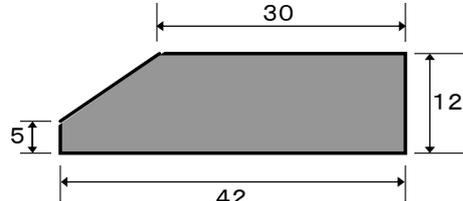
<p>NKS (目地棒)</p> <p>* 片テーパー(S)</p> 	規格	底辺 (mm) (見付け)	高さ (mm) (深さ)	上辺 (mm) (奥見付け)	入数
	NKS-30	10	10	7	100
	NKS-12	15	10	10	50
	NKS-11		15	10	30
	NKS-6	20	10	15	30
	NKS-3		15	15	30
	NKS-10		20	15	20
	NKS-5	25	15	20	20
	NKS-2		20	20	20
	NKS-17		25	20	10
	NKS-4	30	15	20	20
	NKS-13		20	20	10
	NKS-1		25	25	10
<p>NKW (目地棒)</p> <p>* 両テーパー(W)</p> 	規格	底辺 (mm) (見付け)	高さ (mm) (深さ)	上辺 (mm) (奥見付け)	入数
	NKW-12	15	10	10	50
	NKW-11		15	10	30
	NKW-6	20	10	15	30
	NKW-3		15	15	30
	NKW-10		20	15	20
	NKW-5	25	15	20	20
	NKW-2		20	20	20
	NKW-4	30	15	20	20
	NKW-13		20	20	10
NKW-1	25		25	10	
<p>ゴム刃定規</p> 	規格	底辺 (mm)	高さ (mm)	上辺 (mm)	入数
	—	42	12	30	12

* ケース入数に関わらず、少量での出荷ができます。(別途運賃・梱包料がかかります。)

【黒ゴム 製品規格】

定尺: 2m

N・NG (角目地棒) 	規格	A (mm)	B (mm)	—	入数
	N-10	10	10		—
	N-15	15	15		—
	N-20	20	20		—
	N-25	25	25		—
	N-30	30	30		—
	NG-1	32	12		—
	NG-2	30	15		—

* ケース入数に関わらず、少量での出荷ができます。(別途運賃・梱包料がかかります。)


【白ゴム 製品規格】

* EVAは全て「受注生産品」になります。

定尺: 1m


下記は一例です。その他形状についても別途見積りいたします。

◎ 面木




・面寸法(A)のサイズを御指定下さい。

◎ 目地棒

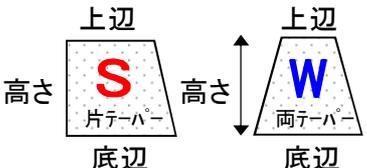


・底辺・高さ・上辺のサイズとタイプ(S/W)を指定して下さい。

◎ 角目地棒

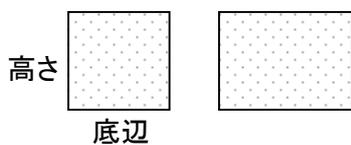

・底辺・高さのサイズを指定して下さい。

◎ R面木・D面木




・Rのサイズを御指定下さい。

◎ 勾配面木 (3分・5分)



・面寸法(A)のサイズと角度を御指定下さい。

◎ 勾配R面木

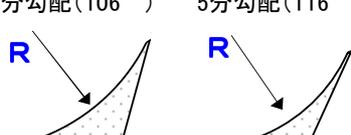

・Rのサイズと角度を御指定下さい。

《EVA面木・目地棒 使用上の注意》

- ◎ 本製品は「1回使用品」としております。
(転用の場合は形状・強度を確認の上、御使用下さい。)
- ◎ 寸法精度は許容範囲内です。
- ◎ 御使用箇所及び使用状況により、稀にコンクリートとの接触面に圧力や形状で“へばりつき易く”なることがあります。その防止の為、事前にハクリ剤を十分に塗布する事をお勧めします。

【推奨：相模(株)社製 サナモールドNo. 1 及び 同等品】

免責事項

本製品に問題が生じた場合、以下の免責事項を踏まえた上で対応させていただきます。

○ 本カタログに記載している本製品の正規の使用法・目的・用途以外の使用による不具合。



本カタログに記載されている規格・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
なお、カタログ製作には慎重を期しておりますが、誤字・脱字等により生じた損害については、
責任を負いかねますのでご了承下さい。

面木・目地棒のパイオニア

〒530-0001

株式会社 **アークエース**

本社：大阪府大阪市北区梅田1丁目3番1-1000号（大阪駅前第一ビル10F）

TEL 06-6345-9701 / FAX 06-6345-9700

<http://www.arkace.co.jp/>

＜ 営業所 ＞

◎ 札幌店	北海道札幌市白石区平和通13-北3-1	TEL 011-862-8641	担当エリア：北海道
◎ 仙台店	宮城県仙台市宮城野区福室字明神西29-1	TEL 022-254-2241	担当エリア：宮城・青森・山形・秋田・岩手・福島
◎ 東京支店	東京都江東区冬木21-9	TEL 03-3820-5321	担当エリア：東京23区（東部）・千葉・茨城
◎ 東京城北店	東京都板橋区東坂下1-5-7	TEL 03-3969-8533	担当エリア：東京23区（西部）・埼玉（南部）
◎ 多摩店	東京都八王子市高倉町8-9	TEL 0426-46-7260	担当エリア：都下（東京23区以外）
◎ 埼玉店	埼玉県さいたま市大宮区三橋4-316	TEL 048-624-3350	担当エリア：埼玉（南部以外）・栃木・群馬・新潟
◎ 神奈川支店	神奈川県大和市下鶴間429-1	TEL 046-271-3133	担当エリア：神奈川・静岡・長野・山梨
◎ 名古屋店	愛知県名古屋市中川区長良5-25	TEL 052-361-7755	担当エリア：愛知・三重・岐阜・富山・石川・福井
◎ 大阪支店	大阪府守口市寺方本通1-3-23	TEL 06-6993-3831	担当エリア：大阪・兵庫（東部）・京都・滋賀・奈良・和歌山
◎ 兵庫店	兵庫県明石市魚住町清水257-1	TEL 078-941-0800	担当エリア：兵庫（中・西部）
◎ 香川店	香川県綾歌郡綾川町山田下3056-1	TEL 087-878-1131	担当エリア：香川・徳島・高知・愛媛
◎ 広島支店	広島県東広島市西区観音本町2-5-11	TEL 082-292-3104	担当エリア：広島・岡山・山口
◎ 松江店	島根県松江市馬湯町355-10	TEL 0852-37-1251	担当エリア：島根・鳥取
◎ 福岡店	福岡県福岡市博多区那珂5-3-33	TEL 092-686-9800	福岡・佐賀・長崎・大分 熊本・宮崎・鹿児島
◎ 熊本配送センター	熊本県熊本市小山町1920-1	TEL 096-389-6770	